

Fiber cement siding

COOL

-ILMIO-

不燃材料認定品

「COOL : ILMIO」に 18 mm厚品が新登場！
不燃材料認定「NM-2502」を取得し、
不燃材指定の外装・内装にもご使用いただけます！



NICHIHA CORPORATION

COOL

イルミオ

— ILMIO “私の” 想いをカタチにする —



特性	プラチナコート	マイクログラフト	保証対応 製品本体	W プラチナ 保証対応 変色・褪色15年	プラチナ コート 保証対応 変色・褪色10年	プラチナ シール 保証対応 剥離跡15年	準耐火 1時間	耐火 4等級	施工 金具	接合 四方釘(16x4)
----	---------	----------	--------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------	-----------	----------	-----------------

※プラチナコートとプラチナシールの同時使用


不燃材料		NM-2502
1時間準耐火構造	外壁	QF060BE-9225
45分準耐火構造	外壁	QF045BE-9226
防火構造	木造下地	PC030BE-9201
	鉄骨下地	PC030BE-9202
耐火構造		お問い合わせください

塗装	シリコンアクリル エマルジョン塗装	色 フルカラー	加工技術 次世代インクジェット	耐候技術 帯材入りトップクリアー
標準価格 (税抜)	5,900円/枚		7,125円/㎡	




EQS501E グラニットNMホワイト

塗装	シリコンアクリル エマルジョン塗装	色 モノカラー	耐候技術 トップクリアー
標準価格 (税抜)	5,300円/枚		6,400円/㎡

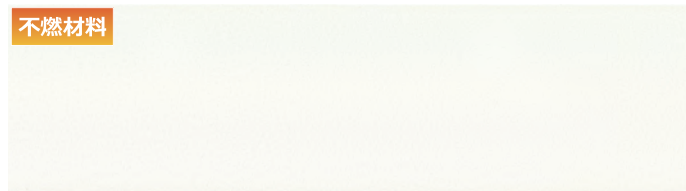

EQS507E イルミオNMホワイト

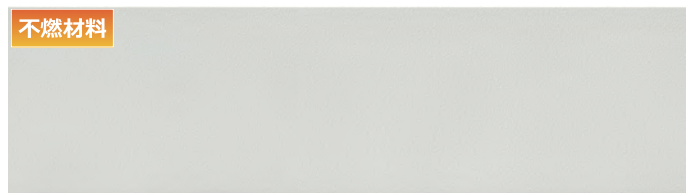

EQS506E イルミオNMバステルグレー



グラニットホワイト/写真はイメージです

■ 本体 本体の留付金具・釘および出隅用金具は別売。

寸法(厚み×幅×長さ)	18×455×1820mm (6尺)
梱包	2枚/梱
重量	約20kg/枚

※ 18mm厚商品ですが、16mm厚商品用の金具・スターターをご使用ください。
 ※ 釘打ちは、全て先孔(φ2.5~2.7mm)をあけて施工してください。
 ※ COOLイルミオは、目地形状の特性上、ミライア・メモリアとの同一面での混ぜ張りはできません。

COOLイルミオ向け推奨マスキングテープ カモ井加工紙(株) 品名:「ミラクルミント」

■ 出隅・専用付属部材

本体 (6尺)	品番		EQS501E	EQS507E	EQS506E	標準価格 (税抜)	備考
	カラー		グラニットNMホワイト	イルミオNMホワイト	イルミオNMバステルグレー		
同質出隅(mm)	短尺	18×80×80×455	RCEQS501E	RCEQS507E	RCEQS506E	3,400円/本	6本/梱
モエン用釘			JKE3066	JKE1506	JKE3073	450円/袋	55本/袋 φ2.75×50mm
プラチナシール	フィルムパック		FCR5166C	FCR1506C	FCR93C	4,070円/本	シーリング(500ml) プライマー・刷毛
補修液セット(1液)			JHG8970	JHGA239	JHGA264	3,500円/セット	塗料(50ml/缶) 刷毛・攪拌棒

- 紙面に表示された標準価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費・運賃・廃材処理費などは含まれておりません。
 ● 印刷物のため実物の色柄と異なる場合がございます。
 ● 施工につきましては最新の設計施工資料集をご参照ください。なお、施工は専門施工が必要ですので、建設会社様・工務店様または販売店様・専門施工店様にご相談ください。