

モエンアートLS




不燃材料 NM-2103 アクリル系樹脂塗装／無機質系骨材混入セメント板

項目	モエンアートLS	備考
寸法	35×100×500(300,200)mm ※	本体
比重(絶乾)	1.35	平均値
含水率	10%以下	自社測定法
曲げ破壊荷重	350N以上	自社測定法 (製品幅、350mmスパン)
耐透水性	10mm以下	JIS A 5422に準ずる
耐凍結融解性能	10%以下	JIS A 5422に準ずる

※特性上、最大厚さは30～45mmと幅があります。寸法記載値は代表値です。

モエンアート・マスターシリーズ

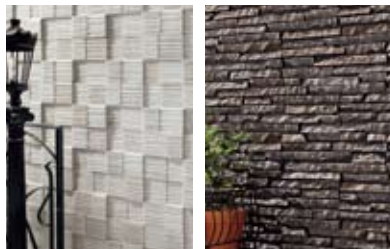

不燃材料 NM-2104 アクリル系樹脂塗装／無機質系繊維混入セメント板

項目	モエンアート・マスターシリーズ	備考
寸法	35×220×455mm ※ 35×150×650(390,260)mm	本体
比重(絶乾)	1.90	平均値
含水率	10%以下	自社測定法
曲げ破壊荷重	500N以上	自社測定法 (製品幅、350mmスパン)
耐衝撃性	貫通亀裂無し	自社測定法
耐透水性	10mm以下	JIS A 5422に準ずる
耐凍結融解性能	10%以下	JIS A 5422に準ずる

※特性上、最大厚さは30～45mmと幅があります。寸法記載値は代表値です。

上記以外のモエンサイディングの内装使用については、対象となる建築物の用途など使用条件を設けています。詳細は最寄りの営業所までお問い合わせください。

下地材による商品使用範囲について

下地材	商品シリーズ			
	アルブリモ	モエンアート エコアートプラス	モエンアートLS	モエンアート、 マスターシリーズ
せっこうボード	○	×	○	×
合板	○	○	○	○
ケイカル板	×	×	○	×
コンクリート壁	×	×	○	×

モエンアート(エコアートプラス、マスターシリーズ含む)において、モエンサイディング-Mを下地材に使用する場合、コマーシャルウォールカタログ P124を参照してください。

マークのご説明

施工 仮留め両面テープ **施工 接着剤** 仮留め両面テープと接着剤施工を標準とする商品に表示しています。

施工 金具 金具施工を標準とする商品に表示しています。

施工 接着 接着施工を標準とする商品に表示しています。

告示 対象外 品 **建築基準法シックハウス
規制告示対象外製品**

2003年7月に施行された建築基準法シックハウス規制の告示対象外品ですので、面積制限を受けることなく使用できます。