

14～21mm厚品

(M.W) (EX) (S)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

## 5)アルミ開口額縁

## ①釘留め 基本構成図

- アルミ開口額縁は、上用・下用・左右用の端部にそれぞれ専用のキャップを同梱のビスで取り付けてから、図の位置に施工します。
- アルミ開口額縁はアルミ開口額縁用ジョイナーを施工した後、始めにアルミ開口額縁下用、次にアルミ開口額縁左右用、最後にアルミ開口額縁上用を施工します。
- アルミ開口額縁用ジョイナーのコーナー部は突き付けて施工し、捨てシーリングを施工します。

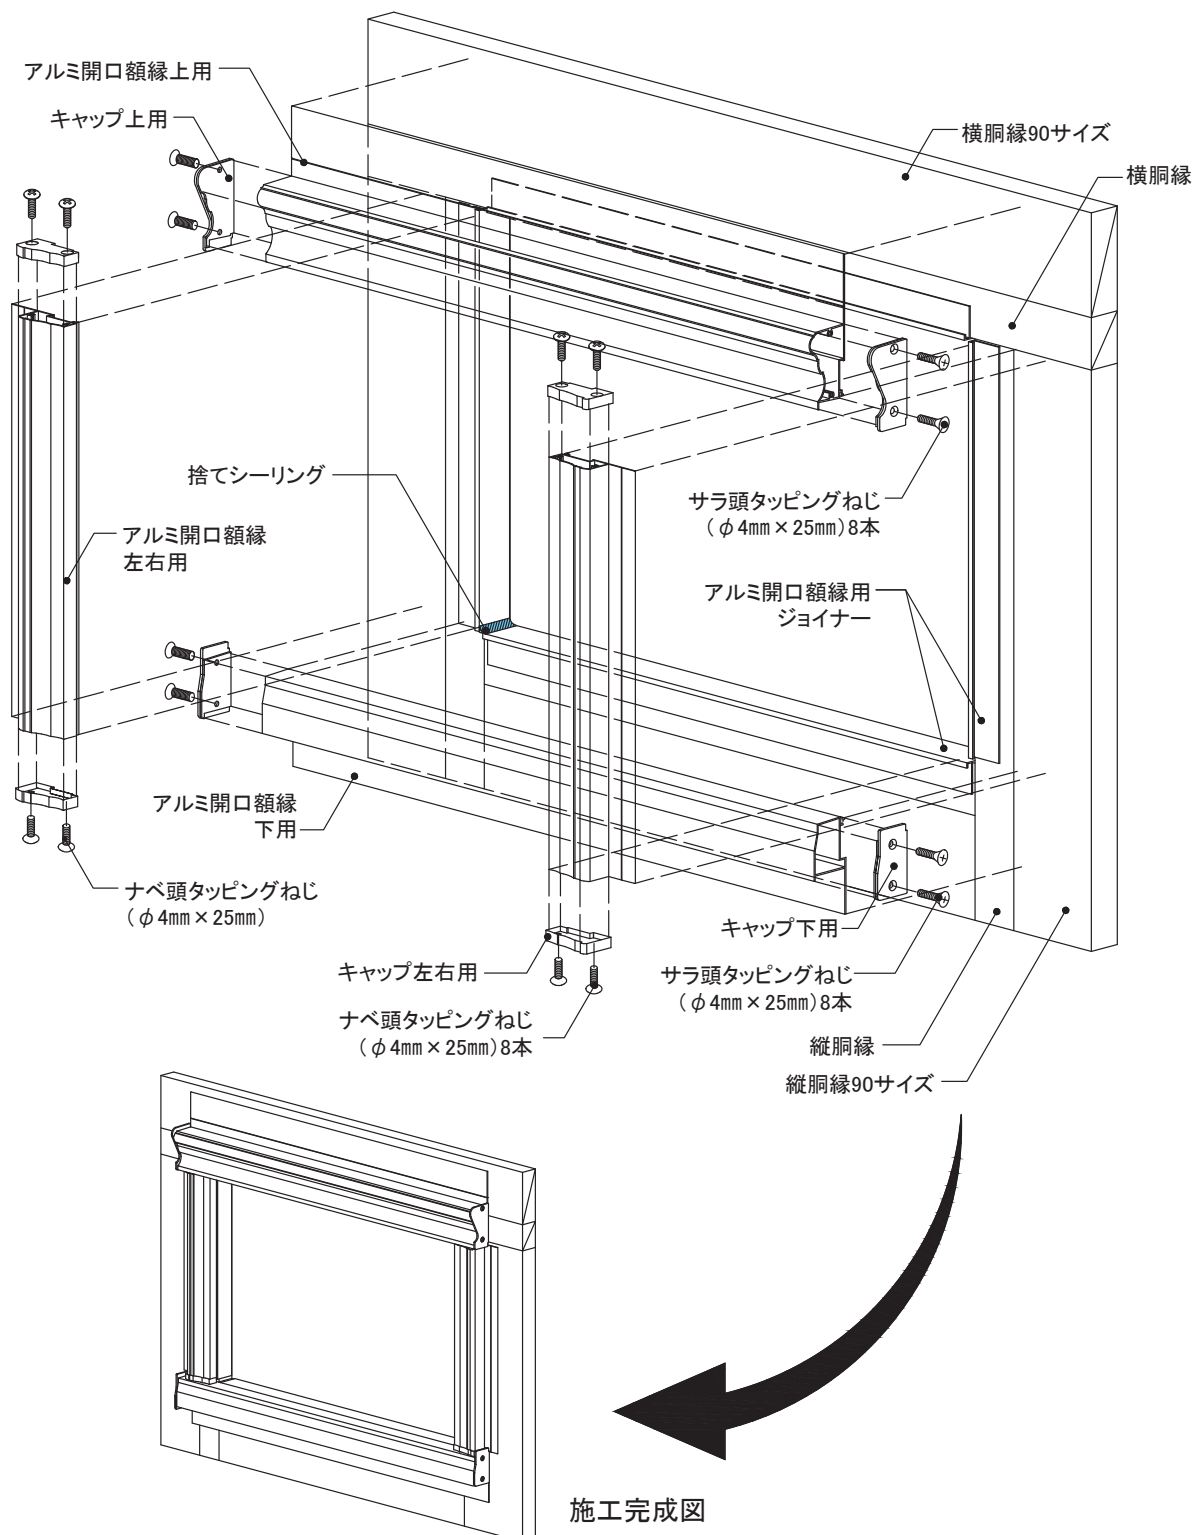

施工完成図