

認定区分 防火材料 不燃材料
 商品名 化粧スラグせっこう板
 申請者住所 セメントファイバーボード工業組合 東京都中央区銀座3-9-4
 (連絡先)

認定内容

認定番号

NM-8315

構造方法又は建築材料の名称	化粧スラグせっこう板
申請者名	セメントファイバーボード工業組合 理事長 森 茂
認定年月日	平成14年5月1日

・認定した構造内容又は建築材料の内容（寸法単位：mm）

- 1、主たる用途 : 建築物の壁・天井・軒天等
- 2、試験機関名 :
 - ①建設省建築研究所 平成8年3月29日
 - ②建設省建築研究所 平成10年9月30日（仕様の変更）
- 3、受託番号 :
 - ①建設省建築研究所 建研No.7-10
 - ②建設省建築研究所 建研No.10-2（仕様の変更）
- 4、付帯条件 : なし
- 5、製品の形状寸法 :
 - (1) 形状：平板
 - (2) 表面の形状：平滑、凹凸、有孔
 - (3) 厚さ（mm） :

1種	4±0.3	5±0.3	6±0.4	8±0.4	10±0.5	11±0.5	12±0.5	13±0.5
	15±1	16±1	18±1					
2種	5±0.3	6±0.4	8±0.4	10±0.5	11±0.5	12±0.5	13±0.5	15±1
	16±1	18±1						
 - (4) 比重： 0.9~1.5
 - (5) 大きさ（mm）：標準 910X1,820+0,-3

最小	455X910
最大	1,210X3,030

(6) 含水率(%) : 15以下

(7) 構成(組成)

a) 表面化粧 塗料、合成樹脂シート、化粧単板等

化粧層の有機質量は 200 g/m^2 以下(固)とする。裏面に化粧を施す場合は表裏合計で有機質量 200 g/m^2 以下(固)とする。

b) 基材 不燃 第1030号スラグせっこう板とする。

但し、1種はスラグせっこう板の1種

2種はスラグせっこう板の2種

(注1) ・表面の形状は加工を目的とした凹凸を付けたものもある。

但し最低厚さは1種4mm 2種5mm を確保する。

(注2) ・有孔板の開孔率は28%以下とし、裏打ち材として不燃材料を使用する。

6、構成(組成) ・断面図:

(1) 表面化粧: 塗料、合成樹脂シート、化粧単板等


(2) 基材 : 基材は 不燃 第1030号スラグせっこう板

但し、1種はスラグせっこう板の1種

2種はスラグせっこう板の2種

(3) 断面図(単位:mm):

化粧スラグせっこう板

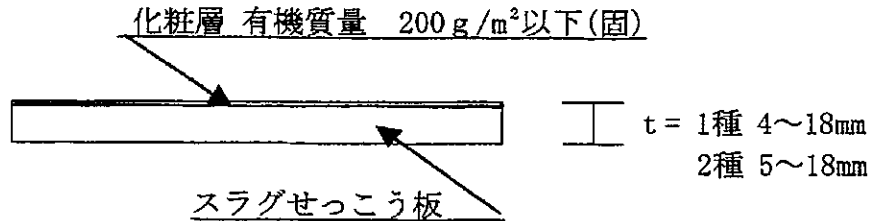

*裏面に化粧を施す場合は、表裏合計で有機質量 200 g/m^2 以下(固)とする。

7、注意事項

当該認定書において、「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法の規定による建設大臣の認定仕様がある場合は、平成14年6月1日以降は「建築基準法の一部を改正する法律」(平成10年法律第100号)による改正後の建築基準法の規定による当該認定仕様に係る国土交通大臣の認定仕様を用いるものとする。

製造会社一覧

会社名	住所	電話番号
株式会社 朝日セラテック	〒866-8691 熊本県八代市新港町2丁目2番4号	0965 37-2511
株式会社 三和不燃ボード工業	〒833-0012 福岡県筑後市大字溝口1418番地	0942 53-6181
新生不燃ボード株式会社 (旧: 新生石綿ボード有限公司)	〒833-0121 福岡県小郡市上岩田769番1号	0941 72-4111
中越テック株式会社 (旧: 中越バック株式会社)	〒153-0042 東京都目黒区青葉台1丁目12番11号	03 3477-0334
日進防火板工業株式会社	〒833-0012 福岡県筑後市大字溝口1470番地	0942 53-6145
日本防火ライト工業株式会社	〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番30号 谷町八木ビル	06 6945-7241
住友林業クレスト株式会社 (旧: 富士不燃建材工業株式会社)	〒160-8360 東京都新宿区西新宿6丁目14番1号 新宿グリーンタワービル11階	03 5322-6665