


認 定 書

国住指第1056号
平成 18年 9月 11日



ニチハ株式会社
代表取締役社長 井上 洋一郎 様

国土交通大臣 北側 一雄



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法施行令第1条第五号及び第108条の2第一号から第三号まで(準不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
QM-0457
2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称
両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板
3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容
別添の通り

(注意)この認定書は、大切に保存しておいてください。



素晴らしい人間環境づくり

ニチハ株式会社

管理番号 NICHHA・F-.....



(別添)

1. 材料名

両面アクリル系樹脂塗装／パルプ・けい酸質混入セメント板


2. 形状及び寸法等

項 目	申 請 材 料
形 状	平板
表 面 形 状	平滑
厚 さ (mm)	9.0 $\pm$ 1.0
か さ 比 重	0.90 $\pm$ 0.09
質 量 (kg/m ²)	8.1 $\pm$ 0.8

3. 材料構成

項 目	申 請 材 料
表面塗装	1), 2) のうち、いずれか一仕様とする 1) アクリル系樹脂……質量50g/m ² (固) 以下 (有機質量40g/m ² 以下) 2) なし
基 材	パルプ・けい酸質混入セメント板 …厚さ9.0mm, 質量8.1kg/m ² (有機質量1.46kg/m ² 以下) <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">組成 (質量%)</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p>けい酸質 (スラグ、フライアッシュ) ……32.0～42.0</p> <p>セメント……………22.0～32.0</p> <p>パルプ……………11.0～15.0</p> <p>パーライト……………9.0～15.0</p> <p>製品端材 ……9.0～13.0</p> </div> </div>
裏面塗装	1), 2) のうち、いずれか一仕様とする 1) アクリル系樹脂……質量30g/m ² (固) 以下 (有機質量25g/m ² 以下) 2) なし

4. 構造説明図 (寸法単位: mm)

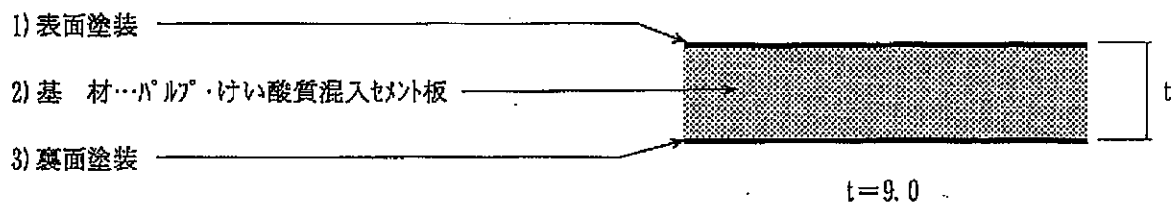

5. 注意事項

本申請仕様を施工するに当たっては、所定の防火性能が損なわれないように材料端部及び目地部の処理を適切に行う必要がある。

(別添-1)