

## ニチハ耐力面材『あんしん』


大壁仕様  
壁倍率2.5

認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	継手間柱	壁倍率
FRM-0233	N50	外周125以下 中通200以下	15 程度	105×105 以上	30×60 以上	45×60 以上	2.5





## 注意事項

- 耐力壁とする部位、『あんしん』の割付については、事前に確認してください。
- 耐力壁とする場合、下屋根・軒裏を施工する前に『あんしん』を取り付けます。
- 『あんしん』の高さ方向の継手は、横架材に設け、6～10mm 程度すき間をあけてください。
- 『あんしん』と棟木・母屋との取り合いは、10mm 程度の間隙をあけ『あんしん』を切り欠いてください。(切り欠き部の N50 は、切り欠きによって打てなくなった本数以上を近傍に増し打ちしてください。)
- 木材、合板等の調整材で外面を合わせることができます。調整材は鉄丸くぎ等を使用して柱、間柱に確実に取り付けてください。

下屋根・軒裏

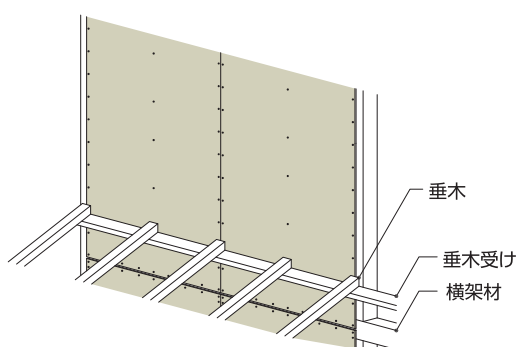

棟木・母屋との取り合い(増し打ち例)

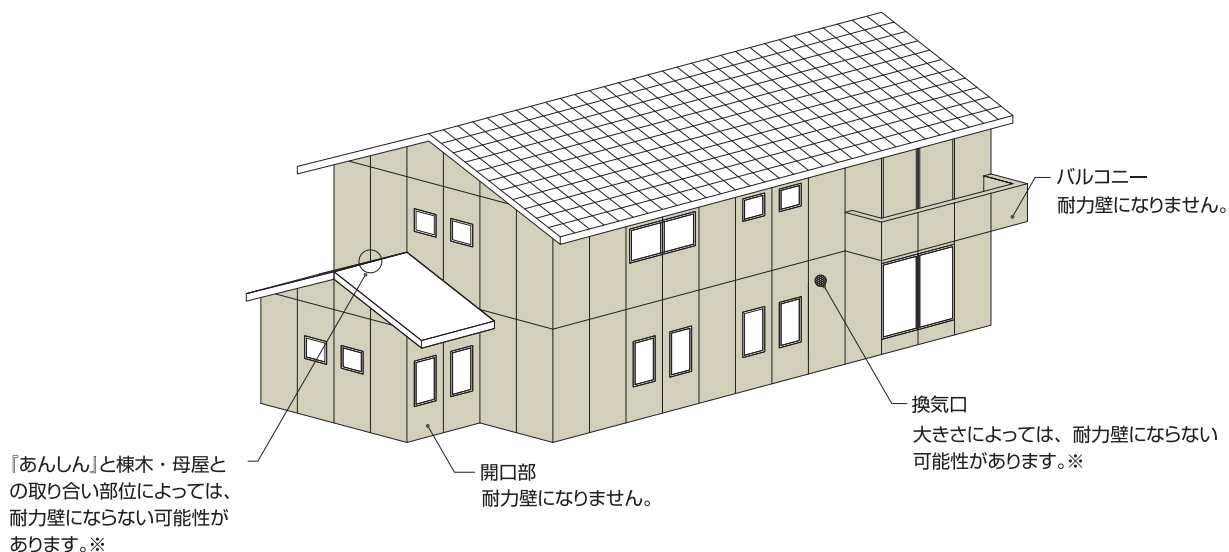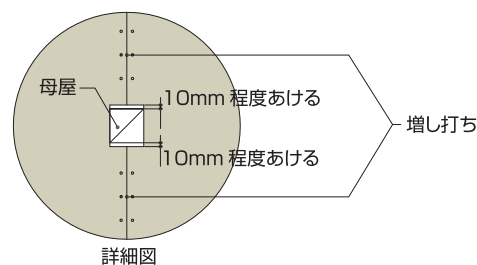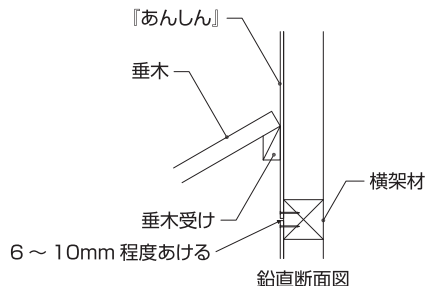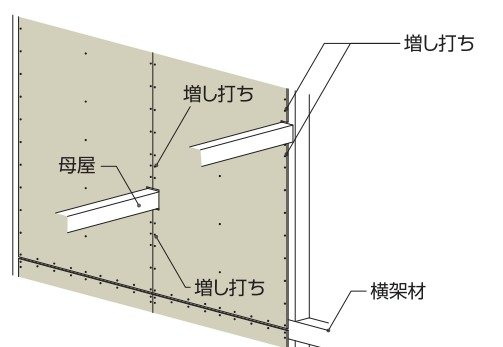

※あらかじめ指定確認検査機関等に確認してください。