

ニチハ耐力面材『あんしん』

大壁仕様
壁倍率4.4


認定番号	面材くぎ	くぎ間隔	縁端距離	柱、横架材	間柱	壁倍率
FRM-0458	N65 NZ65	外周75以下 中通200以下	25±3	105×105 以上	30×105 以上	4.4

『あんしん』の留め付けに用いるくぎ

- 鉄丸くぎ N65 又はめっき鉄丸くぎ NZ65 (JIS A 5508:2009)

『あんしん』の留め付け

- 『あんしん』の留め付けにはくぎ N65 又は NZ65 を用い、外周部 75mm 以下、中通り部 200mm 以下の間隔で柱、土台、梁、間柱に打ちつけてください。
- くぎの縁端距離は 25mm(±3mm) としてください。
- 『あんしん』のかかり代は、柱、梁、胴差及び桁に 50mm 以上としてください。
- くぎ打ちは、『あんしん』に表示されたくぎ打ちラインに従って行い、表示のない位置は施工時にマーキング等により表示した後にくぎ打ちを行ってください。

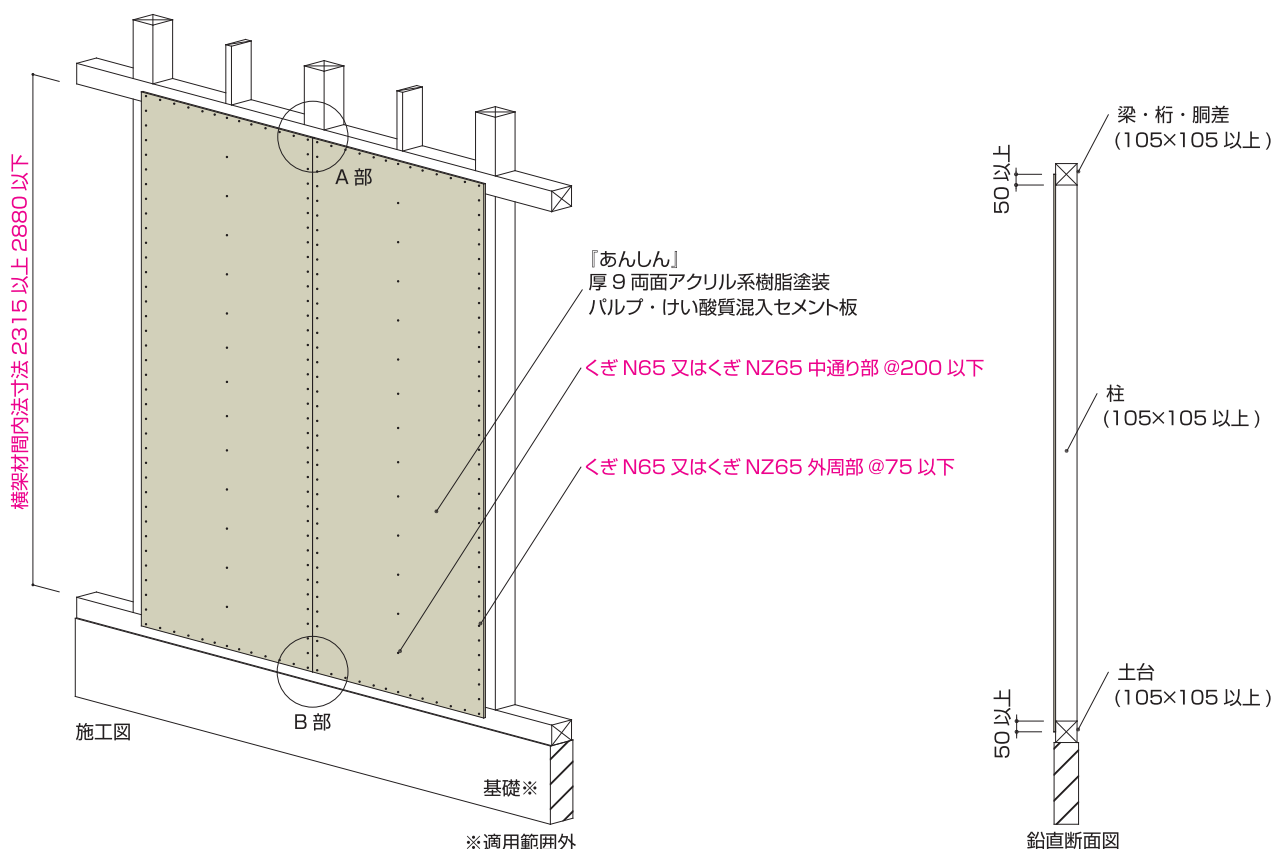

- 『あんしん』の加工及び防水紙・外壁材の施工については、P18 をご確認ください。

新
築

屋
外
用

『あんしん』

商
品
特
長

商
品
案
内

設
計
施
工
資
料

共
通

大壁仕様
壁倍率
2.5

大壁仕様
壁倍率
2.9

大壁仕様
壁倍率
4.4

大壁仕様
壁倍率
5.0

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.5 (3尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
3.2 (3尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.5 (2.1尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.8 (2.1尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.8 (2.1尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.8 (2.1尺幅限定)

大壁勝ち仕様
壁倍率
2.8 (2.1尺幅限定)