


| 認定番号 | 面材くぎ | くぎ間隔 | 縁端距離 | 柱、横架材 | 間柱 | 継手間柱 | 壁倍率 |
|----------|------|--------------------|----------|---------------|-------------|-------------|-----|
| FRM-0233 | N50 | 外周125以下 中通200以下 | 15 程度 | 105×105 以上 | 30×60 以上 | 45×60 以上 | 2.5 |





軸組材等の仕様

- 柱、土台、梁、胴差及び桁の断面寸法は 105×105mm 以上としてください。
- 間柱の断面寸法は見付幅 30× 奥行 60mm 以上としてください。
- 『あんしん』を継ぐ間柱(以下「継手間柱」という。)の断面寸法は見付幅 45× 奥行 60mm 以上としてください。
- 耐力壁の両端は柱としてください。(端部を間柱とすると耐力壁になりません。)
- 柱の断面寸法が異なる場合 木材、合板等の調整材で外面を合わせることができます。調整材は鉄丸くぎ等を使用して柱、間柱に確実に取り付けてください。

耐力壁端部を間柱とした場合



継手間柱を柱とした場合

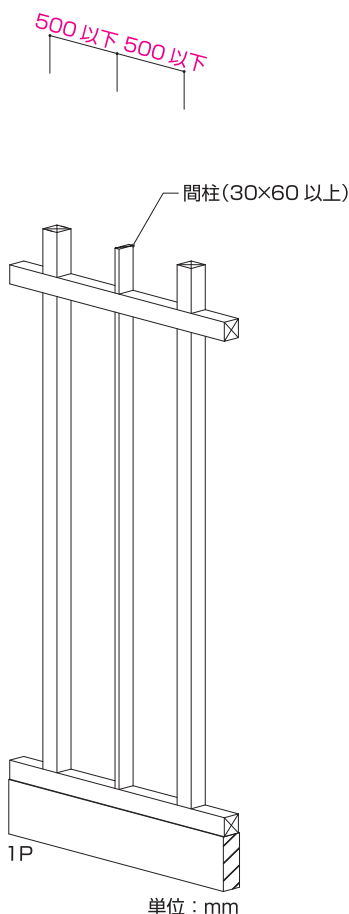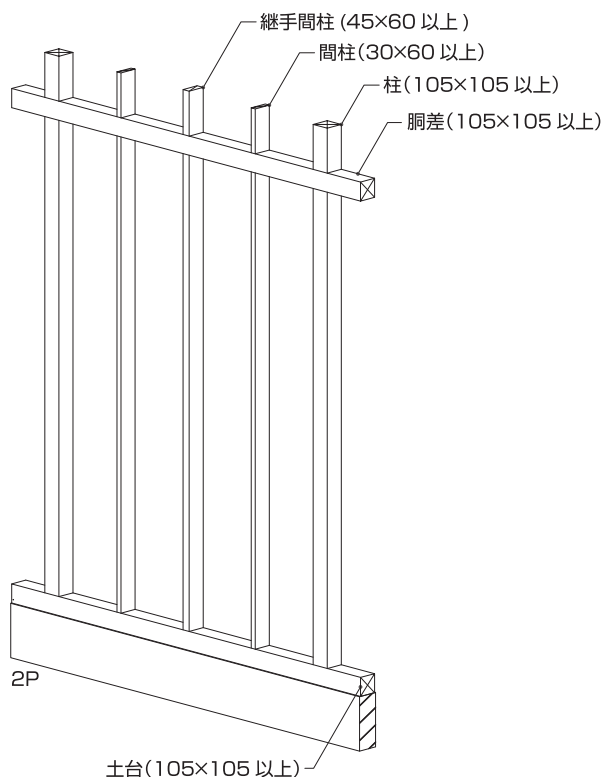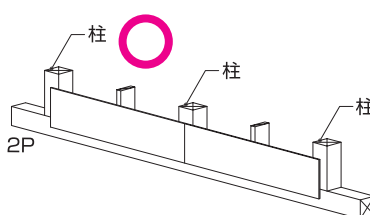

単位：mm