

モエンアート内壁施工



(アート35mm品) (マスターシリーズ) (エコアートプラス)

下 地
LGS+合板下地

留付方法
アート
専用金具

5) 上下接合部・左右接合部



- 合板下地材の左右接合部は、必要に応じてスタッドをダブルで組みます。
- 各モエンアート実部に留付金具MAⅡを確実に納め、アート専用ビスで留め付けます。

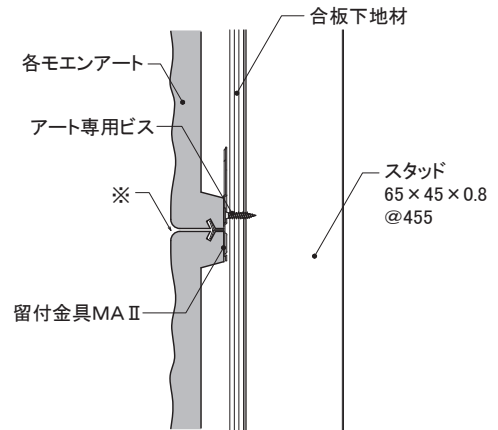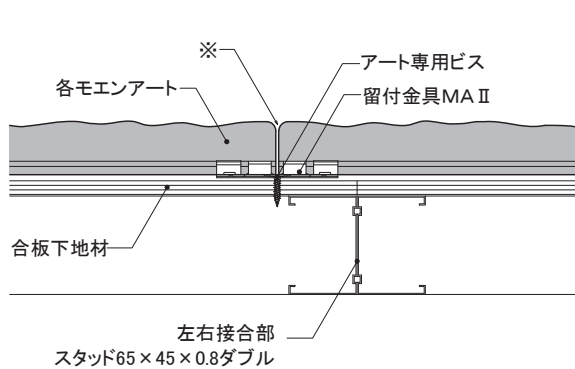

※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

6) 入隅部



- 各モエンアート実部に留付金具MAⅡを確実に納め、アート専用ビスで留め付けます。
- 各モエンアート入隅材の裏面に、あらかじめモエンアート用接着剤を直径8mm程度のビード状に塗布します。

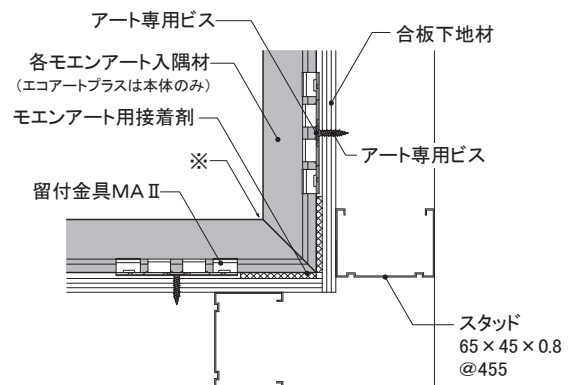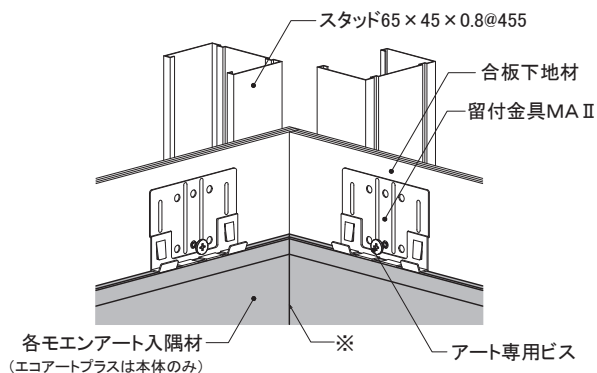

※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。

7) 出隅部

- 出隅部は合板下地材が確実に留め付けられるようスタッドを組みます。
- 各モエンアート実部に留付金具MAⅡを確実に納め、アート専用ビスで留め付けます。

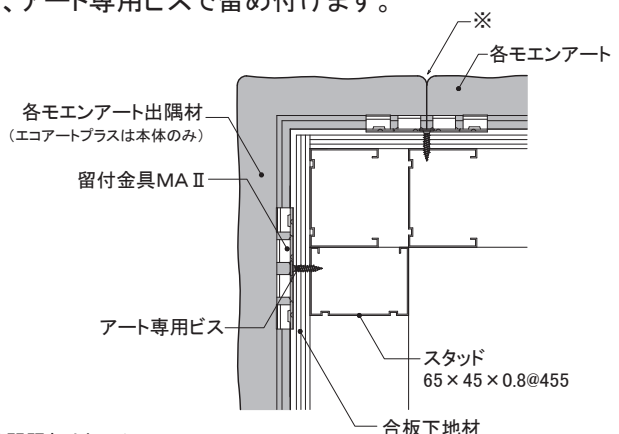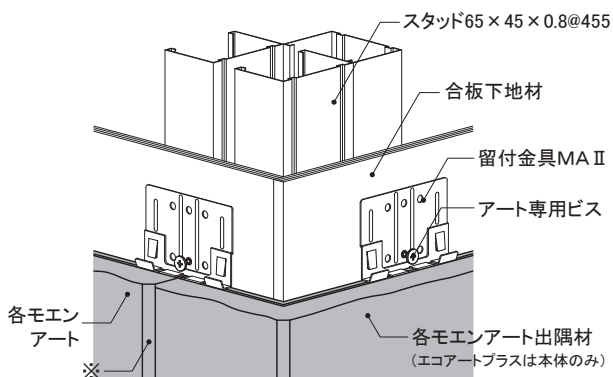

※施工時に隙間が生じる場合がありますが、本体性能および止水性能には問題ありません。