




上下接合部	通気留付金具EX
土台部	通気土台水切＋横張り通気金具工法用スターター

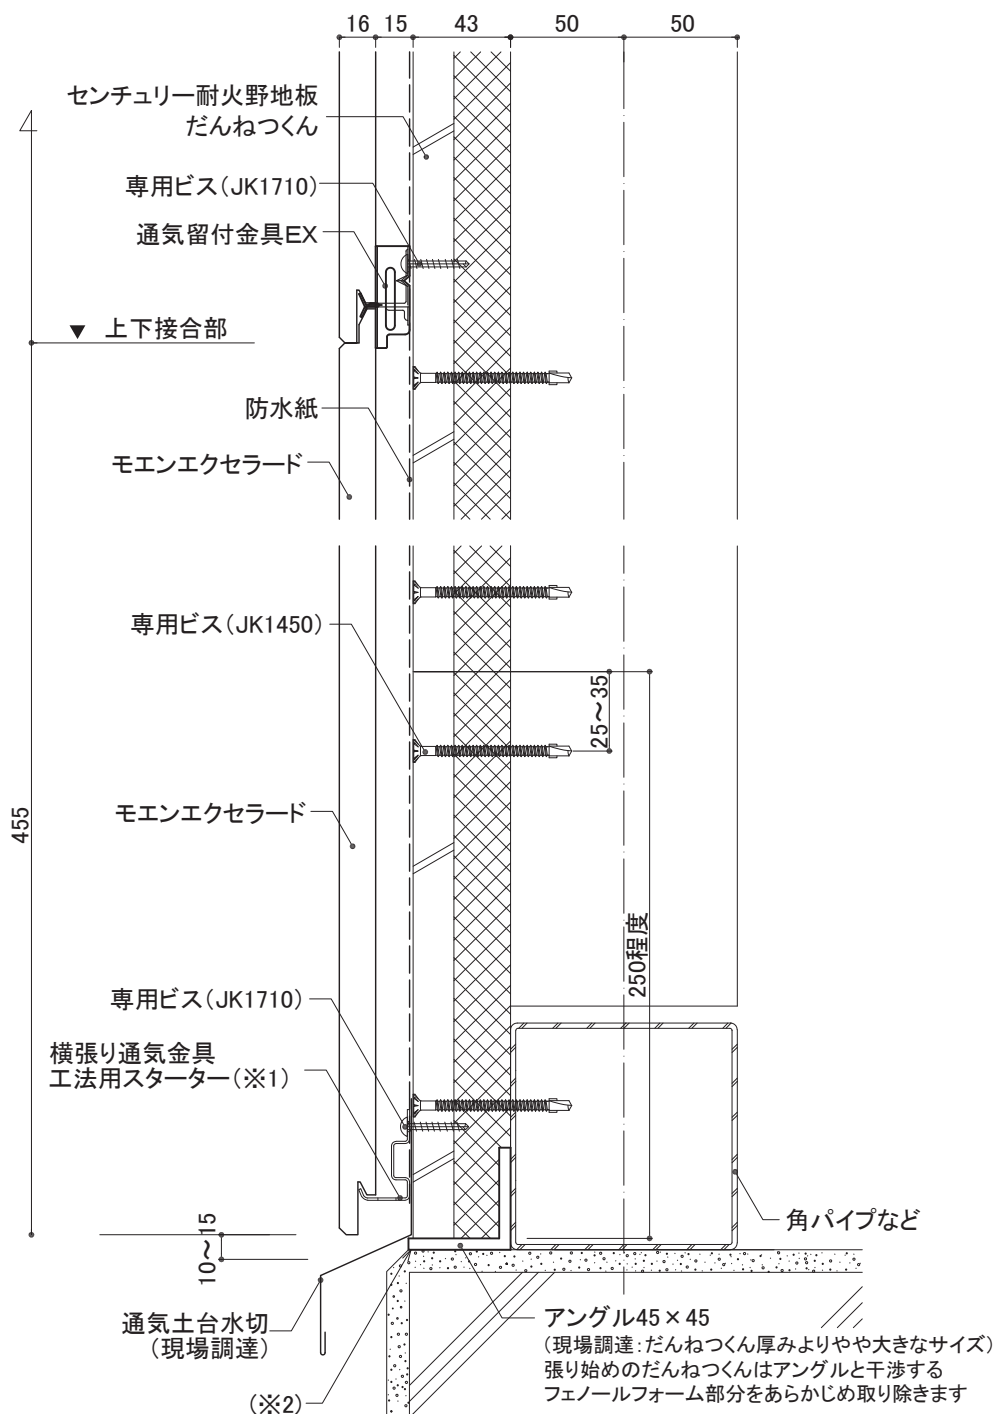

※1 土台部のC形鋼と縦下地のC形鋼との隙間に留意し、土台水切およびスターターの位置を調整してください。

※2 吹き上げ等による雨水侵入を防ぐため、止水処理が確実にに行われていることを確認してください。


注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。



左右接合部

10尺品(シーリング目地)

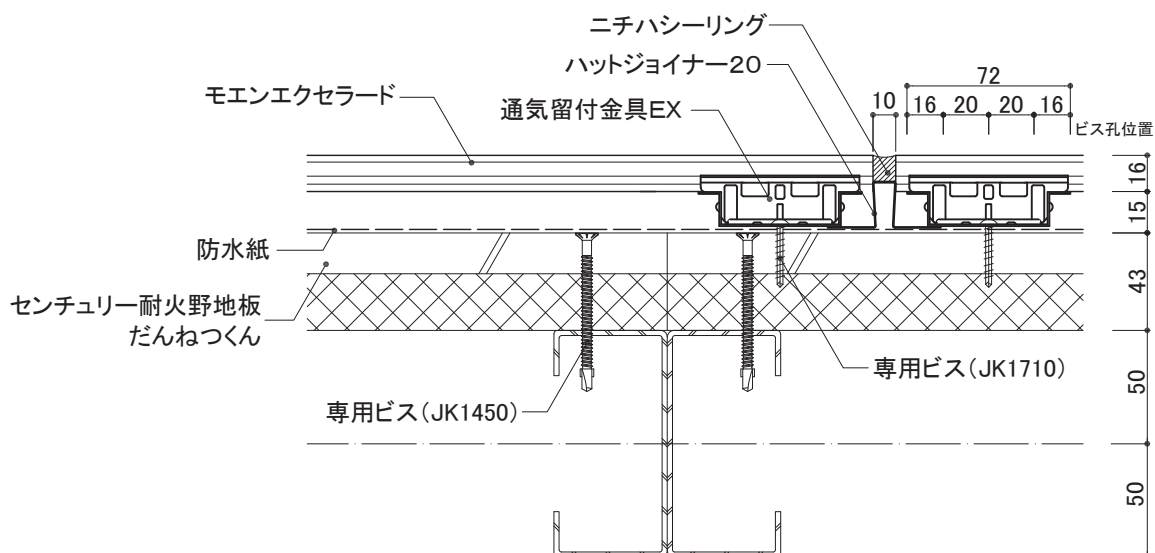


注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。

左右接合部

6尺品(合いじゃくり)

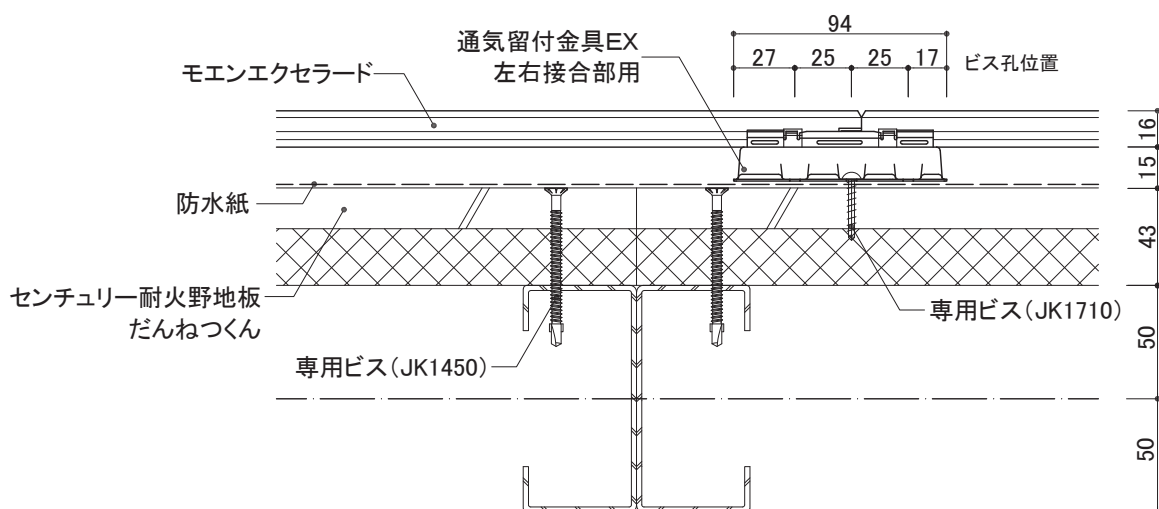

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。

モエンエクセラード

1. 5尺X10尺および1. 5尺X6尺



通気金具
施工

横張り



出隅部


同質出隅+シーリング

入隅部


シーリング

■出隅部

※片側のだんねつくんの断熱材は、予めだんねつくんの厚み分の断熱材を取り除きます。

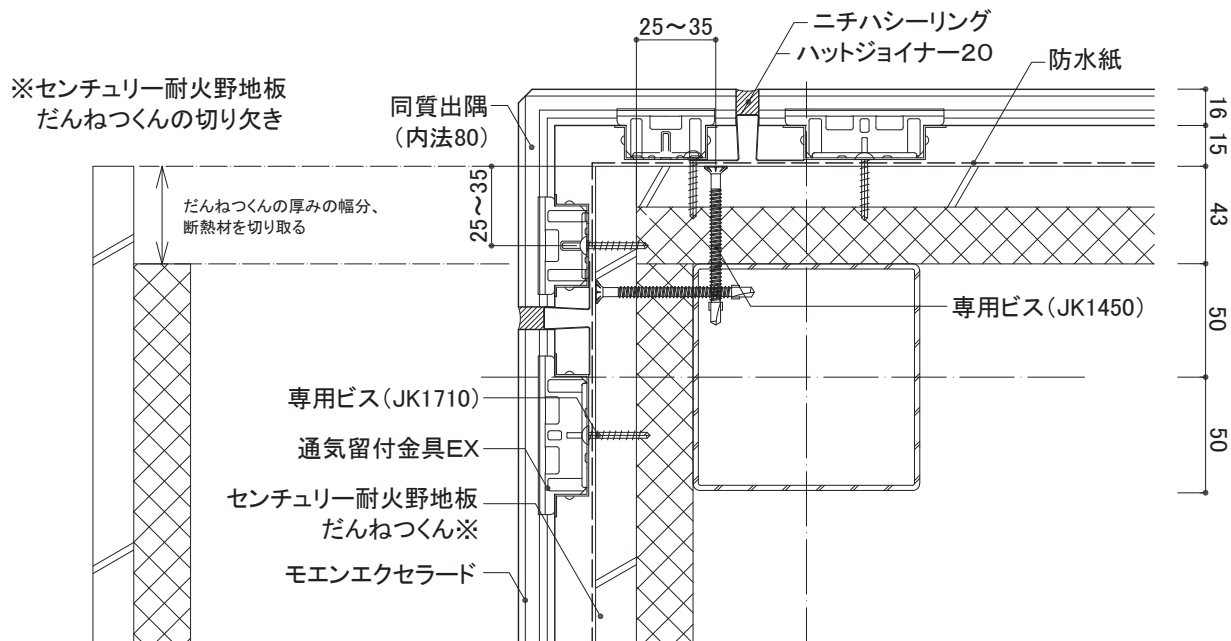

■入隅部

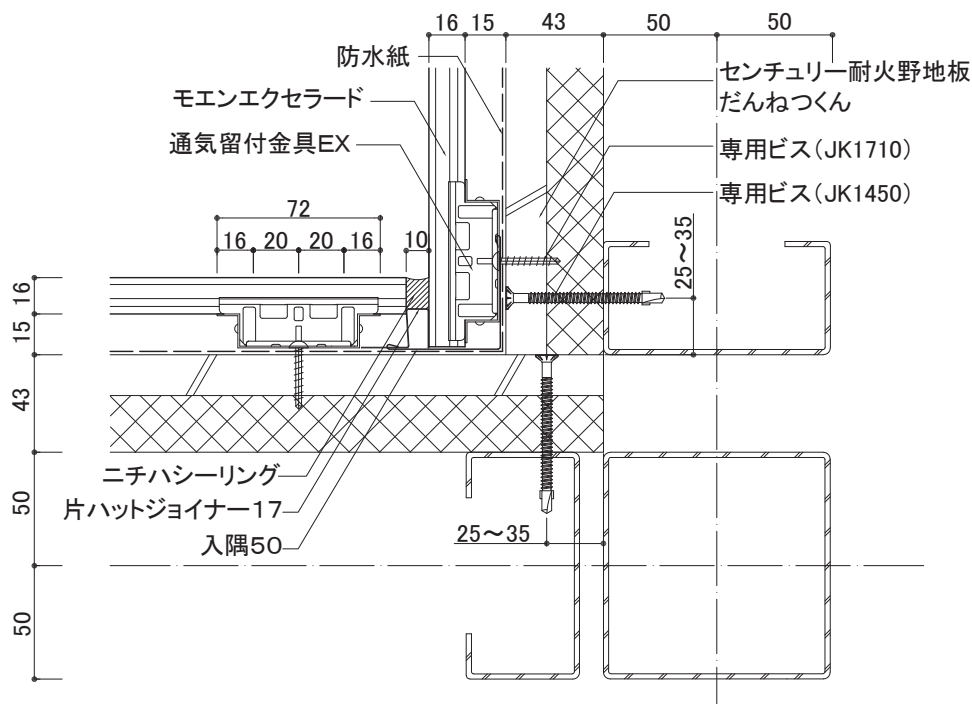

注: 下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。




注: 充填断熱材なしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。





開口部周囲

内付けサッシ+見切りの場合

■開口部上下

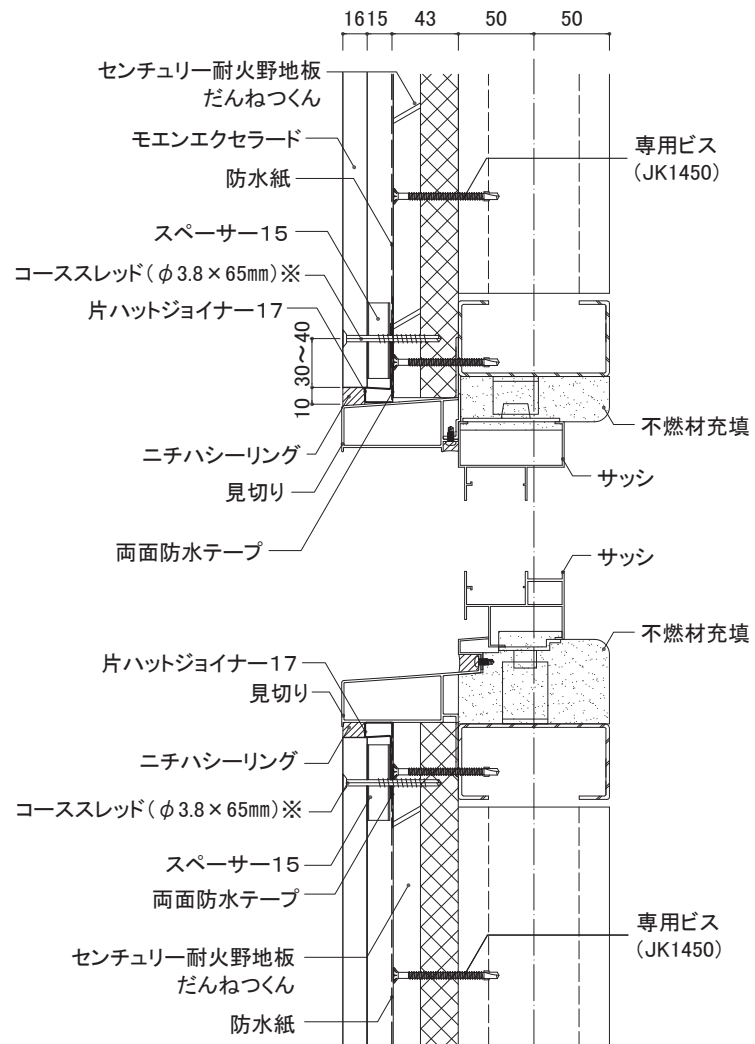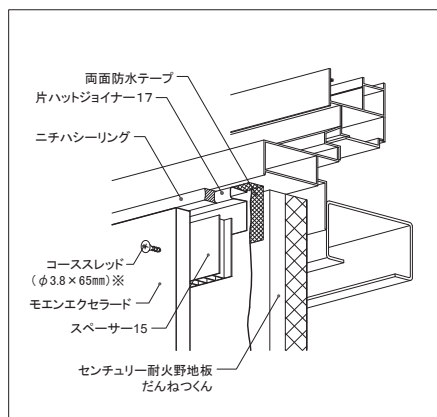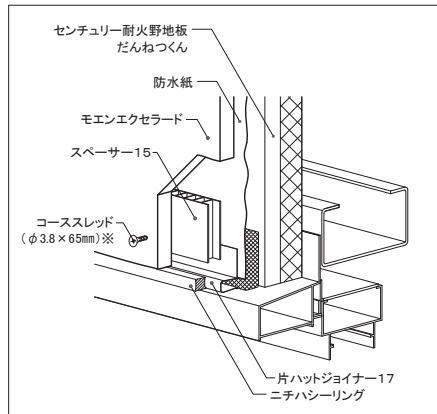

■開口部左右

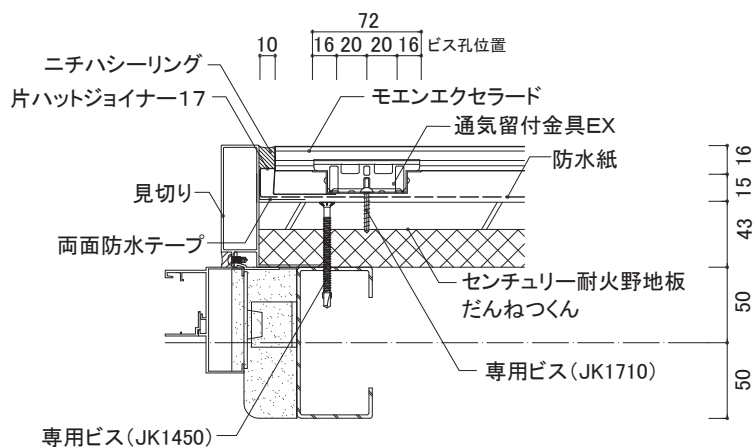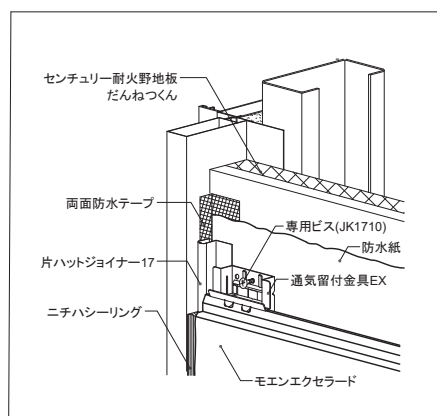

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: φ3.8以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)
JK1450は表面留めに使用しないでください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。





注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。





開口部周囲

外付けサッシの場合

■開口部上下

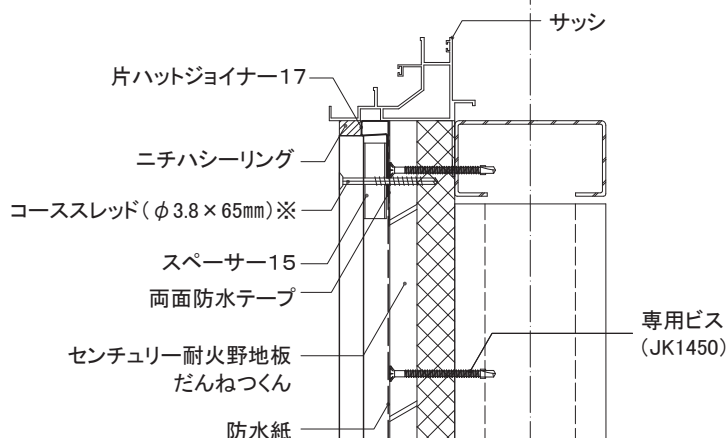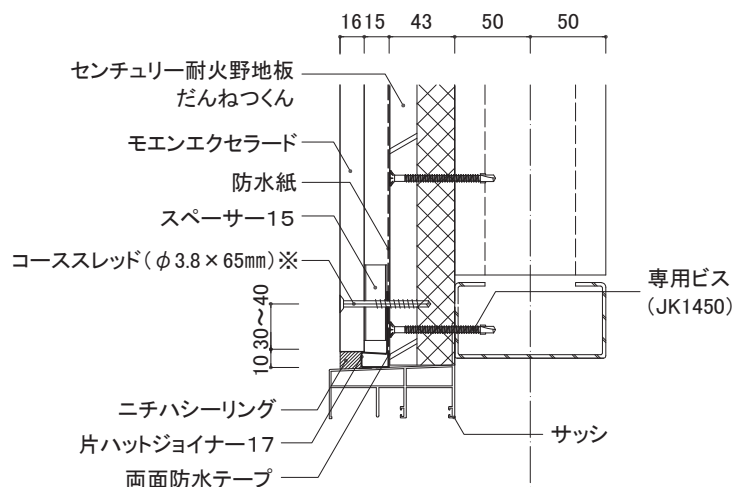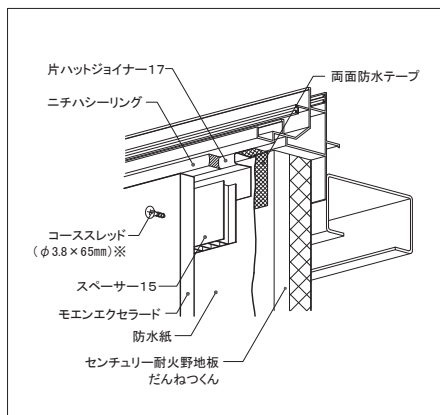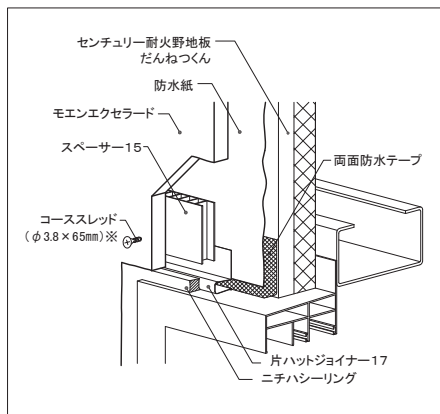

■開口部左右

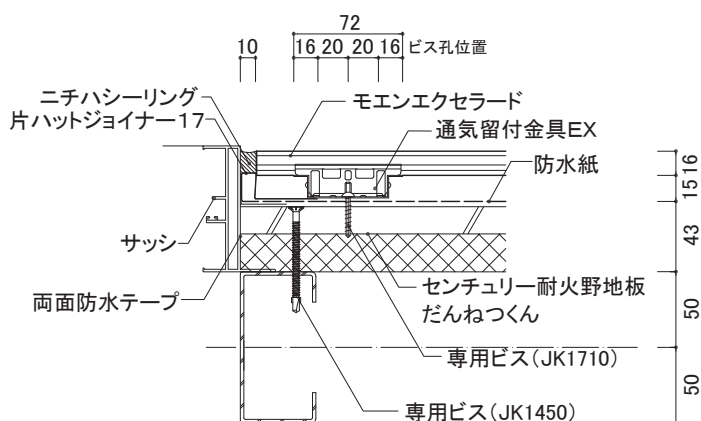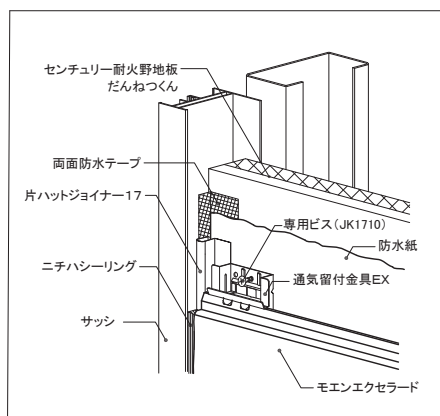

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: φ3.8以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)

JK1450は表面留めに使用しないでください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。


注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。



軒天部

オーバーハング部

オーバーハング水切(鋼板製)

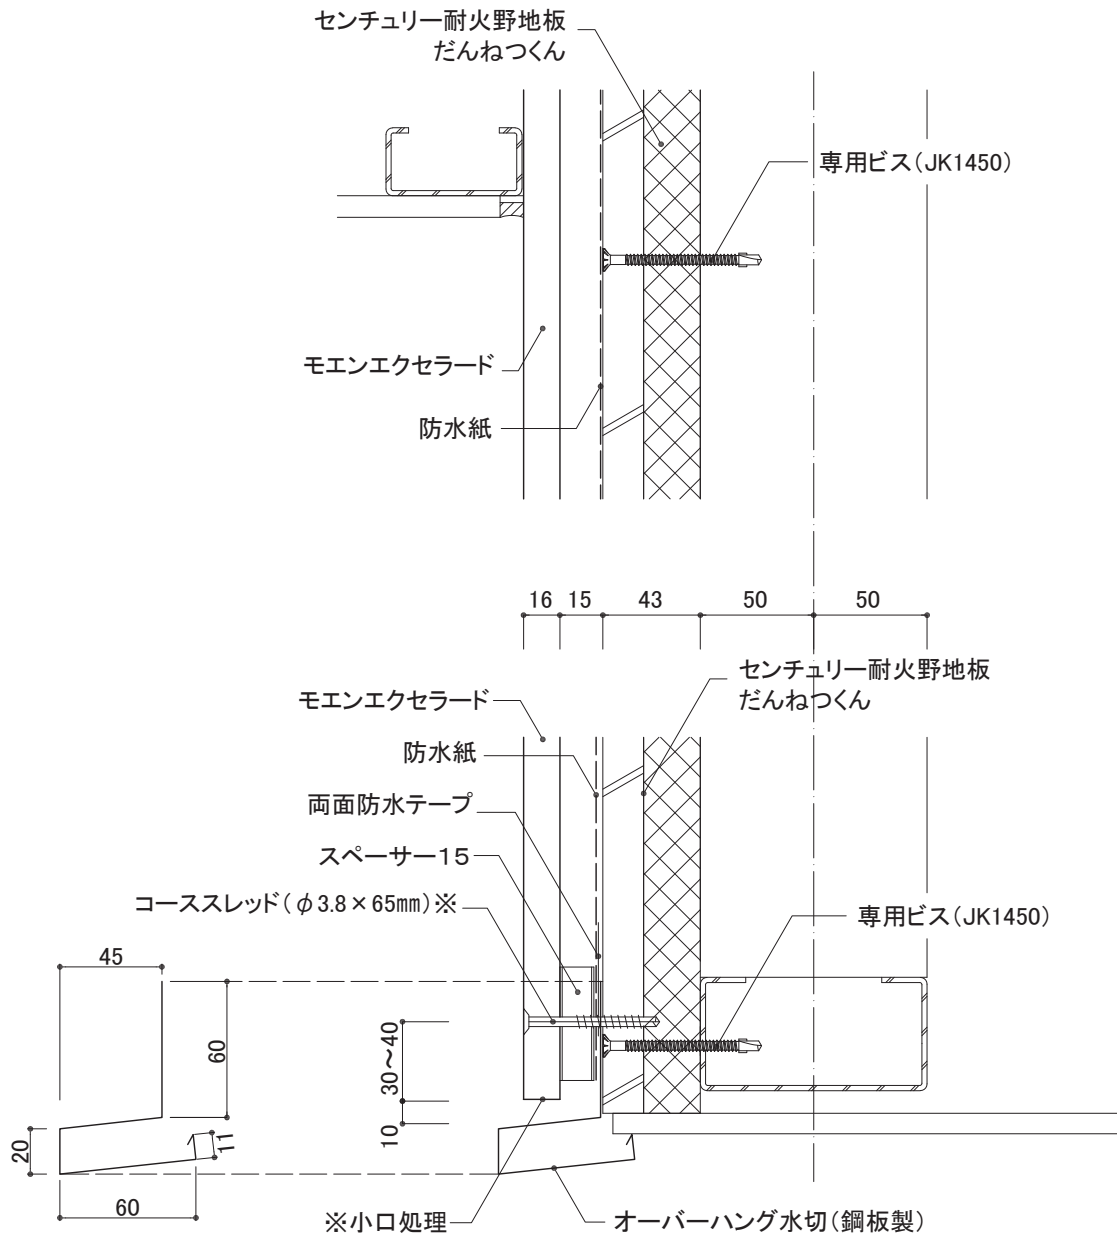

断面詳細図

小口

サイディング本体のシーリングをしない切断面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛かり部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分はモエンシーラーを再度塗布してください。

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

※ 表面留めビス 現場調達品ステンレス製コーススレッド: φ3.8以上×長さ(サイディングの厚み+45mm程度)

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材・下張りなしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。