

モエンエクセラード

1. 5尺X10尺および1. 5尺X6尺



通気金具
施工

横張り
□

出隅部


同質出隅+シーリング

入隅部


シーリング

■出隅部

※片側のだんねつくんの断熱材は、予めだんねつくんの厚み分の断熱材を取り除きます。

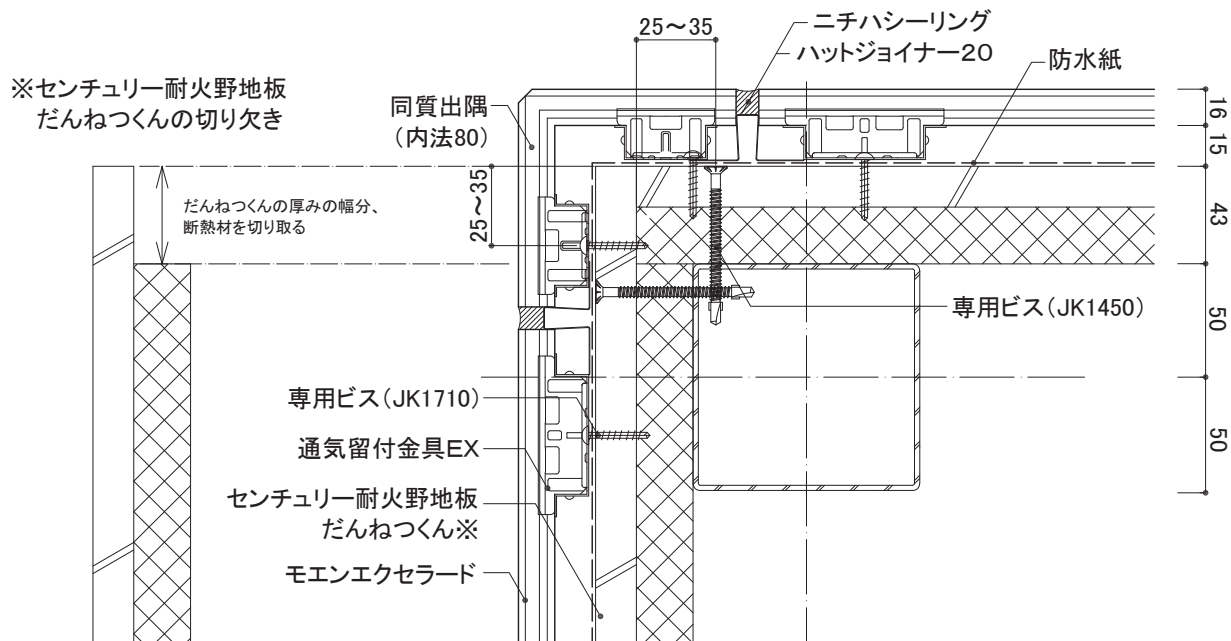

■入隅部

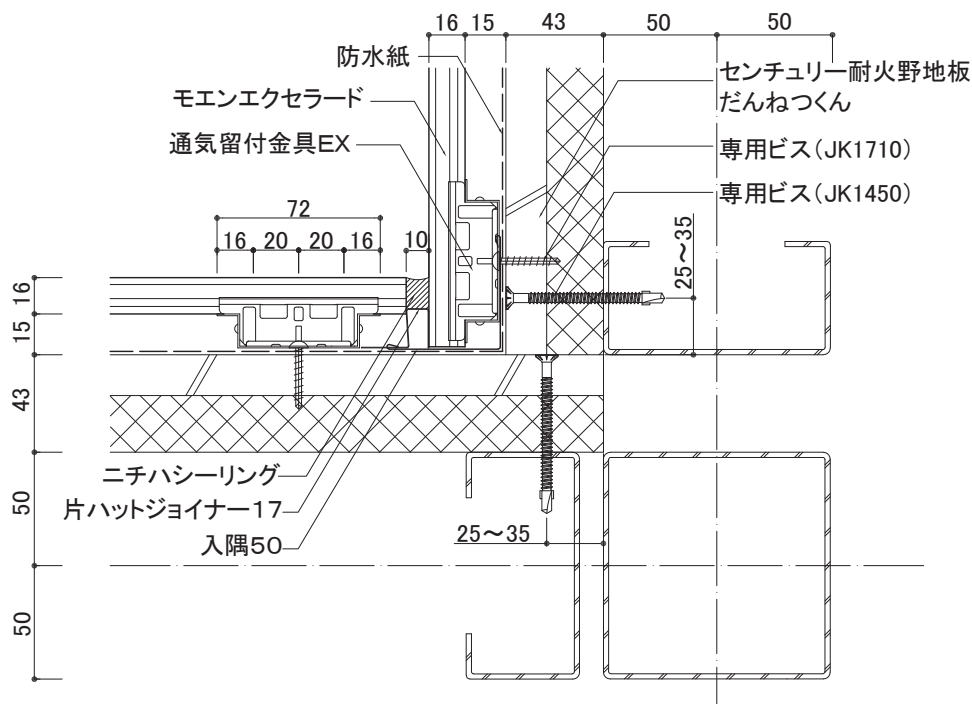

注: 下地鉄骨胴縁は□-100×100及びC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 充填断熱材なしの構成で表現しています。断面構成によってはだんねつくんの留付材が異なりますのでP3をご確認ください。