


左右接合部(ウマ張り)

①上端部


- 左右接合部の上側には、必ず通気留付金具EX左右接合部用を使用し、合いじゃくり部に確実に納め専用ビス(JK1460 φ 4. 2mm × 45mm) 2本で留め付けます。

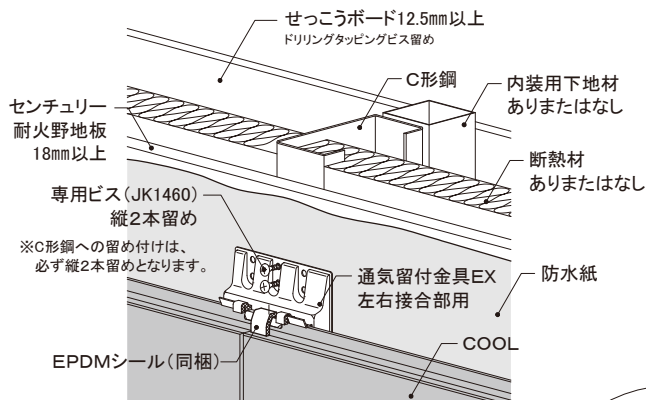


※C形鋼への留め付けは、必ず縦2本留めとなります。

EPDMシール(同梱)の施工方法

- 通気留付金具EX左右接合部用を取り付け後、同梱のEPDMシールをCOOLの左右実にあたるよう下端合わせで貼り付けます。凹凸に追従するようにしっかりと押さえてください。

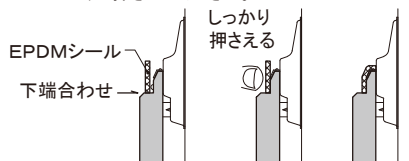

注: 下地鉄骨胴縁はC-100 × 50 × 20を使用した場合の図面です。

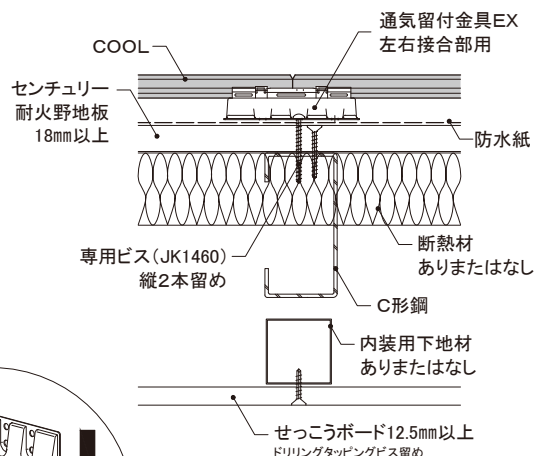


※通気留付金具EX左右接合部用は、実の間に上から差し込んで留め付けます。

左右接合部(ウマ張り)

②下端部

- 左右接合部の下側には、必ず通気留付金具EXウマ張り用を使用し、専用ビス(JK1460 φ 4. 2mm × 45mm) 1本で留め付けます。

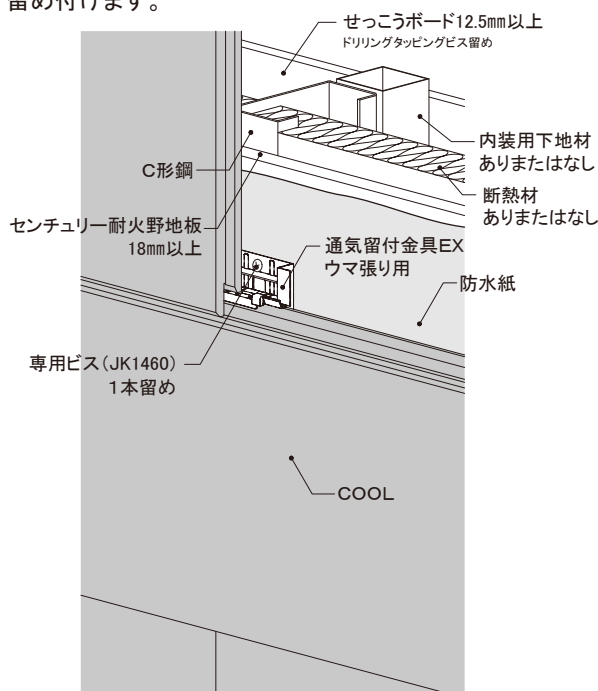

注: 下地鉄骨胴縁はC-100 × 50 × 20を使用した場合の図面です。

