
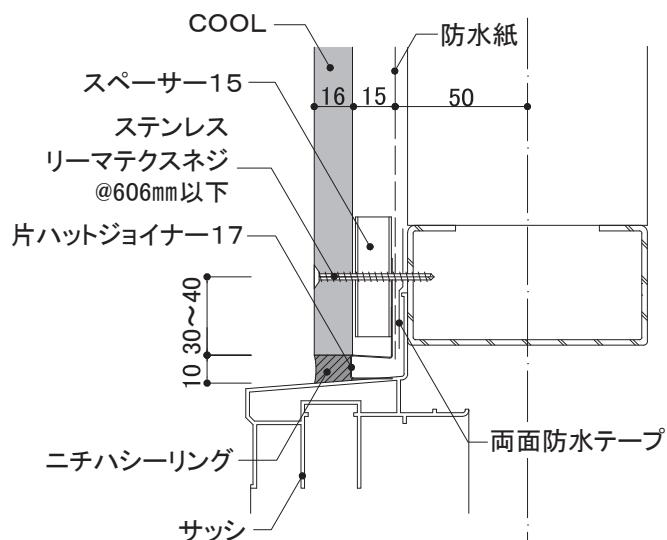


## 開口部周囲（外付け）



## 開口部上側

## 開口部下側

## ■開口部上側

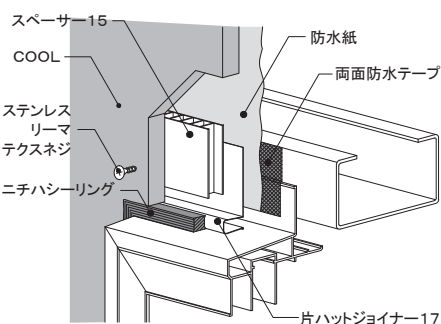

## ■開口部下側

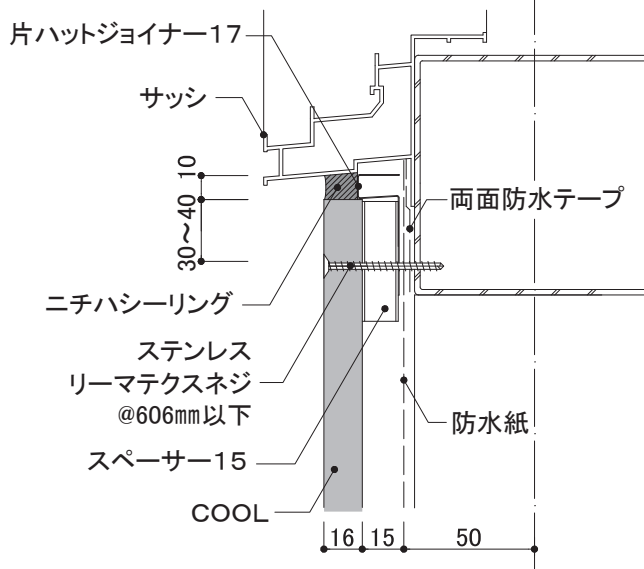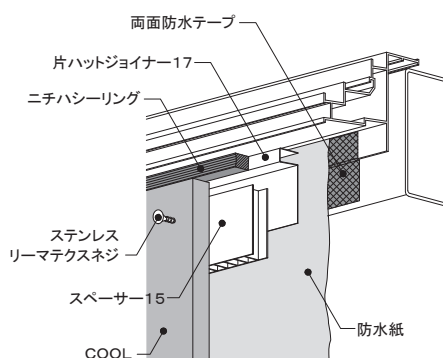

## ビス頭

ミライア:ビス頭が隠れるよう補修シールを貼り付けます。詳細はP59施工留意点をご参照ください。  
ミライア、イルミオ:ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。  
ミライアおよび一部のメモリアのシーリングはサッシ近似5色とステンレス色の設定です。(表面イメージ色の設定はありません。)

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨用外付けサッシを使用した場合の図面です。

サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

屋内側被覆材は防耐火の要求条件に合わせ施工してください。

注: 片ハットジョイナーが転ぶ場合、必要に応じてスペーサー等を入れて施工します。