


鉄骨下地組みの割り付けの注意点（非耐火構造）

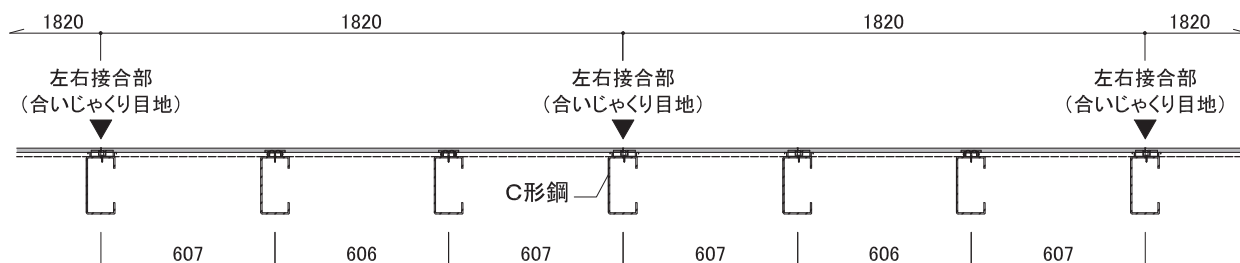

●C形鋼の間隔は、COOLの長さに合わせて割り付けてください。

注) 1時間準耐火構造(QF060BE-9225)が必要な場合は、C形鋼間隔は606mm以下となります。

COOLの左右接合部はC形鋼をダブル組みとするなど調整してください。