

規模の大きな物件への対応 鉄骨下地

COOL
1.5尺×6尺



横張り

通気留付金具SP施工


通気ロング金具施工

通気留付金具SP

- C形鋼は606mm以下の間隔とし、耐風圧性能よりご確認ください。左右接合部などは、C形鋼ダブル組みまたは角パイプとしてください。
- 通気中層向け金具 (JE1870)は専用ビスで下地ごとに留め付けます。
- 出隅部は通気留付金具を使用します。

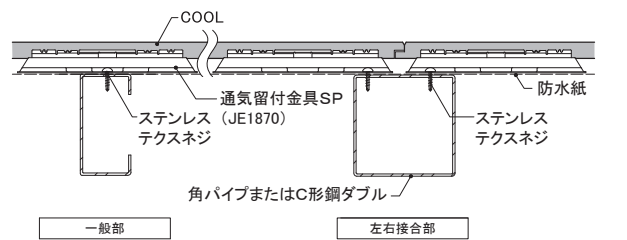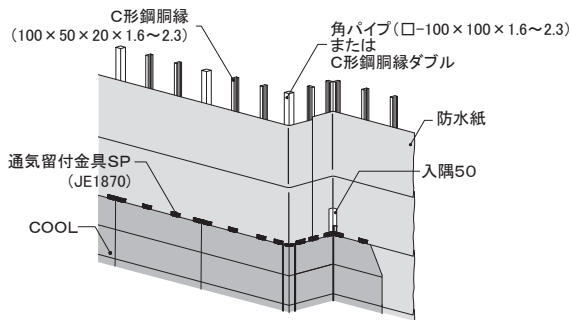



■左右接合部

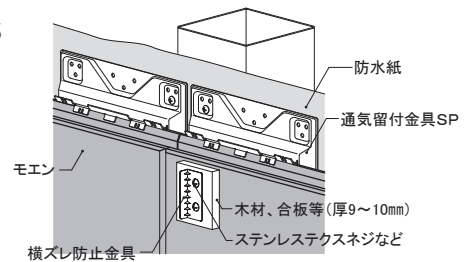


※横ズレ防止金具留め付け部分に、木材、合板等を耐火構造用ステンレスリーマドリルネジでC形鋼に留め付けてください。
※横ズレ防止金具はステンレステックスネジなど(長さ25mm)で2本留めしてください。

通気ロング金具工法

- C形鋼は606mm以下の間隔とし、耐風圧性能よりご確認ください。左右接合部などは、C形鋼ダブル組みまたは角パイプとしてください。
- 出隅部は通気留付金具を使用します。

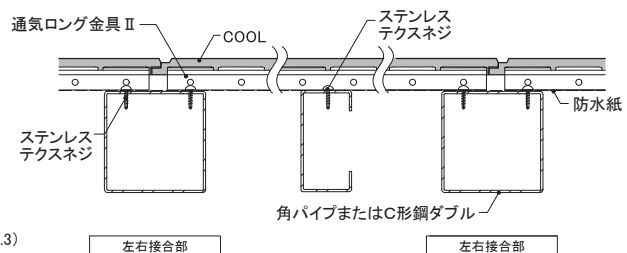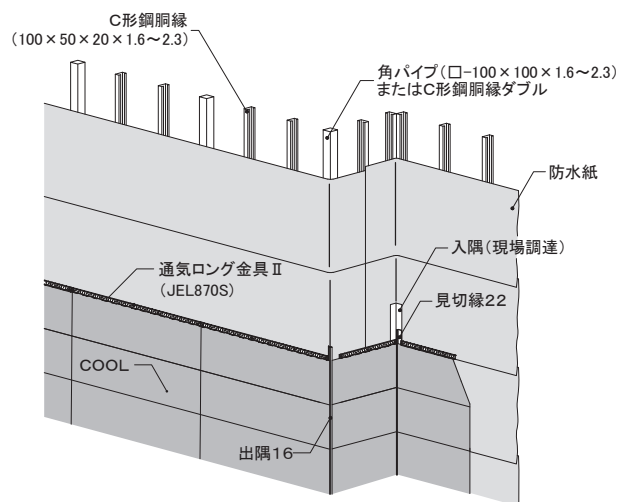

■左右接合部

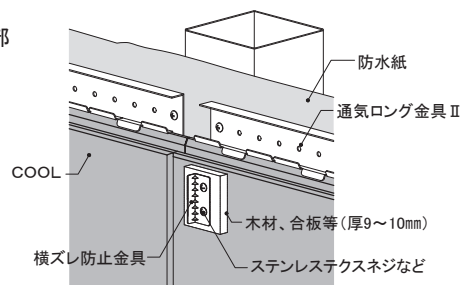

※横ズレ防止金具留め付け部分に、木材、合板等を耐火構造用ステンレスリーマドリルネジでC形鋼に留め付けてください。
※横ズレ防止金具はステンレステックスネジなど(長さ25mm)で2本留めしてください。

■通気留付金具 SP・通気ロング金具 主要部材

使用部位	上下接合部用	上下接合部	横ズレ防止金具	留め付け部	
名称	通気留付金具 SP	通気ロング金具 II (6尺用)		ステンレステックスネジ	耐火構造用通気金具留付リーマドリルビス
形状寸法図					
品番	JE1870	JEL870S	KN50	JK1140 ※	JK1460 ※
標準価格	10,400円/箱 (税抜)	2,300円/本 (税抜)	920円/箱 (税抜)	22,200円/箱 (税抜)	9,200円/箱 (税抜)
梱包	30個/箱 (6箱/梱)	8本/梱	10個/袋	約1000本/箱 (10箱/梱)	約250本/箱
材質	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	高耐食めっき鋼板	ステンレス	ステンレス
備考	10階建て以下のマンション (30m程度) を想定 横張り用	45m以下の建物向け 横張り用	横ズレ防止金具留め付け用ねじ 20本同梱	鉄骨下地への金具留め付け用	センチュリー・モエン外壁耐火構造時の金具留め付け用

※適合プラスドライバービット=2番