

## 6 開口部 ドライジョイント工法「開口部仕様Ⅱ」(三方ドライジョイント納め)

### 4) 玄関部・掃き出し窓施工仕様

### 4) -1 施工手順(玄関仕様)

#### [ 玄関仕様 ]

完成





手順

1

>>>

#### 胴縁の施工

- ▶ 玄関横の胴縁は幅90mmのものを使用し、フィンを避けて取り付け。
- ▶ スターターはサッシ側面から65mm程度控えて取り付ける。
- ▶ 土台水切とサッシの取り合い部は三角シーリング処理する。

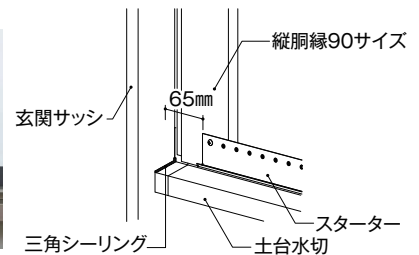

手順



2

>>>

#### 鋼板下地材Ⅱの施工

- ▶ 鋼板下地材Ⅱを取り付ける。鋼板下地材Ⅱの下端部はスターターの下端と合わせる。

※下端部以外は通常通り施工する。





手順

3

>>>

#### モエンの施工

- ▶ モエンを施工する。



手順



4

>>>

#### アルミ開口トップ受け材Ⅱの施工

- ▶ 鋼板下地材Ⅱにアルミ開口トップ受け材Ⅱを取り付ける。アルミ開口トップ受け材Ⅱの下端は鋼板下地材Ⅱの下端から20mm上がった位置。

※下端部以外は通常通り施工する。



手順

5

>>>

#### アルミ開口トップ材Ⅱの施工

- ▶ アルミ開口トップ材Ⅱを取り付ける。アルミ開口トップ材Ⅱの下端はモエン下端に合わせる。

※下端部以外は通常通り施工する。

