



6 開口部 ドライジョイント工法「開口部仕様Ⅱ」(四方ドライジョイント納め)

※16mm厚品：開口上下31mm、開口左右32mm 18mm厚品：開口上下33mm、開口左右34mm 21mm厚品：開口上下36mm、左右37mm


1) -1 納まり図(胴縁金具工法)

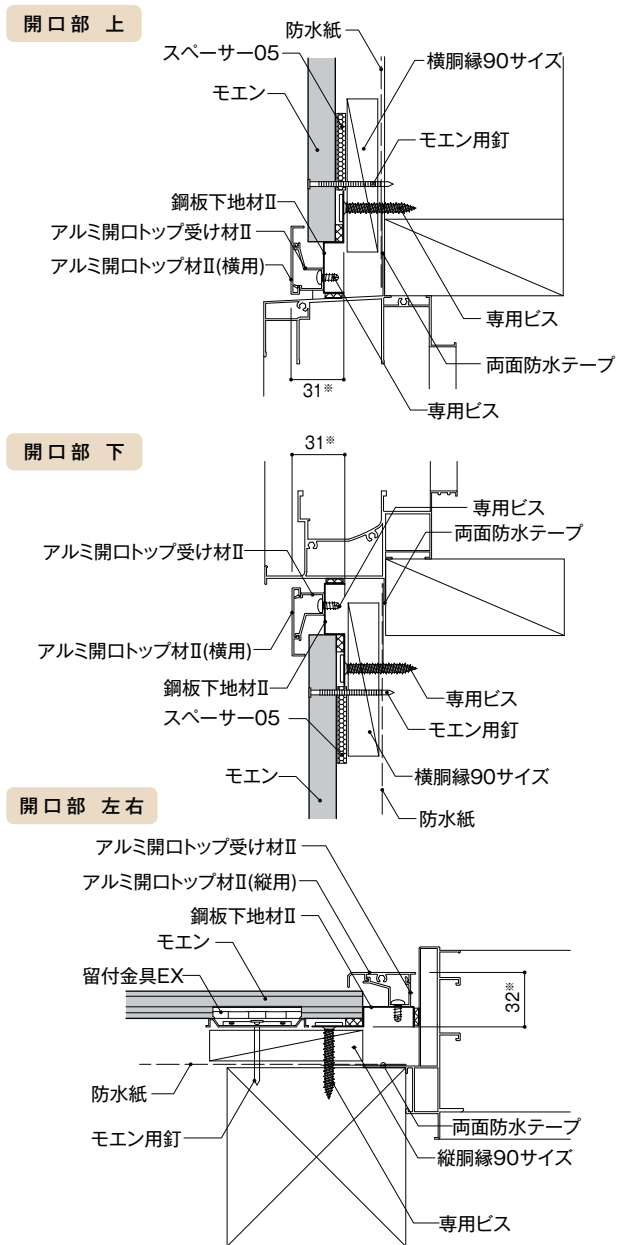

1) -2 納まり図(通気金具工法)

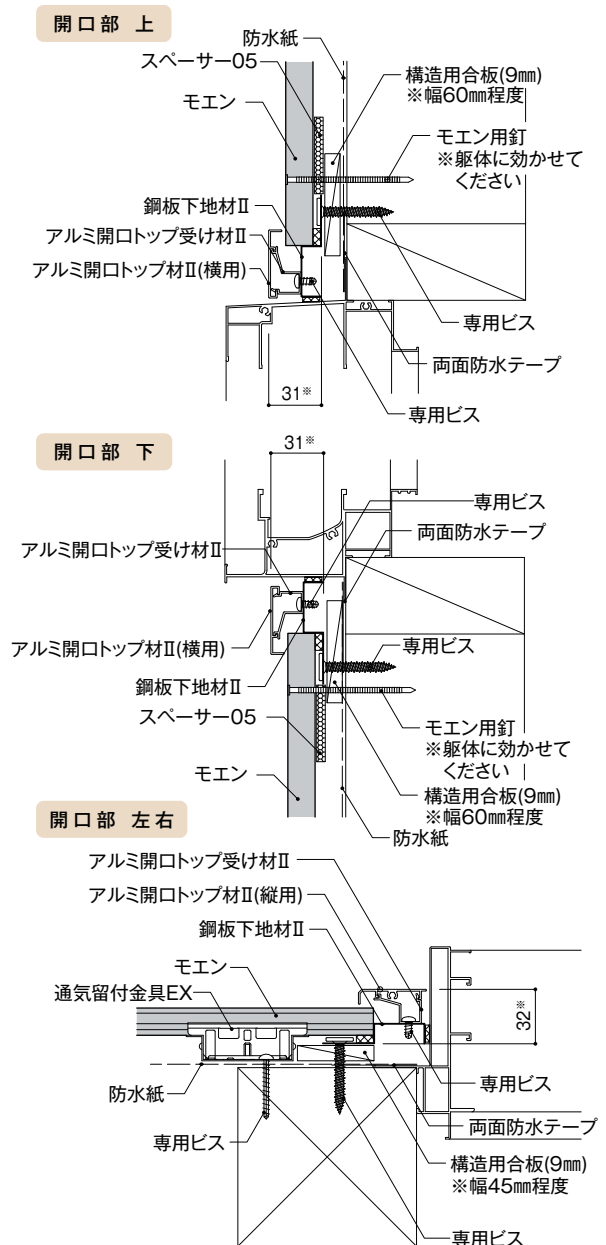

寒冷地仕様 (胴縁金具工法)

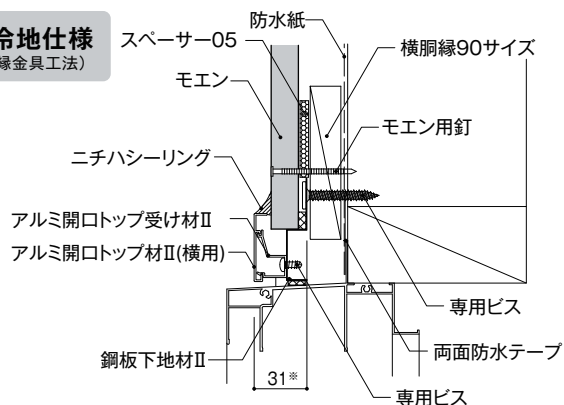

寒冷地仕様 (通気金具工法)

