

## 2 各部の基本納まり図



### 2-6 開口部

### ⑦ インナーシール工法

#### 手順⑥ 捨てシーリングの施工

- センターサイディング施工の際に、鋼板止水部材上に捨てシーリングを施工します。
- 開口上側の両端部、開口左右側、開口下側、鋼板止水部材どうしの取り合い部に捨てシーリングを施工します。(開口上側の両端部は、20mm以上の立ち上げシーリングとします。)
- 止水部材の継ぎ部(上側を除く)、EPDM部が十分圧縮されず隙間が生じている箇所や鋼板止水部材の取り合い部などでEPDM部が連続せず途切れてしまった箇所などにも適宜捨てシーリングを施工します。

※センターサイディング裏面に密着する位置にシーリングを施工します。

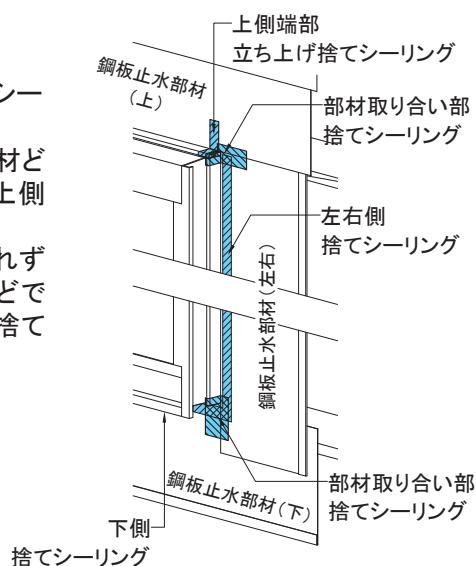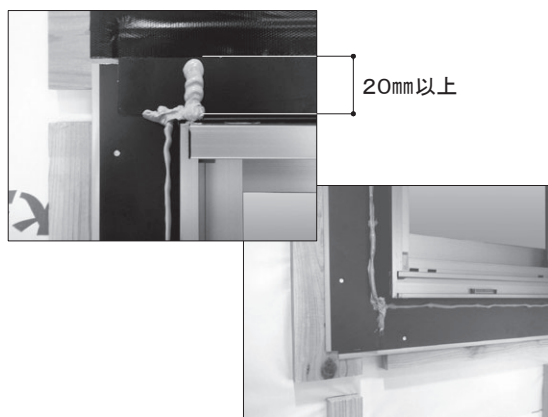

#### 手順⑦ センターサイディングの施工

- センターサイディングを施工します。
- 開口上側のセンターサイディング下端の芯材を、10mm程度取り除きます。(開口端部の裏面側立ち上げ捨てシーリング部に重なる箇所は、芯材を取り除かないでください。)
- 開口上側のサッシとセンターサイディングの取り合い部は、10mm程度の隙間を設けて施工します。
- 開口左右側・下側は、できるだけセンターサイディングと鋼板止水部材およびサッシとの隙間が小さくなるように施工します。
- センターサイディングを専用釘で実部に留め付けます。

