


## 2 各部の基本納まり図

### 2-3 左右接合部


段目地は以下の点にご注意ください。

- ①不陸を調整し、胴縁を取り付けます。  
 ②土台水切と垂直に墨出しを行い、その墨に従って受け材をまっすぐに留め付けます。  
 ③センターサイディング2枚ごとの高さで墨出しを行い、センターサイディング左右の高さを合わせながら留め付けます。センターサイディング左右の段差は±1mm以下とします。  
 ④捨てシーリングを施工し、段目地を下の段から取り付けます。段目地は一度差し込むと外せないで、事前に位置合わせを行ってから取り付けます。段目地は止水のため、センターサイディングに密着するようにしっかりと締め込みます。

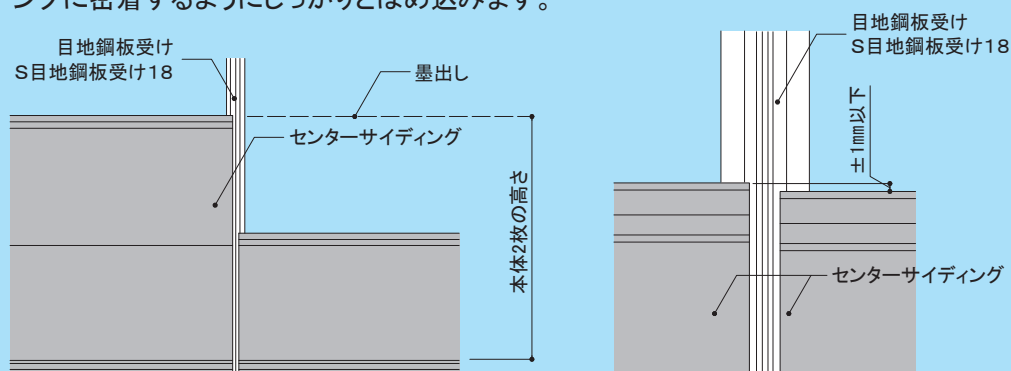

#### ●NS段目地は必ず下から施工します。

NS型本体の嵌合部にNS段目地の上端を差し込み、上段のNS段目地を重ねて取り付けます。

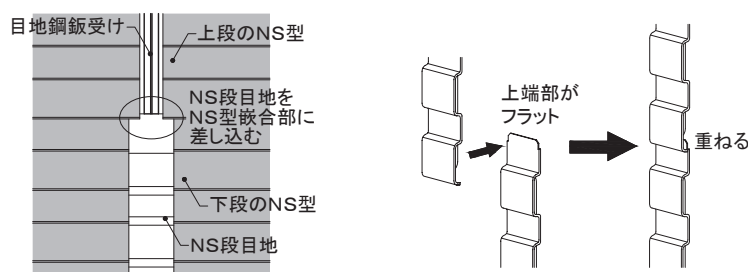

#### ②縦張りの場合

- 実を確実に嵌合させ、木下地の場合は専用釘(φ2.5mm×43mm)で、鉄骨下地の場合は専用ビス(P35)で胴縁に留め付けます。

