
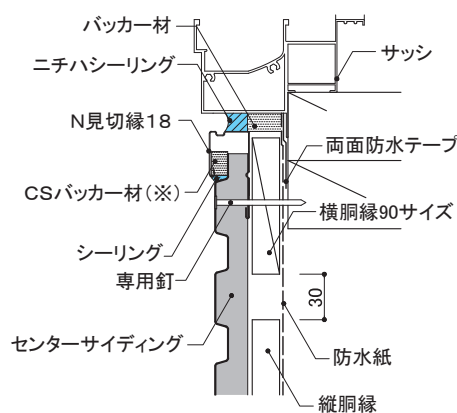


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500mm以下

8) 開口部

③下側 N見切縁18

- 開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- N見切縁18をサッシとの取り合い部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。
- センターサイディング上端が柄凹部となる場合は、CSバック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。(※)
- センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用釘(ステンレスリング釘φ2.75mm×50mm)で留め付けます。
- サッシとN見切縁18の取り合い部はバック材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

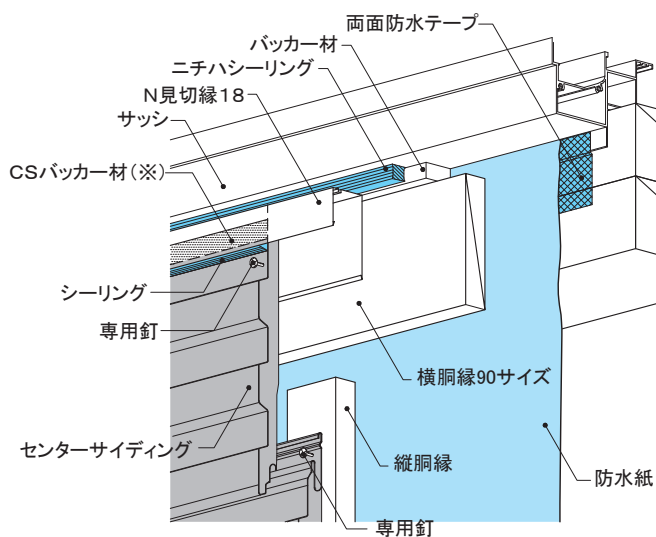

8) 開口部

④左右側 N見切縁18

- 開口部まわりには、両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- N見切縁18をサッシとの取り合い部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。
- センターサイディング端部にNS型段付バック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- バック材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

