
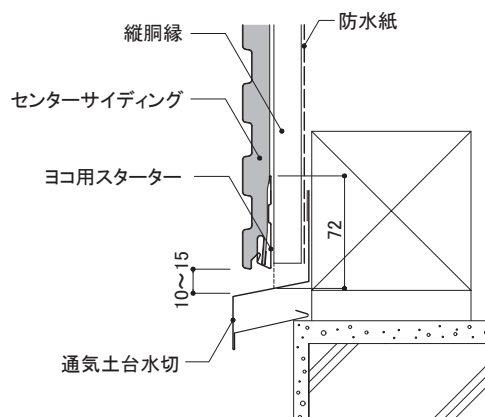


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	横	縦胴縁 @500mm以下

3) 土台部

通気土台水切

- 通気土台水切は、土台へ500mm以下の間隔で専用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)を用いて水平に留め付けます。
- ヨコ用スターターを専用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)で胴縁ごとに留め付けます。
- センターサイディング下端と通気土台水切の間に、10～15mmの隙間を設けます。

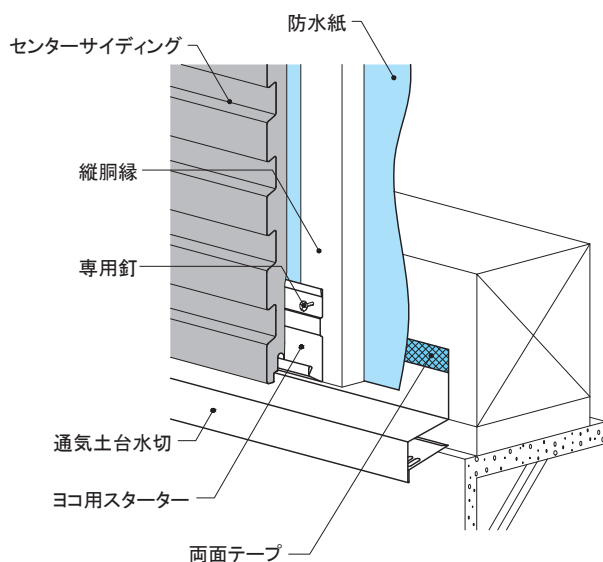

4) 上下接合部

嵌合

- センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で胴縁ごとに実部に留め付けます。
- 本体2枚ごとに働き幅・水平を確保しながら施工します。

