

シリーズ・F型・FB型


下地
木造軸組下地

留付方法
釘


張り方向
縦

木脚縁組
横脚縁
@500mm以下



開口部上下側

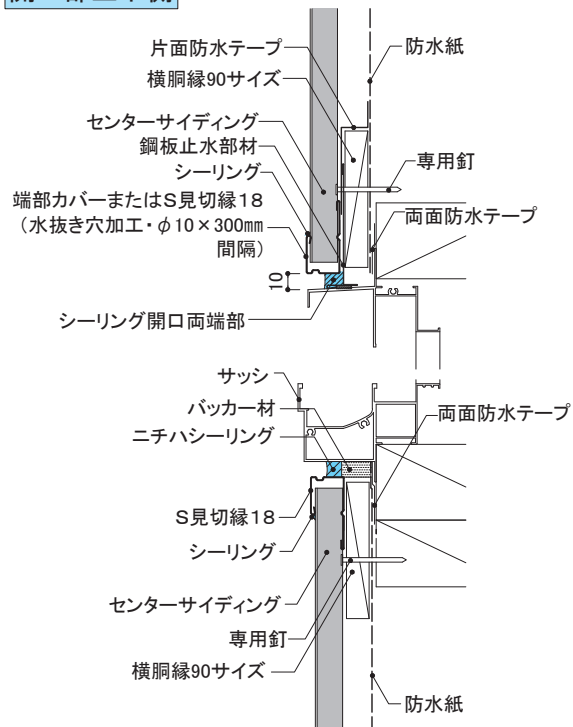


開口部左右側

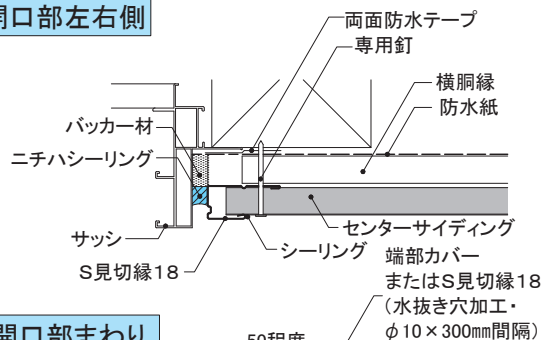


開口部まわり一般仕様

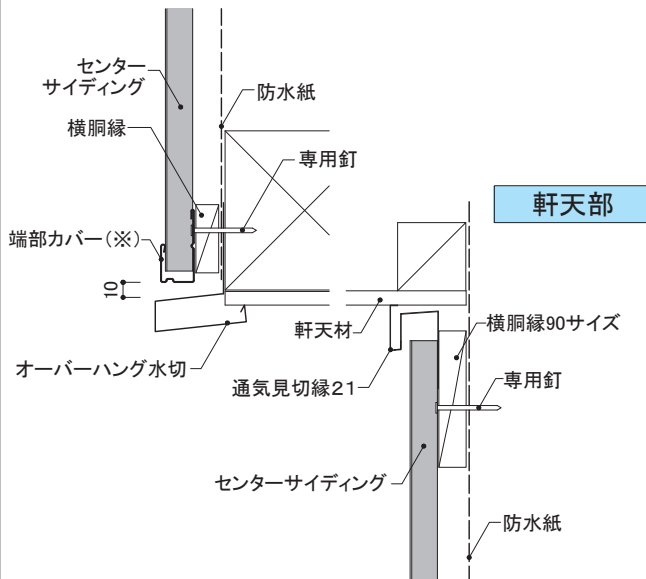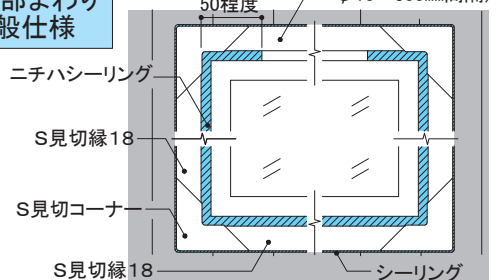

上下接合部

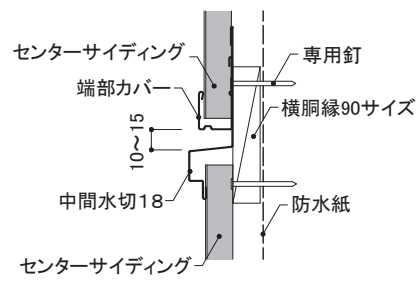


土台部

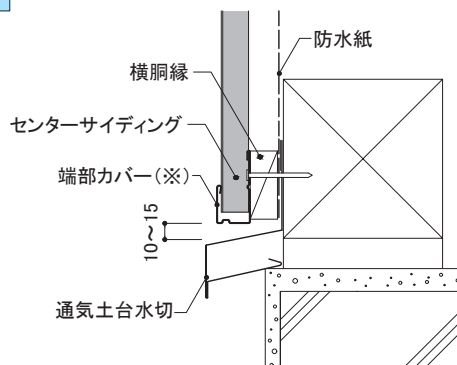


※端部カバーの代わりに芯材を10mm程度取り除いても施工できます。
また、降雪量の多い地域の土台部は鋼板製の部材を用いず、芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。


出隅部

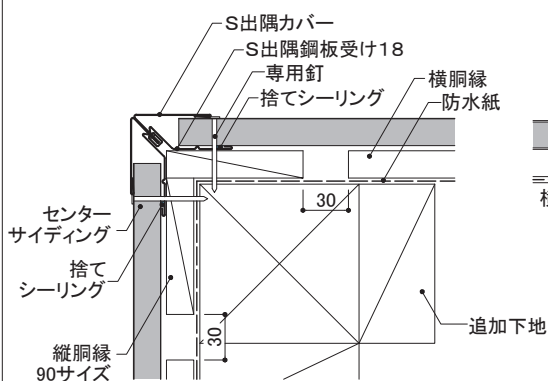

左右接合部



入隅部

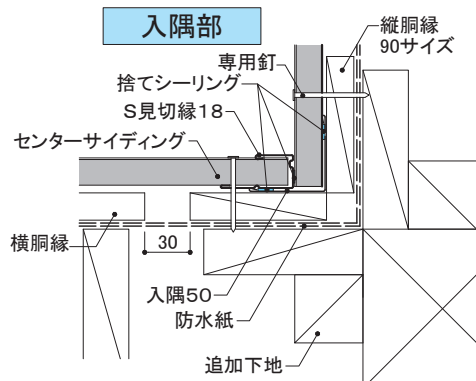

(注) 上下接合部にアルミ端部カバー(積雪地向け)を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。