
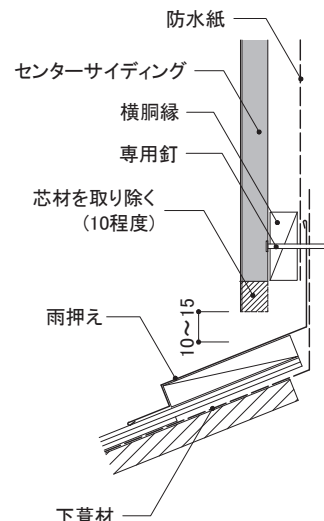


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500mm以下

11) 下屋根部

①棟側

- 防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
- センターサイディング下端の芯材を10mm程度取り除きます。
- センターサイディング下端と雨押えの間に、10～15mmの隙間を設けます。
- センターサイディングは、専用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で実部に留め付けます。

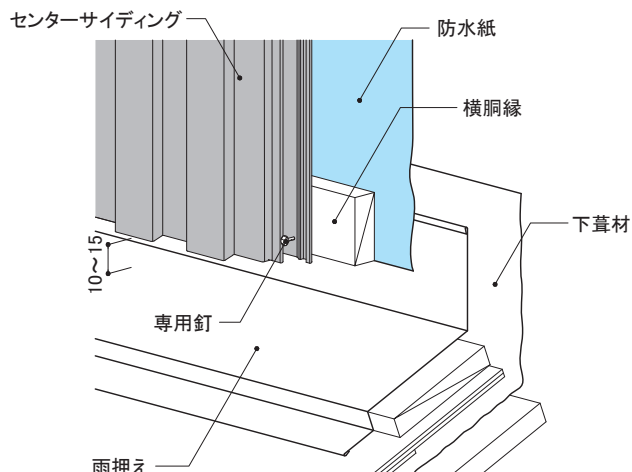

11) 下屋根部

②棟側 N端部カバー

- 防水紙を雨押えの上にかぶせて施工します。
- N端部カバー下端と雨押えの間に、10～15mmの隙間を設けます。
- センターサイディング下端に、必要に応じてNS型段付バック材(ABK8Q0JK)を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- センターサイディングは、専用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で実部に留め付けます。

