

センターサイディング 18mm厚品

下 地
鉄骨下地

鉄骨下地方向
横



金属胴縁方向
横

張り方向
縦

8) 開口部

③左右側 N見切縁18

- 開口部周りには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- サッシとN見切縁18の取り合い部は、パッカー材を用いて10mm程度の隙間を設けて施工します。
マスキングテープで養生後、ニチハシーリングを充填します。
- 図のように捨てシーリングをN見切縁18に施工します。
- センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、図のようにCSパッカー材を貼り付けます。(※)
- センターサイディングの実部に留付ができない場合は、表面から専用ビス4で留め付けます。

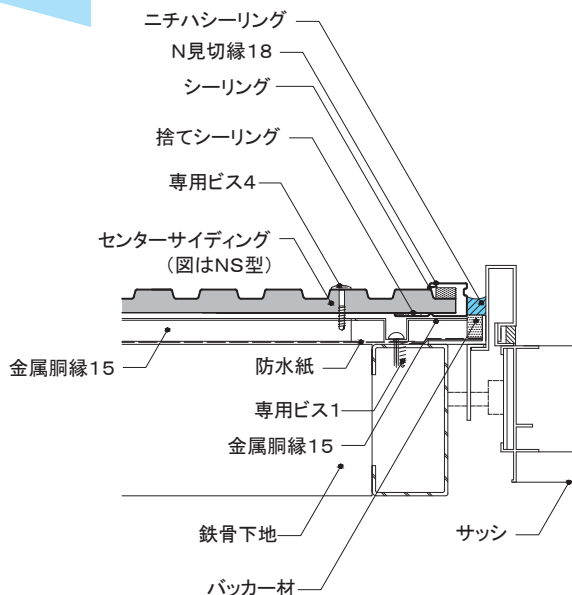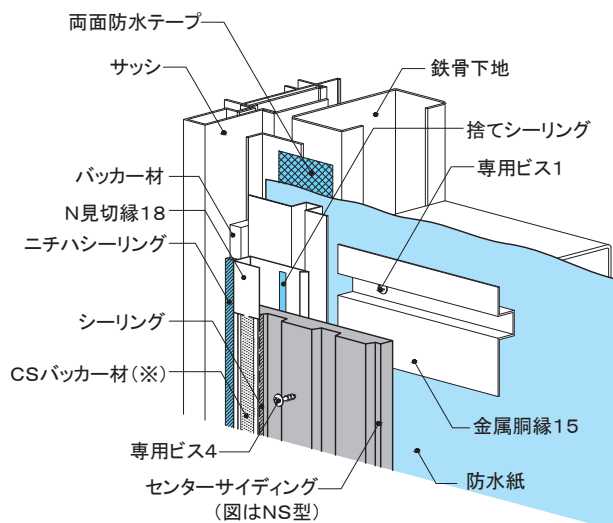

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

本体・付属部材
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料