

センターサイディング 18mm厚品

下 地
鉄骨下地

鉄骨下地方向
縦


金属胴縁方向
縦

張り方向
横

4) 上下接合部

嵌合

- センターサイディングは実を確実に嵌合させ、専用ビス2で金属胴縁15に留め付けます。
- 本体2枚ごとに働き幅と水平を確認しながら施工します。

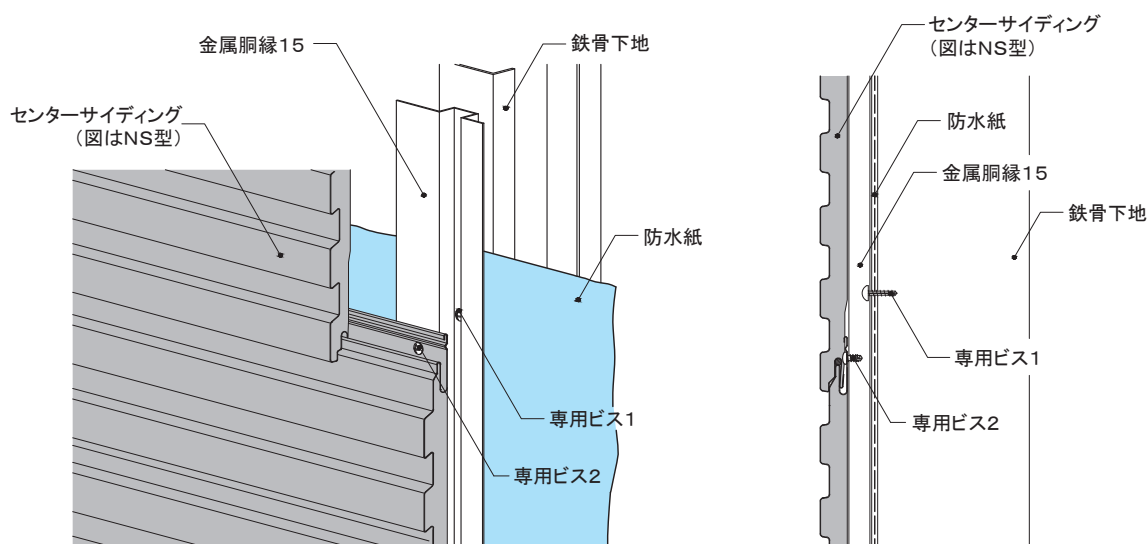

5) 左右接合部

目地鋼板受け+NS目地カバー

- 目地鋼板受けは専用ビス3で取り付け、両側端部に捨てシーリングを施工します。
- センターサイディングは専用ビス2で留め付けます。センターサイディングと目地鋼板受けは図のように3mm程度隙間を設けます。
- NS目地カバーを目地鋼板受けに差し込みます。

