

# センターサイディング 18mm厚品

下 地  
鉄骨下地

鉄骨下地方向  
縦





金属胴縁方向  
横

張り方向  
縦

## 10) オーバーハング部

## オーバーハング水切

- 防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
- センターサイディング下端はN端部カバーを使用するか、芯材を10mm程度取り除きます。
- N端部カバーを使用する場合は、センターサイディング下端に必要に応じてNS型段付バック材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。
- センターサイディングを専用ビス2で金属胴縁15に留め付けます。

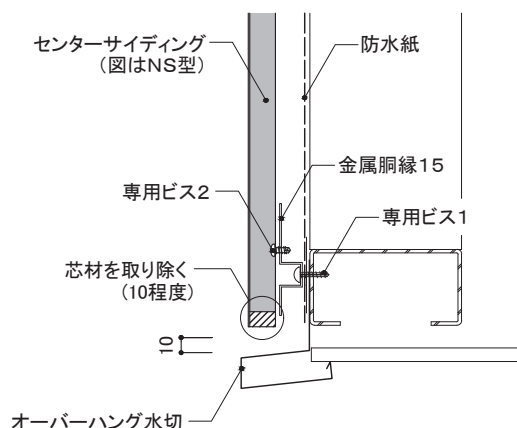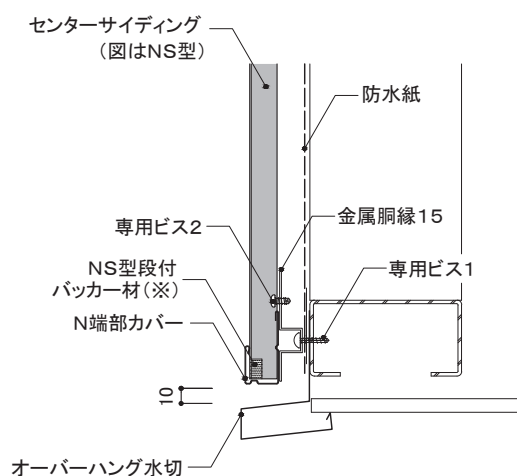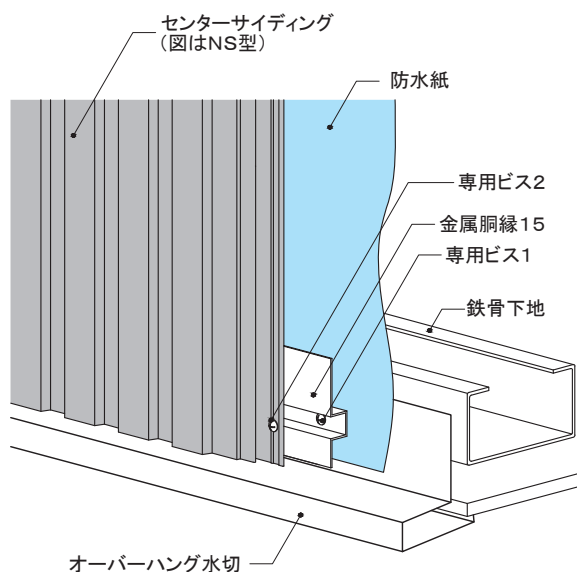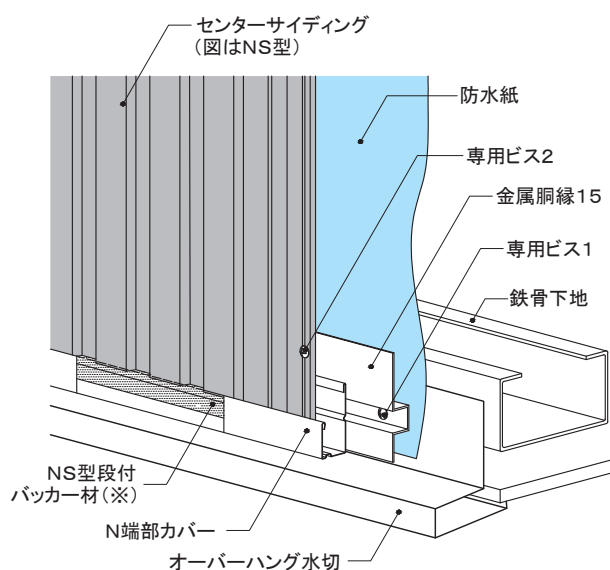

センターサイディング  
標準施工法

センターサイディング  
基本納まり図

本体・付属部材  
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング  
木造編

センターサイディング  
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング  
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板  
標準施工法

センタールーフ  
標準施工法

センタールーフ  
納まり詳細図

参考資料