

センターサイディング 18mm厚品

下 地
鉄骨下地

鉄骨下地方向
横





金属胴縁方向
横

張り方向
縦

10) オーバーハング部

オーバーハング水切

- 防水紙はオーバーハング水切の上にかぶせて施工します。
- センターサイディング下端はN端部カバーを使用するか、芯材を10mm程度取り除きます。
- N端部カバーを使用する場合は、センターサイディング下端に必要なに応じてNS型段付バック材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- センターサイディング下端とオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。
- センターサイディングを専用ビス2で金属胴縁15に留め付けます。

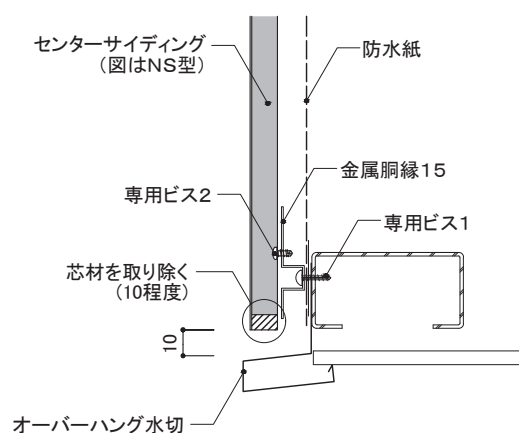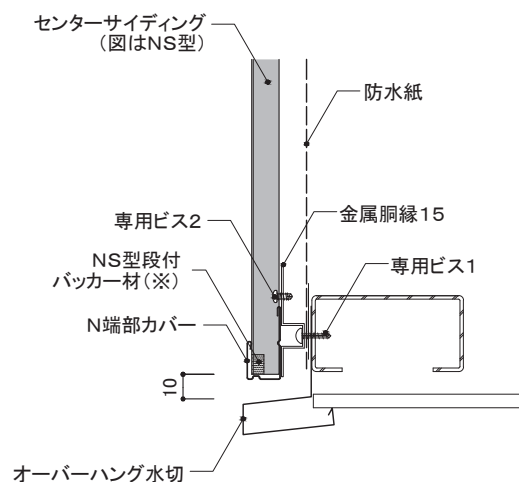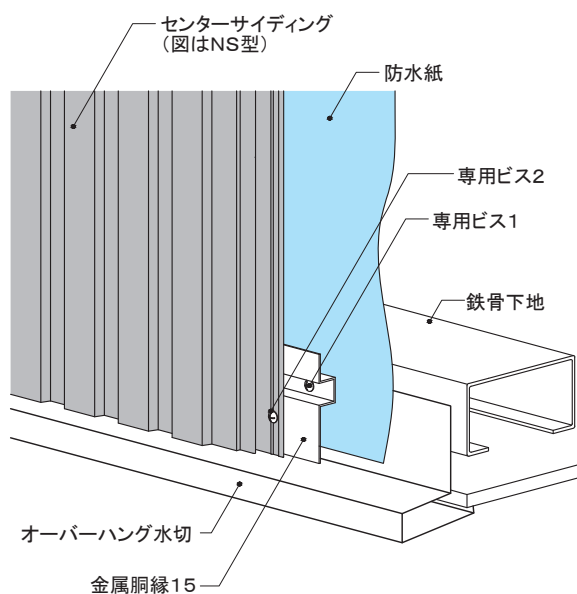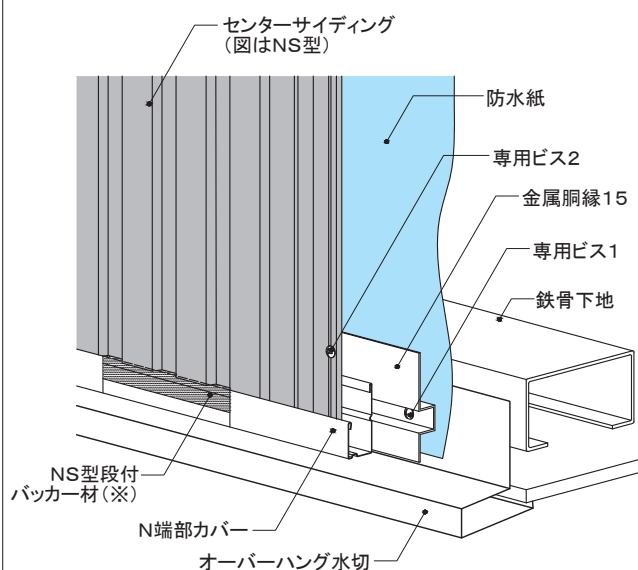

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

本体・付属部材
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料