

11 参考資料

11-6 センターサイディングの補修方法


＜センターサイディングを部分的に張り替える場合＞

センターサイディングの表面がへこむ、穴があくなどした場合、下記方法で部分的に張り替えることが可能です。

工程①

破損したセンターサイディングを金バサミ、ジグソーなどで切断し、センターサイディングの内側から外側へ中央部を「くの字」に曲げるようにして外します。


破損サイディング

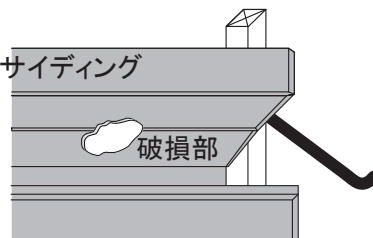

工程②

張り替える新しいセンターサイディングの上部嵌合部を嵌合させ、その部分を若干外に向けて「くの字」に張り出させながら、既存下部センターサイディングの上部嵌合部に落とし込んで嵌合させます。

上端嵌合部

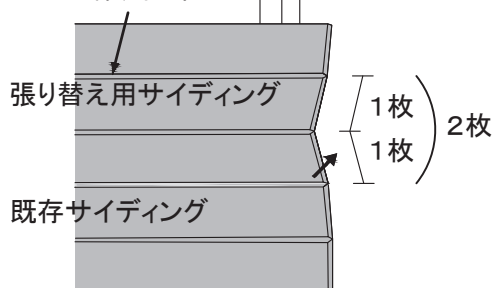

工程③

張り替えたセンターサイディングの上部を表面から釘留めし、補修塗料で釘頭を補修します。

