

# 外張り断熱工法


断熱厚50mm超～75mm以下 限定基準

## 1-4 適用条件

### 1) 施工上の条件

地 域	全国対応
用 途	住宅・店舗・共同住宅
建築高さ	9mまで＜2階建てまで＞
工 法	木造軸組工法・木造枠組壁工法（鉄骨造は不可）

#### 建築高さ

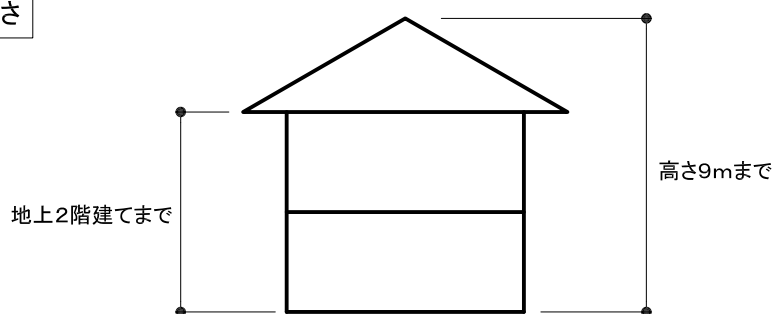

#### 構 造

木造軸組および木造枠組壁の構造体については、  
 木造軸組躯体  
 木造軸組躯体 + 合板など下地面材  
 木造枠組壁躯体 + 合板など下地面材 とします。

### 2) 防火上の条件

防火構造・準耐火構造などで使用可能な断熱材・防耐火認定は、各断熱材メーカーにお問い合わせの上、ご使用ください。（NPO法人住宅外装テクニカルセンター取得の防耐火認定は適用外です。）

### 3) 使用可能なモエン

●縦胴縁仕様（金具施工・釘打ち施工）

●モエン重量の確認をしてください。

※使用するモエンの重量によって胴縁のビス留め間隔が異なります。

モエンサイディングM、W（14mm）

モエンサイディングS（18mm）

モエンエクセラード（16・18・21mm）

COOL（16・18mm）

（モエンアートは不可）