

## 6 軒天

### 6-3 納まり詳細図

#### 1) 軒天12標準施工法 QF030RS-0154

##### ●下地組み

野縁平行組: 軒の出方向は500mm以下の間隔で野縁(幅: 30×高さ: 40mm以上)を組みます。

野縁梯子組: 軒の出方向は500mm以下、幅方向は455mm以下の間隔で野縁(30×40mm程度)を組みます。

軒天材の左右接合部は野縁2本組とします。

軒の出が500mmを超える場合、軒の出@500mm以下に吊り木(吊り木@1000mm以下)で吊ります。

##### ●下地の不陸は3mm以下に調整します。

※ボルト頭や下地組みの不陸・ねじれなどは仕上がりに影響するばかりでなく、無理な施工から軒天材の破損をまねくおそれがあります。

##### ●軒天材の切断はオールダイヤモンドチップソーを使用します。

##### ●軒天材の留め付けは専用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)を用い、

野縁平行組: 軒の幅方向は225mm以下の間隔(910幅に5本留め)で留め付けます。



軒の出方向は野縁ごとに留め付けます。

野縁梯子組: 軒の幅方向・出方向ともに225mm以下の間隔で留め付けます。

##### ●軒天材端部の釘打ち位置は端あき20~35mmとします。

##### ●無塗装品(シーラー品)は施工後2ヶ月以内に塗装を行い、塗料は弊社が推奨する塗料メーカーの仕様に従って塗装してください。




軒の出が500mm以下の場合

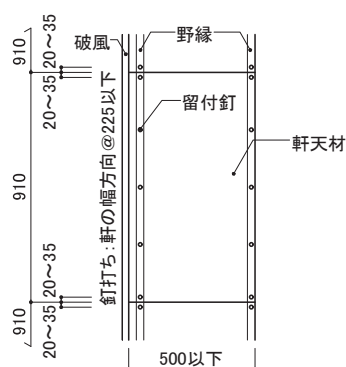

野縁平行組

軒の出が500~1000mm以下の場合

(防火認定上の規定)

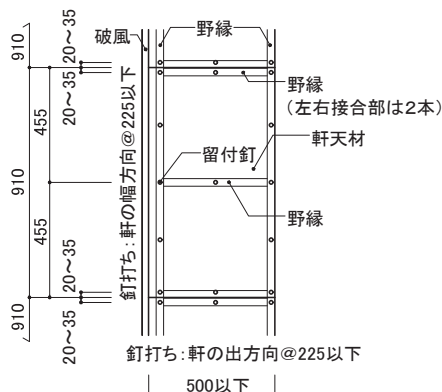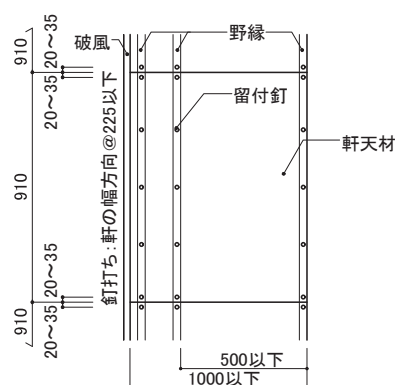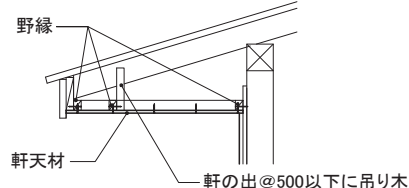

野縁梯子組

