


ウォールアクセサリー

3 妻飾り

3) エムロードルーバー

① 製品寸法図および同梱部材



[単位: mm]

	FEA3151 450サイズ	FEA3251 600サイズ
a. 外寸	450	600
b. ビス孔ピッチ	192.5	258.5
c. 端あき	32.5	41.5
d. 厚さ	45	45

〔同梱材〕
 ・専用ビス
 φ4.6mm×80mm
 5本(予備1本含む)
 ・ビス孔キャップ
 5個(予備1個含む)
 ・接着剤
 アクリル変成シリコーン系
 1個

② 施工要領

- エムロードルーバーの留め付けは、同梱の専用ビスを使用し、4ヶ所全てのビス孔に行います。
- 留め付けは必ず胴縁などの下地がある場所へ、ビスの打ち込みすぎに注意して行ってください。

※過度の打ち込みは、ビスが空転を引き起こし、適正な保持力を得られないおそれがあります。



※下地のない部位への留め付けはビスの保持力不足により、本製品が落下するおそれがあります。

- モエンの接合部(合いじゃくり目地、シーリング目地)へのビス留めは行わないでください。

※本製品を妻部中央芯にあわせて設置する場合、あらかじめ接合目地を妻部中央芯から外してモエンを施工します。

- 同梱のビス孔キャップ裏面に接着剤を塗布し、各ビス頭に貼り付けます。

- 妻飾り周囲(底辺を除く)をニチハシーリングで防水処理します。

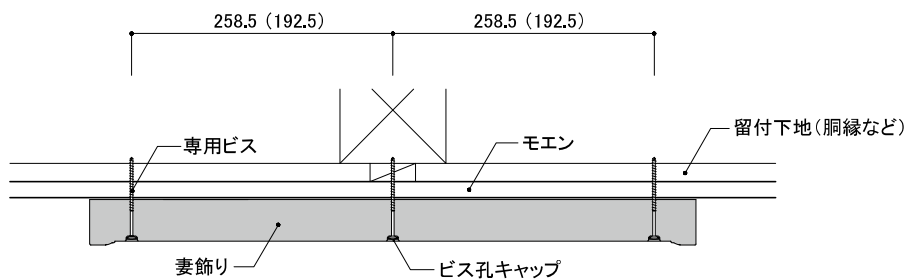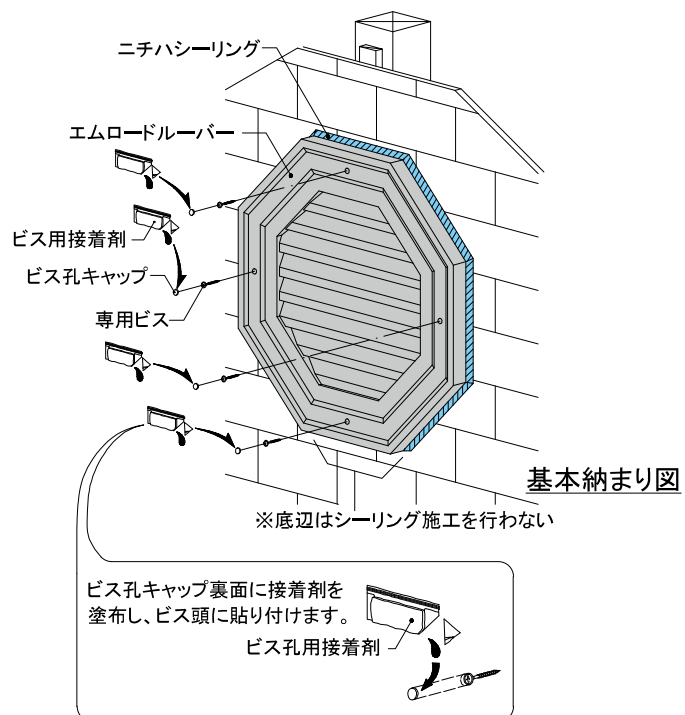

※()内寸法は450サイズを示す