

ウォールアクセサリー

5 フラワーボックス

2)トレセ

■下地補強について


外壁通気構法では、モエンと躯体の間に通気層（隙間）が発生します。

また、モエン金具施工では、金具の浮き寸法も通気層（隙間）となります。

このような隙間がフラワーボックス留付部分に生じる場合は、必ず隙間の厚みを胴縁・合板などで補強した上で施工してください。


「金具施工」

モエンエクセラードなど

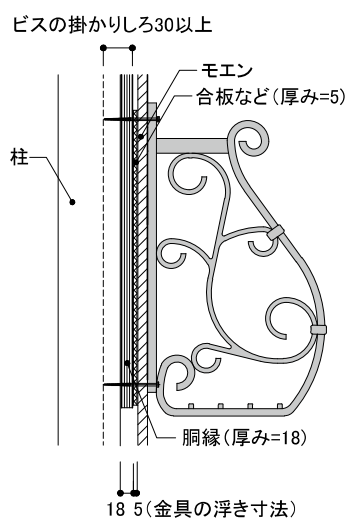

「通気金具施工」

モエンエクセラードなど

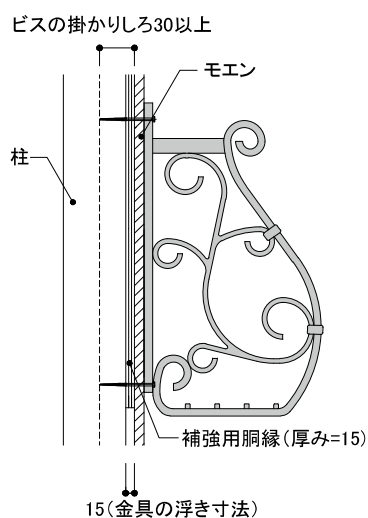

「釘打ち施工」

モエンM・Wなど

