



# 1 モエン標準施工法

## 1-12 防水紙張り

### ②スポットガードを使用する場合

#### ■製品仕様

##### スポットガード 配管用

商品名	配管用100	配管用150
品番	FSK2100	FSK2150
サイズ		
適応配管呼び径	φ 100mm	φ 150mm
配管外形寸法	φ 106～116mm	φ 152～166mm
材質	ポリエチレン+(中央部)特殊ゴム	

#### 注意



- スポットガード配管用に表裏はありません。
- 配管との間に隙間が発生するおそれや、製品の裂けなどが発生するおそれがあるため、適応呼び径以外の配管には使用しないでください。


### ■施工手順(片面防水テープを使用する場合)

#### 手順①

- 防水紙はパイプに干渉しないよう、パイプ周辺を切り取ってから施工します。



注意 配管部防水紙の切り込みがスポットガード本体からはみ出る場合は防水テープで補修してください。

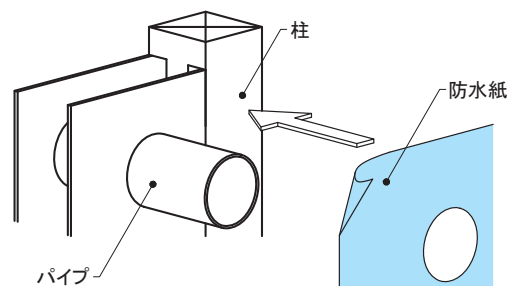


#### 手順②

- スポットガード配管用本体の中心部を指で広げながら、適応サイズのパイプに奥まではめ込みます。




注意 パイプ外周部に突起部がないか確認してください。突起がある場合は取り除いてからスポットガード配管用を施工してください。

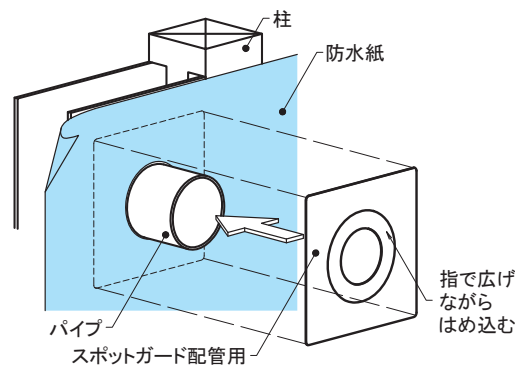

#### 手順③

- パイプの奥まではめ込まれていることを確認後、スポットガードの周囲を片面防水テープで下図の順序に従い、貼り付けます。



注意 縦貼りする防水テープの上端がはみ出さないように注意してください。

製品下側は防水テープを貼らないでください。

