


付属部材詳細図

1)	留付金具
2)	土台部
3)	上下接合部
4)	出隅部
5)	入隅部
6)	補助部材
7)	開口部
8)	軒天部
9)	オーバーハング部
10)	その他


付属部材詳細図

1) 留付金具


留付金具EX
品番: JE650
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




留付金具EX
品番: JE555
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




留付金具EX左右接合部用
品番: JEJ565
材質: 高耐食めつき鋼板 (EPDM加工)
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




留付金具SP
品番: JE1570
材質: 高耐食めつき鋼板
ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

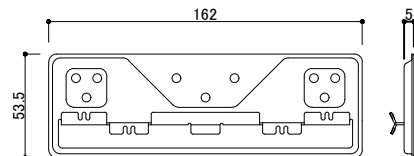


ロング金具Ⅱ (10尺用)
品番: JEL570
材質: 高耐食めつき鋼板
ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

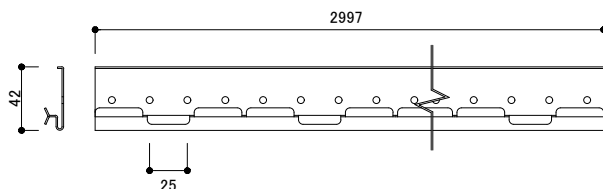


ロング金具Ⅱ (6尺用)
品番: JEL570S
材質: 高耐食めつき鋼板
ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

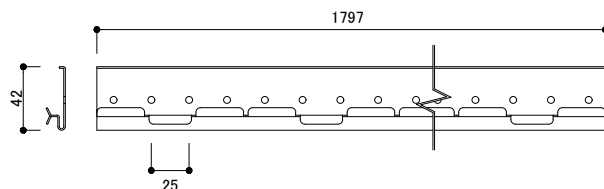


留付金具EX出隅用
品番: JE650C
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$



留付金具EX出隅用
品番: JE550C
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




留付金具EX出隅用Ⅱ
品番: JE652C
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




※本体には使用不可

留付金具EX出隅用Ⅱ
品番: JE552C
材質: 高耐食めつき鋼板
釘孔: $\phi 3\text{mm}$ ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




※本体には使用不可


縦張り用留付金具EX
品番: JE555T
材質: 高耐食めつき鋼板
ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$



5mm浮き金具工法スリット加工部用留付金具
品番: JE310
材質: 高耐食めつき鋼板
ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$



メーターモジュール用留付金具EX
品番: JEL550
材質: 可動部: ステンレス 本体: 高耐食めつき鋼板

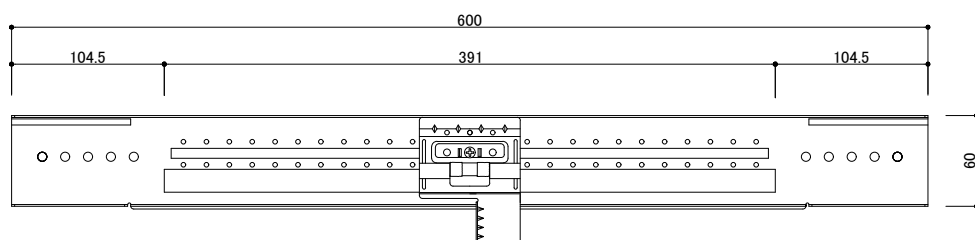

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

付属部材詳細図


1) 留付金具

通気留付金具EX

品番: JE915

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




通気留付金具EX

品番: JE825

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




通気留付金具EX左右接合部用

品番: JEJ835

材質: 高耐食めつき鋼板 (EPDM加工)

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




通気留付金具SP

品番: JE1870

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

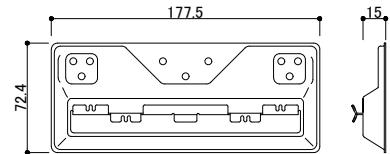


通気ロング金具Ⅱ (10尺用)

品番: JEL870

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

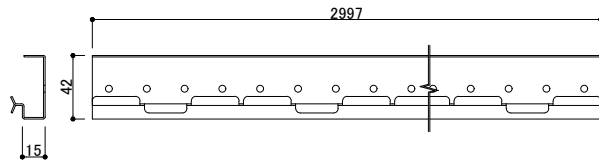


通気ロング金具Ⅱ (6尺用)

品番: JEL870S

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$

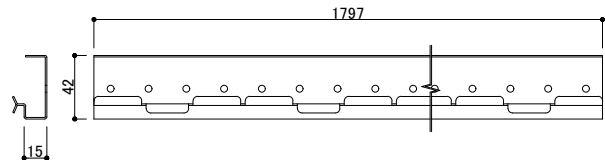


通気留付金具EX出隅用

品番: JE915C

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




※本体には使用不可

通気留付金具EX出隅用

品番: JE825C

材質: 高耐食めつき鋼板

ビス孔: $\phi 4.5\text{mm}$




※本体には使用不可

縦張り用通気留付金具EX

品番: JE715


材質: 高耐食めつき鋼板



通気金具工法用スパンホルダー(木造下地用)

品番: FV5015

材質: 高耐食めつき鋼板

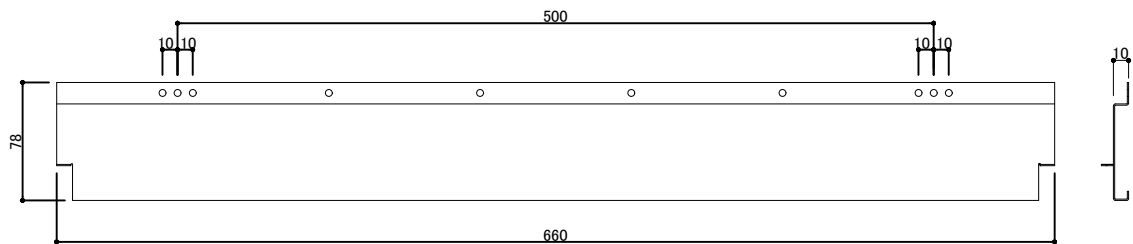


※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

付属部材詳細図

2) 土台部


アルミ通気土台水切50

品番: FTD55□□
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ

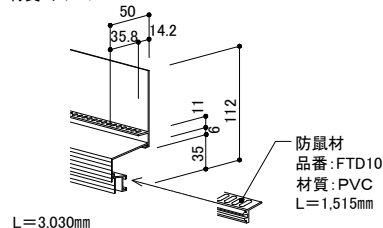


エンドキャップ

品番: FTD55□□C
※□には色番号が入ります。
材質: AES樹脂




アルミ通気土台水切50出隅

品番: FTD55□□B
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ




アルミ通気土台水切50入隅

品番: FTD55□□D
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ




アルミ通気土台水切40

品番: FTD45□□
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ

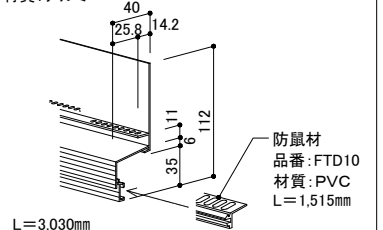


エンドキャップ

品番: FTD45□□C
※□には色番号が入ります。
材質: AES樹脂




アルミ通気土台水切40出隅

品番: FTD45□□B
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ




アルミ通気土台水切40入隅

品番: FTD45□□D
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ




アルミ通気土台水切40(セパレートタイプ)

品番: FTD4688
材質: アルミ

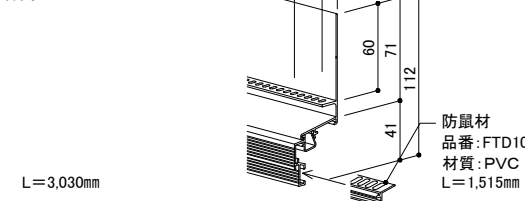


アルミ通気土台水切40(セパレートタイプ) 出隅

品番: FTD4688B
材質: アルミ




アルミ通気土台水切40(セパレートタイプ) 入隅

品番: FTD4688D
材質: アルミ




通気土台水切50(防鼠タイプ)

品番: FTD57□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切50(防鼠タイプ) 出隅

品番: FTD57□□B
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切50(防鼠タイプ) 入隅

品番: FTD57□□D
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




エンドキャップ

品番: FTD57□□C
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




通気土台水切40(防鼠タイプ)

品番: FTD47□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切40(防鼠タイプ) 出隅

品番: FTD47□□B
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切40(防鼠タイプ) 入隅

品番: FTD47□□D
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付



エンドキャップ

品番: FTD47□□C
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




通気土台水切50(防鼠なしタイプ)

品番: FTD59□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切50(防鼠なしタイプ) 出隅

品番: FTD59□□B
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付




通気土台水切50(防鼠なしタイプ) 入隅

品番: FTD59□□D
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付



エンドキャップ

品番: FTD57□□C
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

付属部材詳細図

2) 土台部

通気土台水切40(防鼠なしタイプ)
品番: FTD49□□


※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付き



L=3,030mm


通気土台水切40(防鼠なしタイプ)出隅
品番: FTD49□□B

※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付き




通気土台水切40(防鼠なしタイプ)入隅
品番: FTD49□□D

※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm
保護テープ付き




エンドキャップ
品番: FTD47□□C

※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



横張り金具工法用スターター

品番: FA150A→16mm厚品用(出: 12.2mm)
品番: FA150B→モエンS18mm厚品用(出: 13.7mm)
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.8mm




※モエンサイディングSハルモニアシリーズは
16mm厚用をご使用ください

L=3,030mm

横張り通気金具工法用スターター

品番: FA850A→16mm厚品用(出: 22.5mm)
品番: FA850B→モエンS18mm厚品用(出: 24mm)
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 1.0mm




※モエンサイディングSハルモニアシリーズは
16mm厚用をご使用ください

L=3,030mm

縦張り金具工法用スターター


品番: FA350T
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 1.0mm



L=3,030mm


5mm浮き金具工法 長尺同質出隅用スターター

品番: FA350B
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 1.0mm

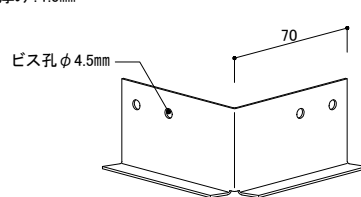

縦張り通気金具工法用スターター

品番: FA750T
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 1.0mm

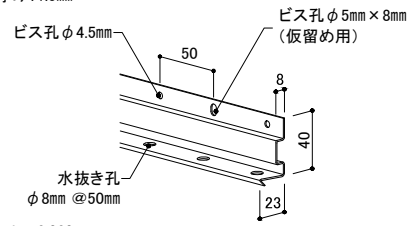


L=3,030mm

3) 上下接合部

中間水切23アールライン

品番: FTC23□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



L=3,030mm


中間水切23アールライン

エンドキャップ
品番: FTC23□□C
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



中間水切23アールライン出隅


品番: FTC23□□B
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



L=3,030mm


中間水切23アールライン入隅

品番: FTC23□□D
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

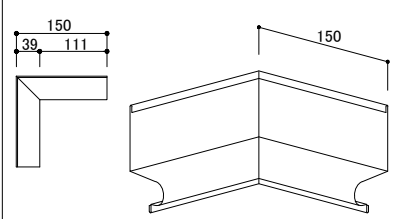

中間水切23E


品番: FTA□□□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



L=3,030mm

中間水切18

品番: FTB□□□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




L=3,030mm

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。


付属部材詳細図

3) 上下接合部


中間水切16スレンダータイプ
品番: FUB16□□□□
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




中間水切16スレンダータイプ出隅
品番: FUB16□□□□B
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



中間水切16スレンダータイプ入隅
品番: FUB16□□□□D
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




中間水切16スレンダータイプ
接合部材
品番: FUB16□□□□S
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




4) 出隅部


差込出隅(14mm厚品用)
品番: FD□□□□□R
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




差込出隅(16mm厚品用)
品番: FD50□□
※□には色番号が入ります。
材質: アルミ




出隅14
品番: FD73□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



ツーピース出隅(16mm厚品用) トップ材
品番: FD81□□
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




ツーピース出隅(16mm厚品用) ベース材
品番: ADU1F00A05
※□には色番号が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.27mm




5) 入隅部

入隅50
品番: JR1900
材質: 高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.27mm




6) 補助部材

縦張り釘打ち用補助部材
品番: FA65
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm



7) 開口部

モエン開口水抜き部材Ⅱ
品番: FC200
材質: ASA樹脂




※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。

付属部材詳細図


8) 軒天部

アルミ通気見切縁25
品番:FTM40□□
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ




L=3,030mm


アルミ通気見切縁25出隅
品番:FTM40□□B
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ



アルミ通気見切縁25入隅
品番:FTM40□□D
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ




アルミ通気見切縁16
品番:FTM30□□
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ




L=3,030mm


アルミ通気見切縁16出隅
品番:FTM30□□B
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ



アルミ通気見切縁16入隅
品番:FTM30□□D
※□には色番号が入ります。
材質:アルミ




通気見切縁21
品番:FTM21□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




L=3,030mm


通気見切縁21出隅
品番:FTM21□□B
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




通気見切縁21入隅
品番:FTM21□□D
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



通気見切縁21エンドキャップ
品番:FTM21□□C
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




通気見切縁16
品番:FTM11□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




L=3,030mm


通気見切縁16出隅
品番:FTM11□□B
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




通気見切縁16入隅
品番:FTM11□□D
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



通気見切縁16
エンドキャップ
品番:FTM11□□C
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GL
めっき鋼板
厚み:0.35mm




通気見切縁接合部材
品番:FTM11□□S
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GL
めっき鋼板
厚み:0.35mm




通気見切縁16・21共通

アルミ見切縁16
品番:FM32□□
※□には色番号が入ります。
材質:両面塗装アルミ




L=3,030mm

見切縁25
品番:FM25□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




L=3,030mm

見切縁19
品番:FM19□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



L=3,030mm

見切縁16
品番:FM16□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




L=3,030mm

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIA内外装建材総合カタログでご確認ください。


付属部材詳細図

9) オーバーハング部


垂れ壁通気部材23
品番: JOH6651
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材23出隅
品番: JOH6651B
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材23入隅
品番: JOH6651D
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材18
品番: JOH6551
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材18出隅
品番: JOH6551B
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材18入隅
品番: JOH6551D
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材15
品番: JOH6451・6488
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

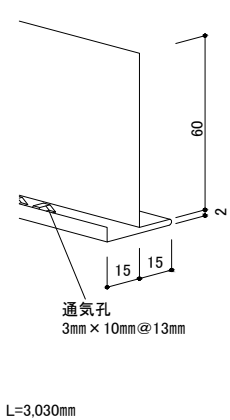


垂れ壁通気部材15出隅
品番: JOH6451B・6488B
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




垂れ壁通気部材15入隅
品番: JOH6451D・6488D
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




オーバーハング水切
品番: JOH72□□
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




エンドキャップ
品番: JOH72□□C
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板




オーバーハング水切出隅
品番: JOH72□□B
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




オーバーハング水切入隅
品番: JOH72□□D
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




オーバーハング水切 接合部材
品番: JOH72□□S
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




アルミオーバーハング水切
品番: JOH70□□R
※□には色番が入ります。
材質: アルミ

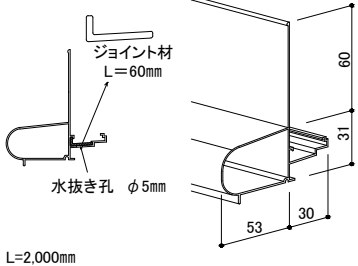


アルミオーバーハング水切用
接合部材
品番: JOH70□□RS
※□には色番が入ります。
材質: AES樹脂




アルミオーバーハング水切出隅
品番: JOH70□□RB
※□には色番が入ります。
材質: アルミ+AES樹脂




アルミオーバーハング水切入隅
品番: JOH70□□RD
※□には色番が入ります。
材質: アルミ+AES樹脂




エンドキャップ
品番: JOH70□□C
※□には色番が入ります。
材質: AES樹脂



同質オーバーハング用部材
品番: JOH80□□
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

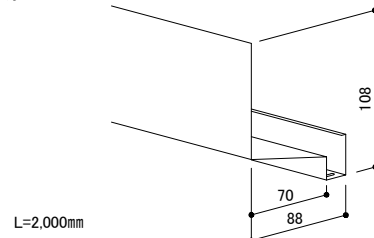

同質オーバーハング用部材出隅
品番: JOH80□□B
※□には色番が入ります。
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm




※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。


付属部材詳細図

10) その他


スぺーサーピースタイプ01, 05, 15、スぺーサー05, 05T, 10, 10T, 15, 15T
品番:FSP1001, 1005, 1015, FS1005, 1005T, 1010, 1010T, 1015, 1015T
材質:ポリプロピレン

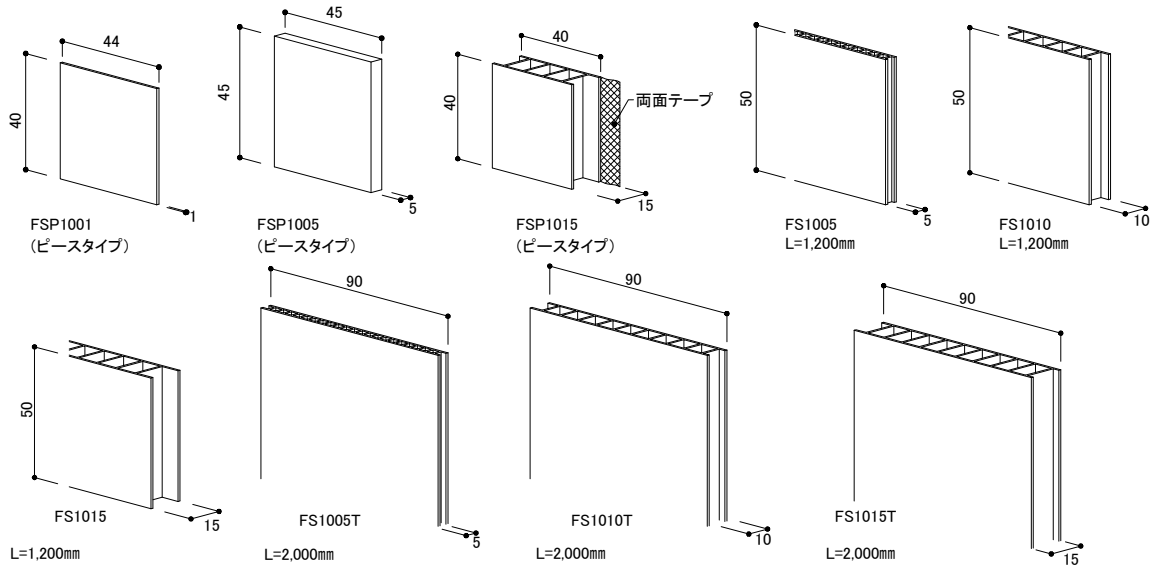


バックアップ材03, 05, 10, 17
品番:FB1003, 1005, 1010, 1017
材質:発泡ポリエチレン(両面テープ付)

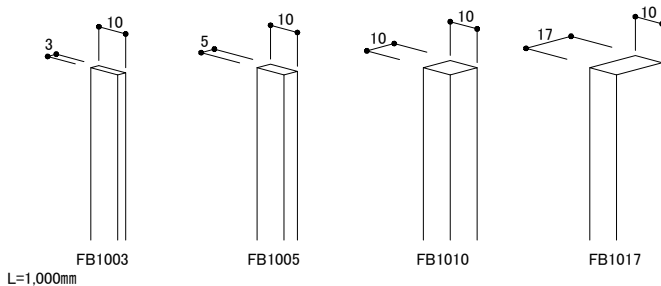


ハットジョイナー03
品番:FH1003R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




ハットジョイナー05
品番:FH1005R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




ハットジョイナー10
品番:FH1010R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




ハットジョイナー20
品番:FH1020R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




片ハットジョイナー03
品番:FHK1103R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




片ハットジョイナー05
品番:FHK1105R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm



片ハットジョイナー10
品番:FHK1110R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm



片ハットジョイナー17
品番:FHK1117R
材質:フッ素樹脂コート高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.3mm




※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIA内外装建材総合カタログでご確認ください。


付属部材詳細図

10) その他


アジャスト水切
品番:KA10□□
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板

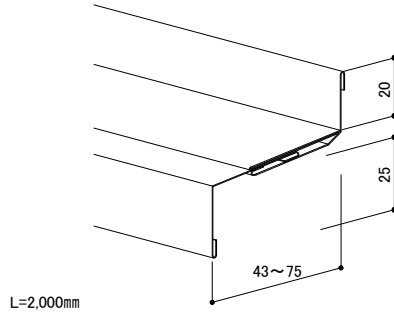


アジャスト水切エンドキャップ
品番:KA10□□C
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板




アジャスト見切縁
品番:KA20□□
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板




雨跡防止水切部材(長尺鋼板タイプ)
品番:KA30□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
備考:エンドキャップ(AES樹脂製)同梱

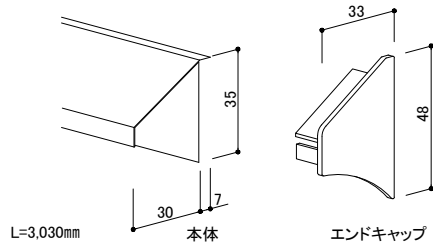


雨跡防止水切部材(ピースタイプ)
品番:KA40□□R
※□には色番号が入ります。
材質:AES樹脂




L型通気材
品番:FSK1000
材質:ポリプロピレン
通気量:122cm²/本




軒天ジョイナー
品番:FN10□□□、FN50□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板



ファイアストップ
品番:JE7135
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板



ファイアストップ15
品番:JE7145
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板



見切縁16
品番:FM14□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板

