


付属部材詳細図

2) 土台部

通気土台水切40(防鼠なしタイプ)
品番:FTD49□□


※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm
保護テープ付き



L=3,030mm


通気土台水切40(防鼠なしタイプ)出隅
品番:FTD49□□B

※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm
保護テープ付き




通気土台水切40(防鼠なしタイプ)入隅
品番:FTD49□□D

※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm
保護テープ付き




エンドキャップ
品番:FTD47□□C

※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



横張り金具工法用スターター

品番:FA150A→16mm厚品用(出:12.2mm)
品番:FA150B→モエンS18mm厚品用(出:13.7mm)
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.8mm




※モエンサイディングSハルモニアシリーズは
16mm厚用をご使用ください

L=3,030mm

横張り通気金具工法用スターター

品番:FA850A→16mm厚品用(出:22.5mm)
品番:FA850B→モエンS18mm厚品用(出:24mm)
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:1.0mm




※モエンサイディングSハルモニアシリーズは
16mm厚用をご使用ください

L=3,030mm

縦張り金具工法用スターター


品番:FA350T
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:1.0mm



L=3,030mm


5mm浮き金具工法 長尺同質出隅用スターター

品番:FA350B
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:1.0mm

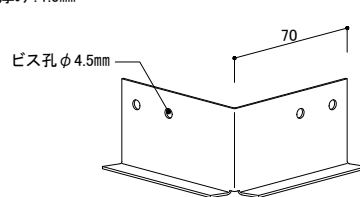

縦張り通気金具工法用スターター

品番:FA750T
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:1.0mm

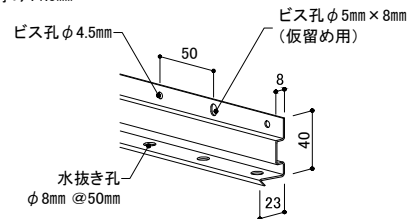


L=3,030mm

3) 上下接合部

中間水切23アールライン

品番:FTC23□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



L=3,030mm


中間水切23アールライン

エンドキャップ
品番:FTC23□□C
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




中間水切23アールライン出隅

品番:FTC23□□B
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm




中間水切23アールライン入隅

品番:FTC23□□D
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm

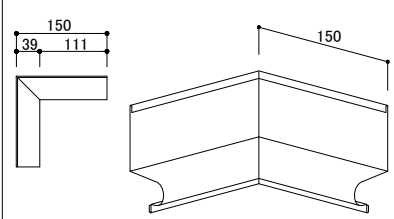

中間水切23E


品番:FTA□□□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



L=3,030mm

中間水切18

品番:FTB□□□□
※□には色番号が入ります。
材質:塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み:0.35mm



L=3,030mm

※各部材は、2025年9月時点のものです。最新の情報はNICHIIHA内外装建材総合カタログでご確認ください。