


1-23 各部の基本納まり図

3) 上下接合部

②モエンの厚み・長さが異なる場合


- 上下でモエンの厚みや、10尺品と6尺品のようにモエンの長さが異なる接合部は実接合とせず、必ず水切仕様となります。
- 下段のモエンの厚みおよび工法に合わせて、中間水切を選定してください。

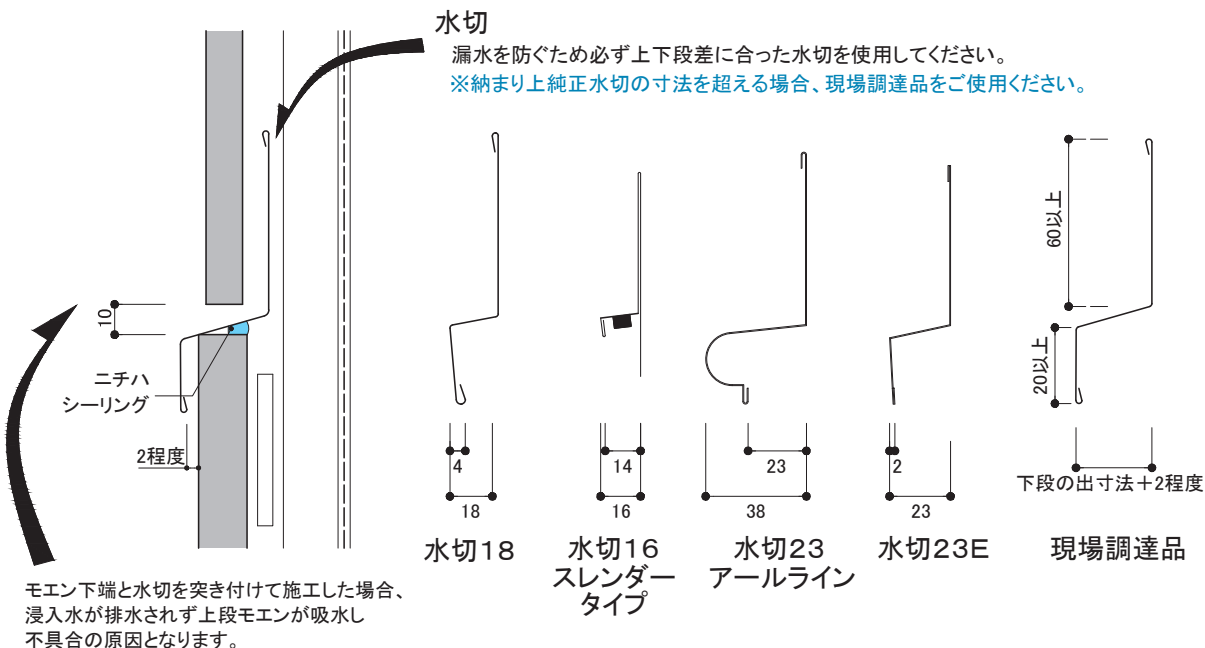

下記のような施工は行わないでください。

■縦張り専用品の横張り施工

縦張り用の実には雨水が上下に流れるよう2mmの隙間を設けています。
横張りに使用した場合、実の隙間に雨水がたまり不具合をまねくおそれがあります。

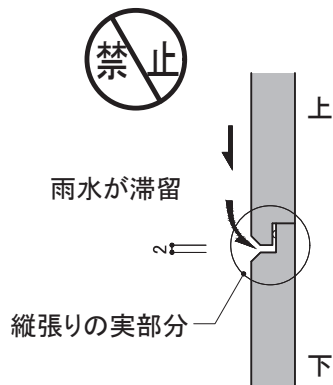

■水平シーリング目地

水平シーリング目地のみによる接合は目地切れによる漏水のおそれがあります。



※幕板仕様であれば標準施工となります。
(寒冷地域では幕板上部は水切仕様となります。P223参照。)

