

4 外張り断熱工法


4-6 縦胴縁仕様 各部の規定

④ 胴縁長さ


1本の連続した縦胴縁の長さを、その胴縁が留め付けられている補助棧の本数により、下記の通り規定します。

〈2階建ての場合〉

- 補助棧1本に留め付ける場合は、胴縁長さを 2000mm以下として下さい。
 - 補助棧2本に留め付ける場合は、胴縁長さを 4000mm以下としてください。
- ※胴縁は途中で切断部分のない連続した1本のものとします。

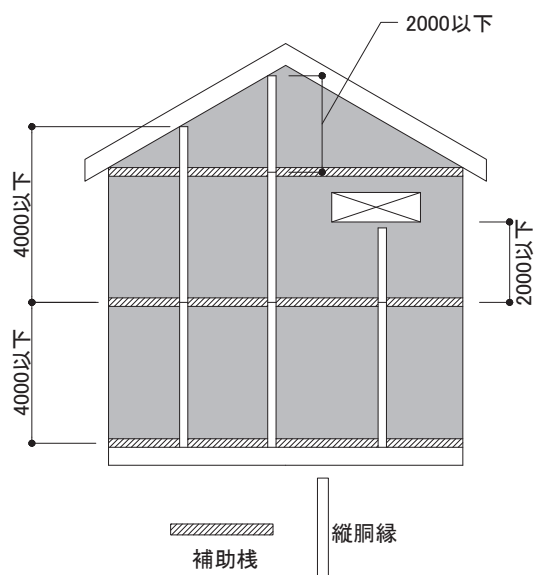

切妻で屋根が高い場合

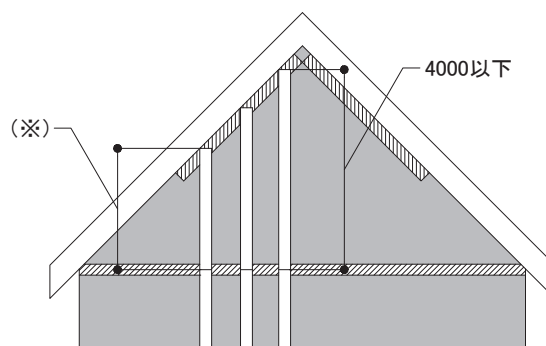

※2000を超える場合、けらばに沿って補助棧を追加してください。

〈3階建ての場合〉

- 補助棧2本に留め付ける場合は、胴縁長さを 3500mm以下としてください。
- ※胴縁は途中で切断部分のない連続した1本のものとします。

