

設計および施工におけるポイント

適用条件

1階と2階、2階と3階の取り合い部の横目地は、化粧目地仕上げが基本仕様となります。適用条件により、横目地消し仕様も可能です。

① 1階と2階、2階と3階の取り合い部：化粧目地仕様（基本仕様）

| 地 域 | 沖縄を除く全国 |
|-----|----------------------------------|
| 構 造 | 木造軸組構造、木造枠組壁構造、 木質パネル・鉄骨造（※1） |
| 階 高 | 3階建て以下 |
| 用 途 | 戸建て住宅、店舗、集合住宅 |

（※1）鉄骨造：C形鋼75×45×厚み1.6mm以上（縦組み、横組み@606mm以下）の上に木胴縁33mm厚の直交組みとなります。




化粧目地の施工例

化粧目地とは、シーリング目地部分を、弾性塗材下塗り、乾燥後に養生テープでマスキングし、弾性塗材上塗り直後にマスキングをはがして形成させる塗材の凹み目地です。

② 1階と2階の取り合い部：横目地消し仕様

| 地 域 | 沖縄を除く全国 |
|-----|-----------------------------|
| 構 造 | 木造軸組構造 ※ その他の構造には適用できません |
| 階 高 | 2階建て以下 ※ 3階建てには適用できません |
| 用 途 | 戸建て住宅、店舗、集合住宅 |
| その他 | 縦胴縁組み限定 縦方向の釘打ち@150mm以下 |

工事の流れ

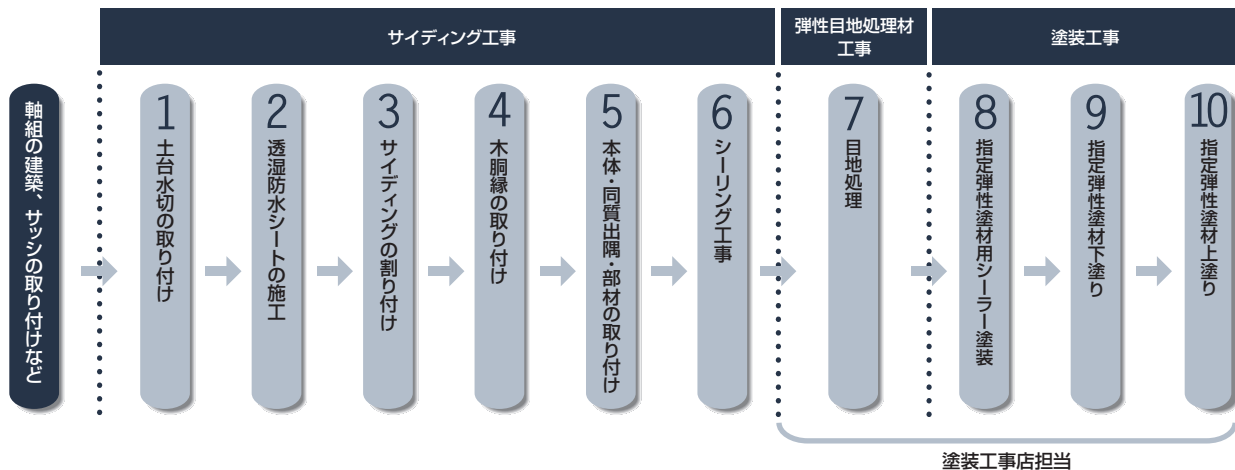

注意点

モエン大壁工法は、完全な目地なし仕上げとはなりません。また下地組みから塗装まで、細心の注意と熟練した技術が必要となりますので、弊社登録外壁工事店、アイカ工業（株）の登録塗装工事店による施工が必要となります。本工法の注意点を十分ご理解、ご了承いただいたうえで、ご採用ください。

■ 1・2階上下接合部（サイディング1・2段目）※1、開口部廻り、入隅部などはシーリング目地を取った上で化粧目地仕上げとしていただくことが必要です。※1 横目地消し仕様を除きます。

理 由

躯体の動きに伴う目地部の変形を吸収させます。

塗膜切れが発生しやすいサッシコーナーと縁を切ります。

シーリングの歪みを目立ちにくくさせます。・シーリング目地＋幕板施工は問題ありません。

■ 目地の目立ちにくい塗装を施す必要があり、指定弾性塗材、指定仕上パターンに限定されます。

■ 指定仕上パターンでの塗装においても、陽の当たり方によって、目地処理範囲の不陸が影となって浮き出ることがあります。

■ モエンパネルはタイル、レンガ、擬石などの下地としてはご使用になれません。

■ その他特殊工法については最寄りの弊社営業所またはお客さま相談室にお問い合わせください。

1階と2階の取り合い部：横目地消し仕様の保証に関する補足事項

- ・ 1階と2階の取り合い部の横目地は、目地消し仕上げとなりますが、建物自体の変形や変位などの影響を受けやすいため保証対象外部位となります。
- ・ 縦目地および切り妻部などの「最上段モエンパネル長さ 1820 mm以下の上下接合部」については、保証対象となります。