


1時間耐火構造

鉄骨下地

金属
胴縁



縦
張り



センターサイディング


NS型

開口部周囲

開口部上側(全長シーリング)




開口部下側

■開口部上側

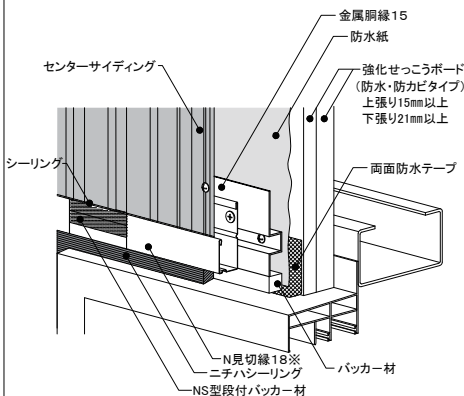

※N見切縁18は部材先端の方にφ6mmの孔開けを300mm間隔で現場加工してください。

■開口部下側

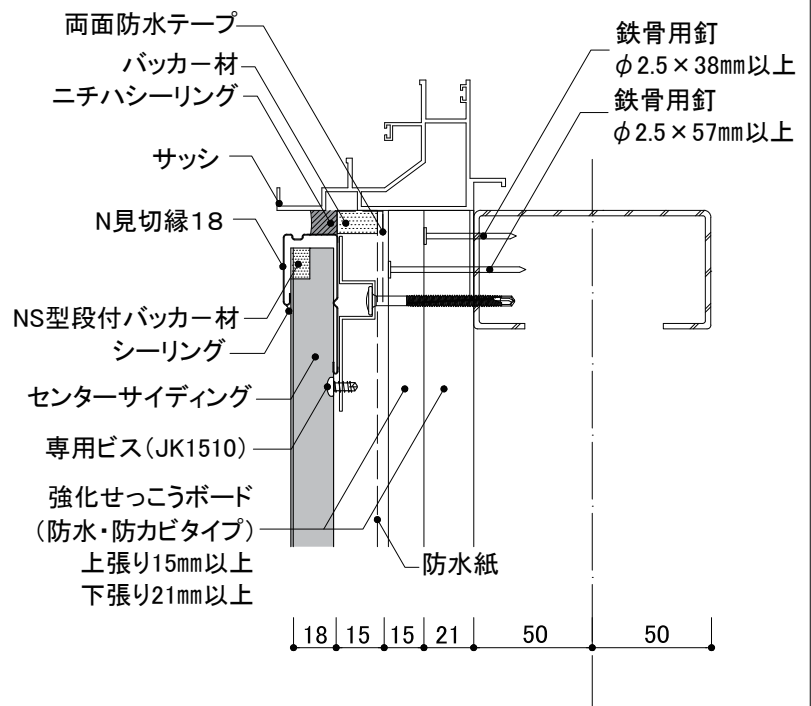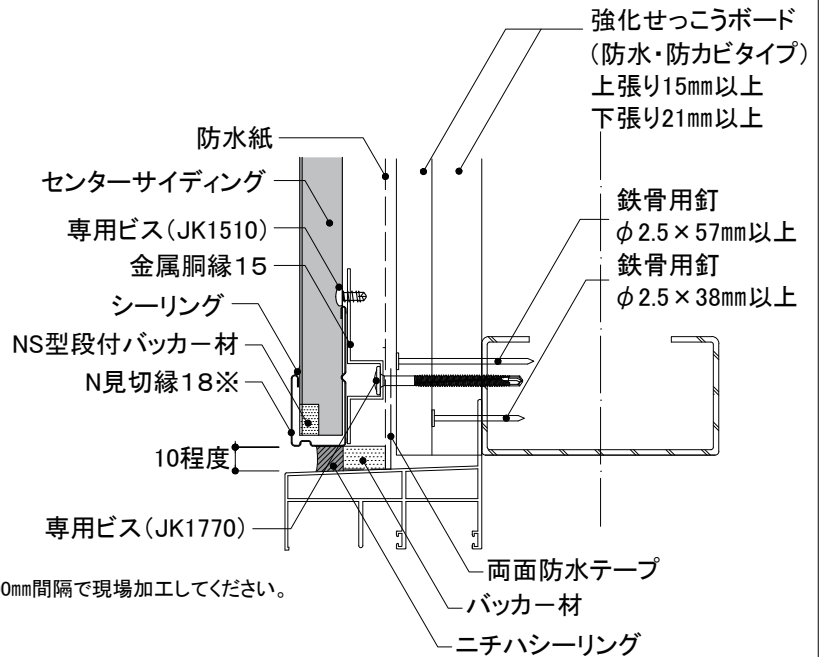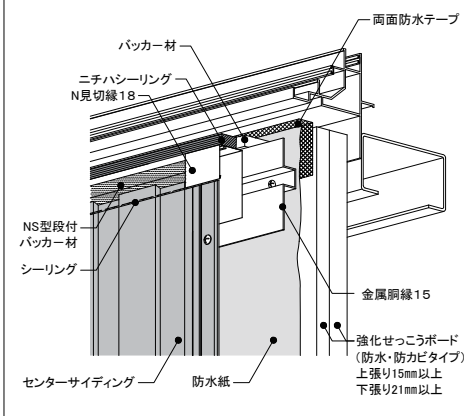

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨造用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。