




上下接合部

中間水切23E+
縦張り金具工法用スターター+縦張り用通気留付金具EX



土台部

通気土台水切+
縦張り通気金具工法用スターター+縦張り用通気留付金具EX

・合板9mm厚(高さ80mm程度)を胴差に1000mm以下で30mmの隙間を設けて留め付けます。

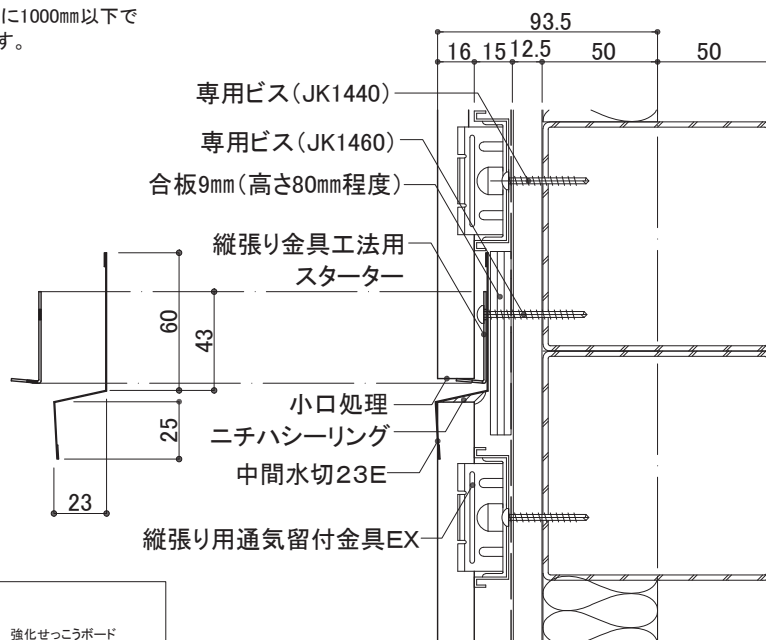

■土台部

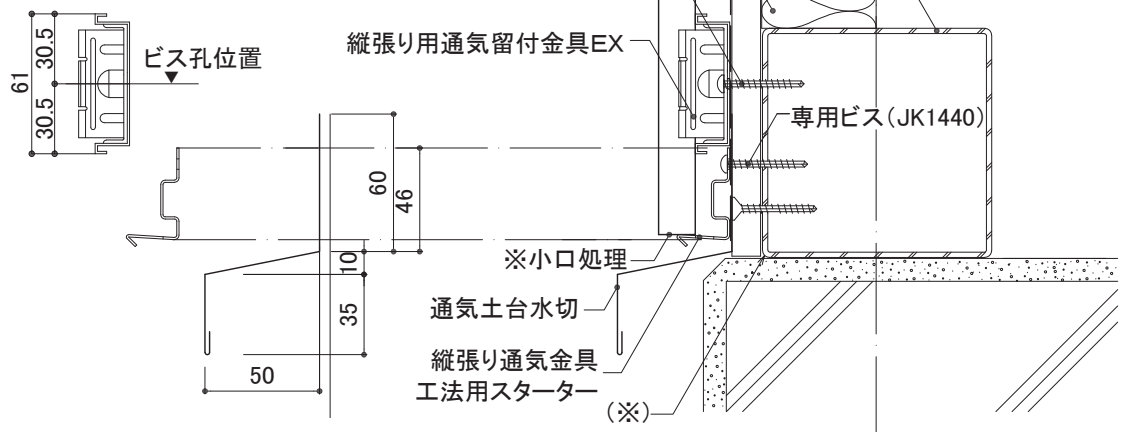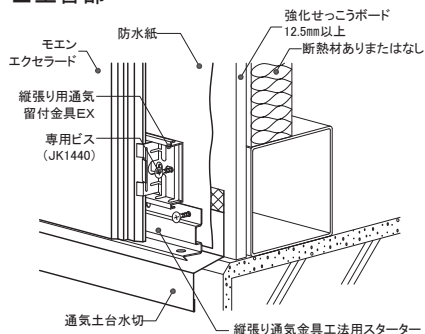

小口

モエンエクセラード縦張り下端小口および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、見え掛り部分については専用補修液を塗布し、それ以外の部分にはモエンシーラーを再度塗布してください。

注：下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

※ 吹き上げ等による雨水浸入を防ぐため、止水処理が確実に行われていることを確認してください。