



出隅部


同質出隅+シーリング

入隅部


シーリング

■出隅部

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。
※内寸70・80mmの同質出隅は使用できません。

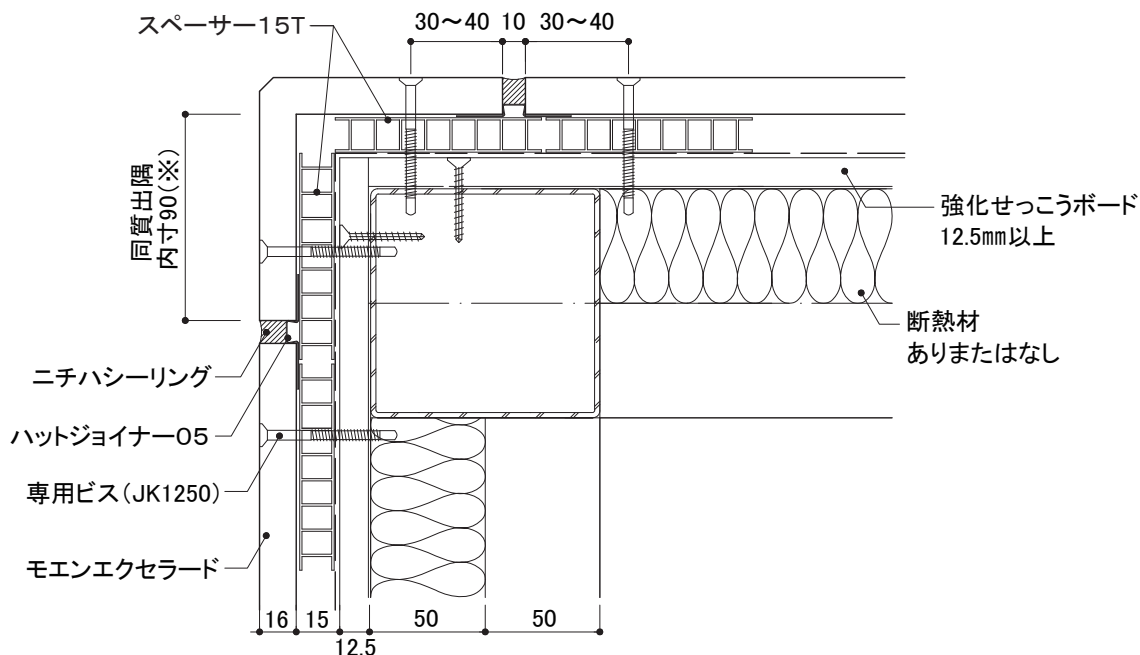

■入隅部

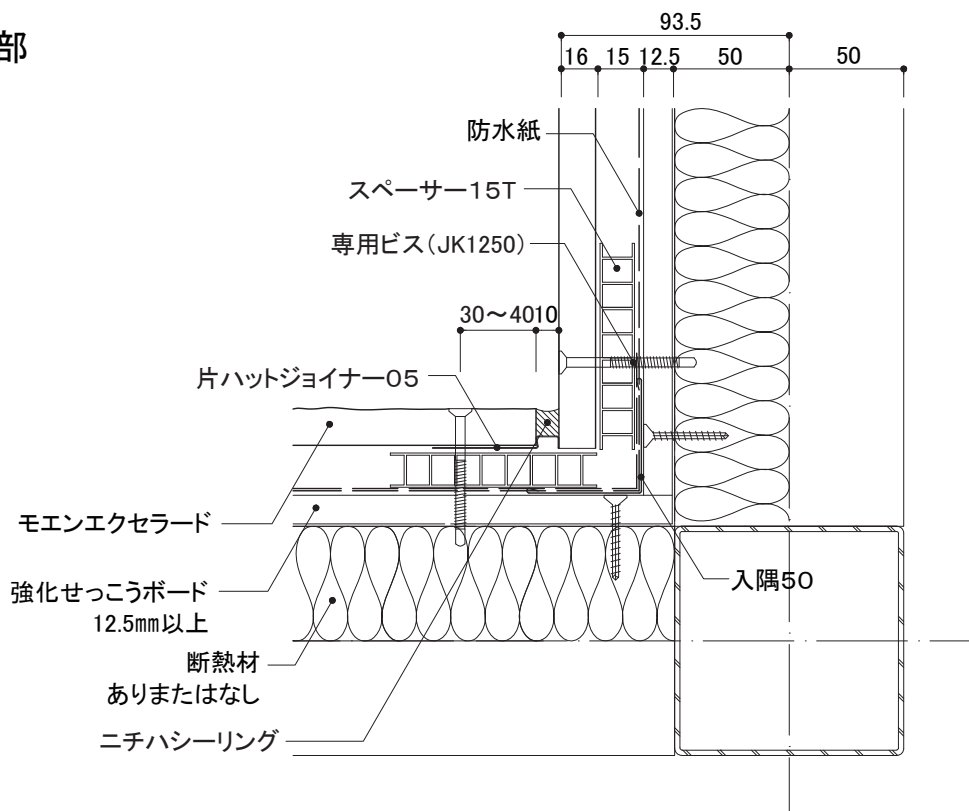

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。