


5 RC造外断熱 金属胴縁工法の標準施工

5-1 施工手順

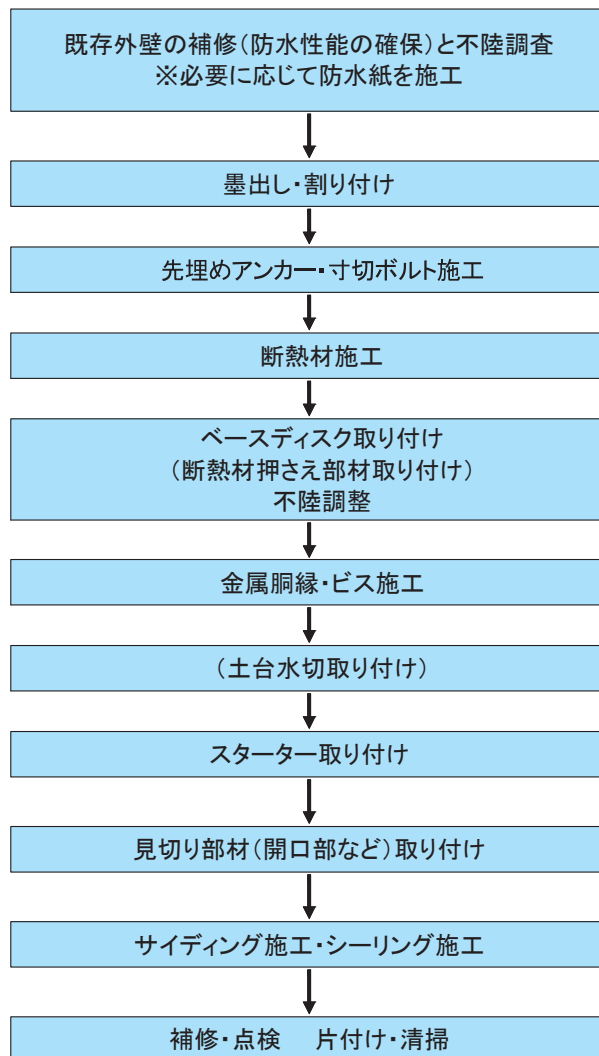

5-2 既存壁の調整

1) クラックの補修方法

- 既存外壁の補修には、シーリング材や弾性系パテ材などを使用してください。
- 既存モルタルに「浮き」のある場合には、その部分を撤去してモルタルで補修してください。

2) 不陸の調整

- 不陸はベースディスクを回転させながら調整してください。
- 既存壁の不陸が10mmを超える物件では、現場で切断できる予備の寸切ボルトをご用意ください。