


5 RC造外断熱 金属胴縁工法の標準施工

5-3 胴縁・アンカーの割り付け

4)「RC躯体」へのアンカーの割り付け注意点

①隣り合うアンカーの距離


隣り合うアンカー(拡張型)は、埋込み深さの3.5倍以上の距離をあけてください。
(モルタル厚み分を除く)

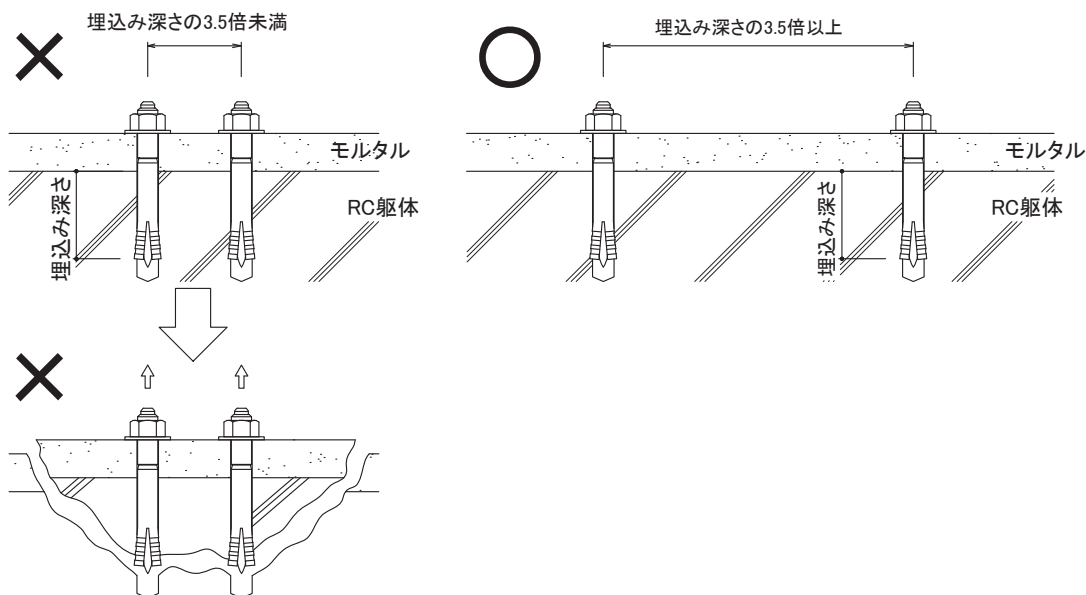

※隣り合うアンカーの留付間隔が狭いと、強度が落ち十分な性能が確保できません。

②躯体端部からのアンカーの距離

端部での施工も同様に、アンカー(拡張型)は埋込み深さの2倍以上の距離をあけます。
(モルタル厚み分を除く)

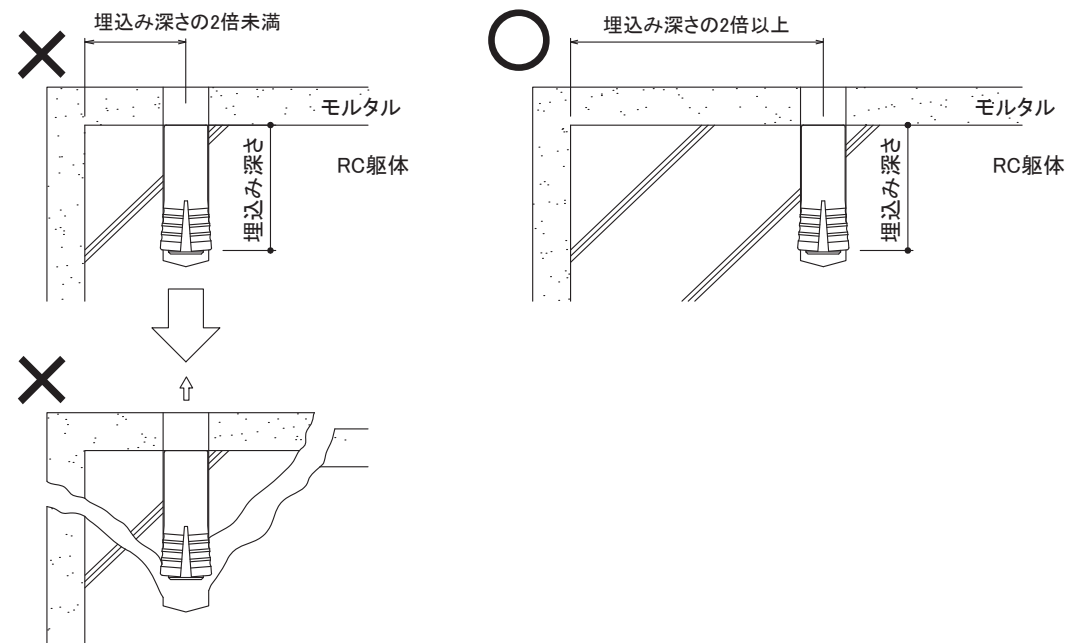

アンカー・ビスの部材・施工など、技術的なお問い合わせ先
サンコーテクノ株式会社 お客様相談窓口 TEL:0120-350-514