


## 7 RC造 専用ブラケット工法の標準施工

### 7-4 各部材の施工

#### 不陸が小さい場合

- ①長穴にねじを留め付け、前後に調整します。
- ②丸孔にねじを留め付け、位置を固定します。
- ③長穴のビスを締め付けます。

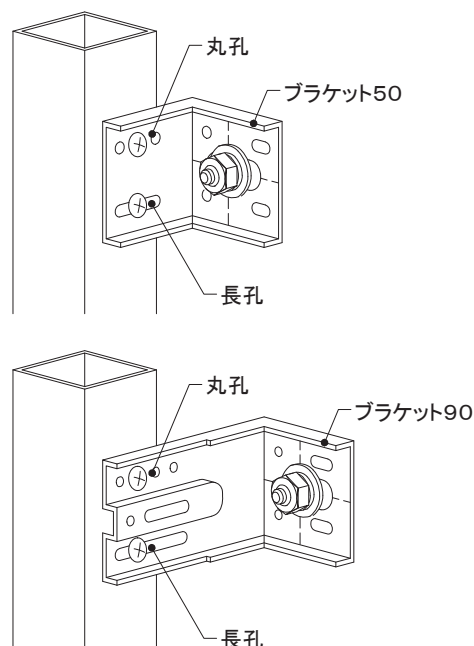

#### 不陸が大きい場合

鋼製胴縁がブラケットに対し、半分以上かからない場合に不陸調整部材をします。

