



9 S造(ALC) 金属胴縁工法・木胴縁工法の標準施工

9-4 胴縁・アンカー・ビスの割り付け

■挿入筋構法・ロッキング構法 縦胴縁組み モエン10尺・センターサイディング横張り

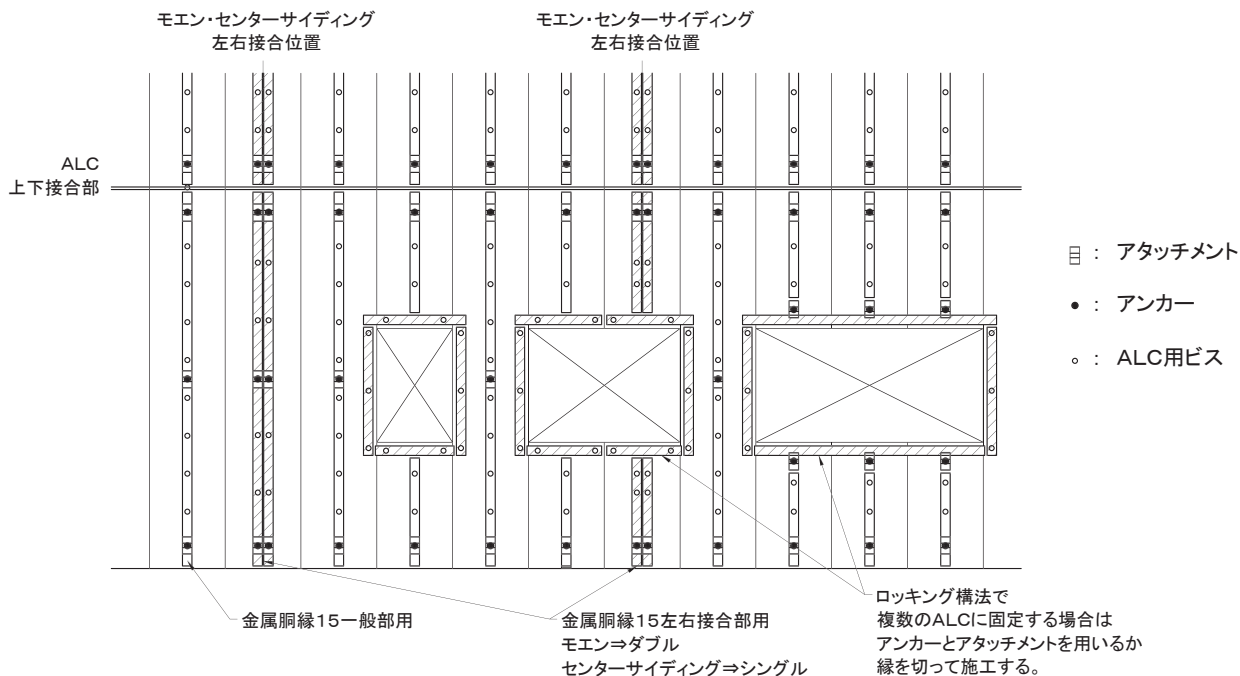

■挿入筋構法・ロッキング構法 縦胴縁組み モエン6尺横張り

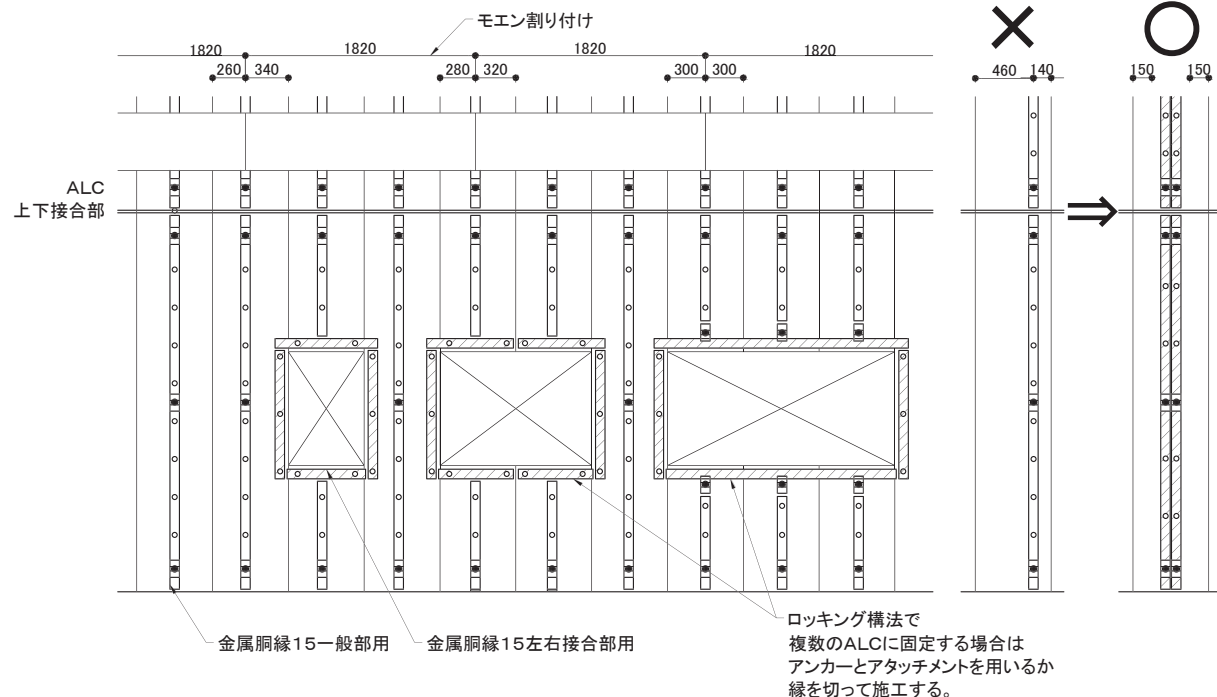

胴縁割り付けの注意事項



モエン6尺品を連続して施工する場合、製品長さ(1820mm)と、ALCの製品幅(例:600mm)の違いにより、ALC端部から胴縁までの位置がズれていきます。胴縁位置(アンカー位置)がALC端部から150mm未満になる場合は、150mm以上離れた位置に金属胴縁左右接合部用を施工し、シーリング目地を設けてください。