



16~21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造(ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 金属胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

4) 各部の納まり概要図


■左右接合部(1.5尺×10尺)

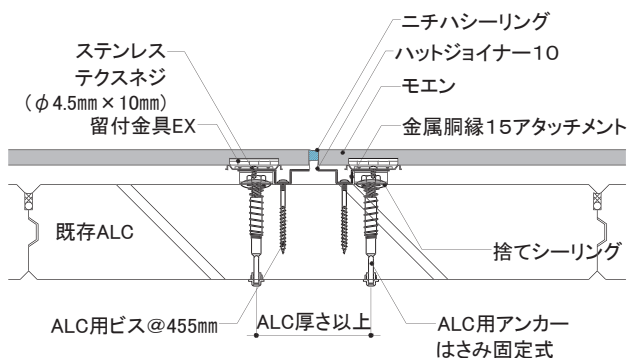


■左右接合部(1.5尺×6尺)

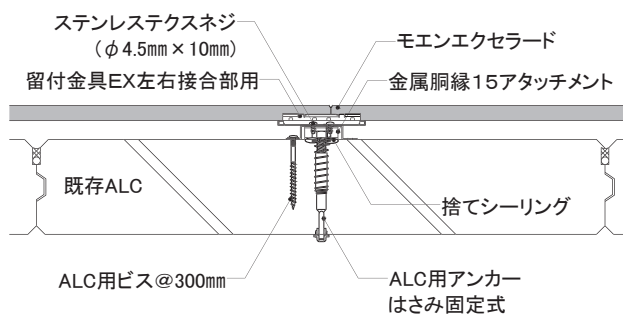

■開口部(上側)

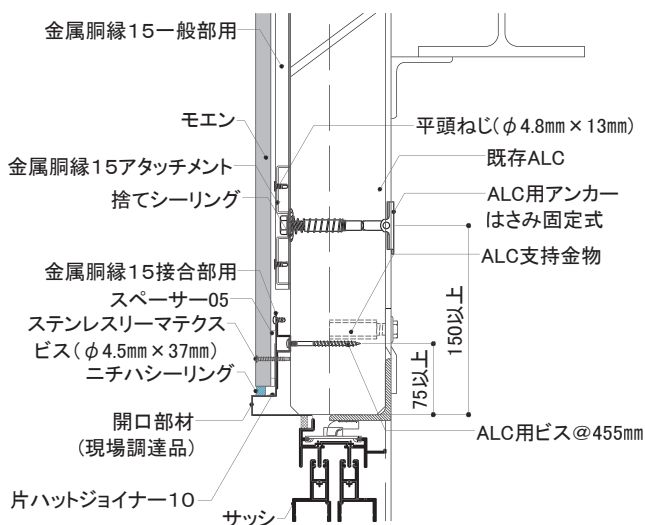

■開口部(下側)

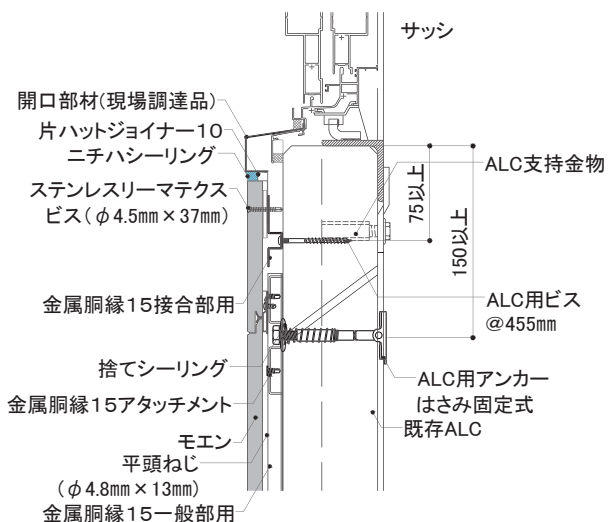

■開口部(左右側)

