
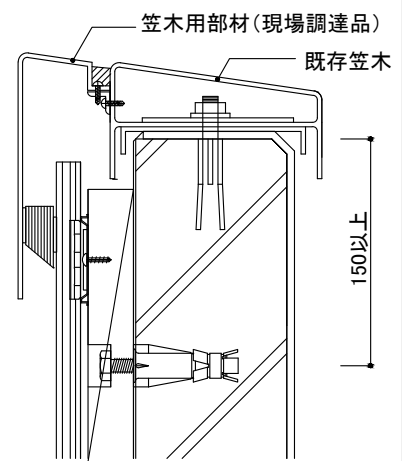
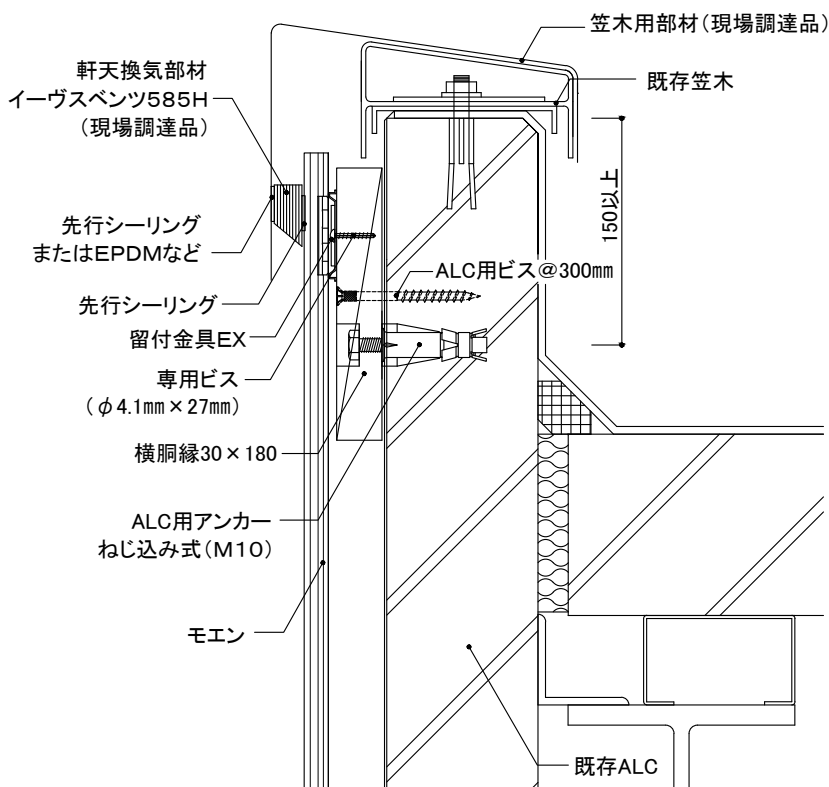


16mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造 (ALC厚100mm挿入筋) 木胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下

## 10) 笠木部

- 笠木用部材は、現場調達により、既存笠木全体にかぶせる、継ぎ足す、あるいは既存笠木を取り外し、あらたに取り付けます。
- 上端部には通気確保のため、イーヴスベントツ585Hを用いて施工します。

(笠木をかぶせる場合)

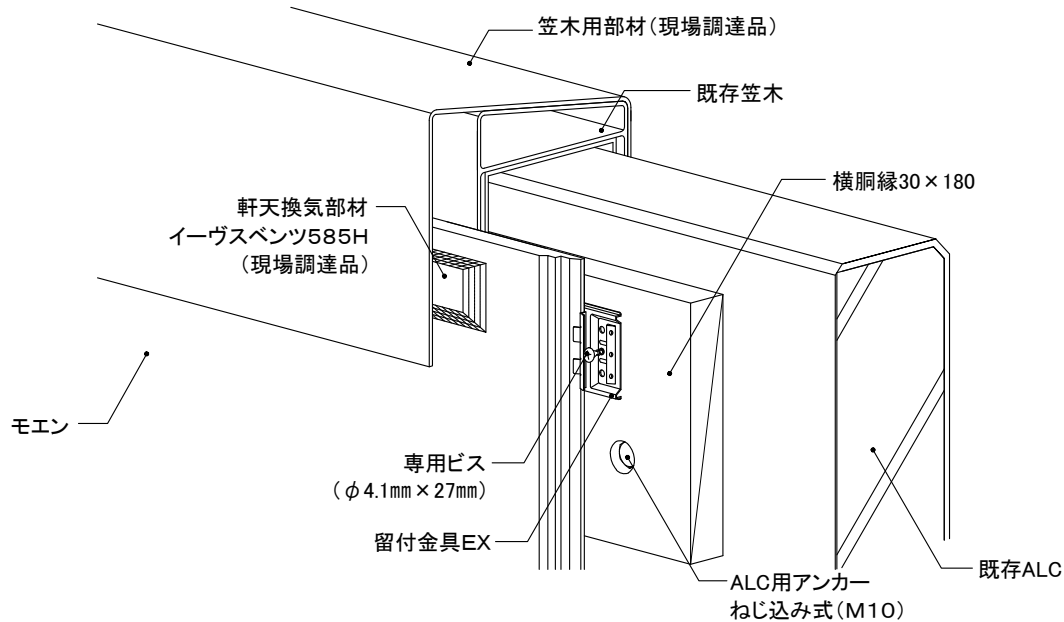

(笠木を継ぎ足す場合)