

## 16～21mm厚品

EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

## 11) 軒天部

## アルミ通気見切縁


- 胴縁の上にスペーサー05およびアルミ通気見切縁を、図の位置に取り付けます。
- モエンは、図のように先孔をあけ、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)で2本留めします。

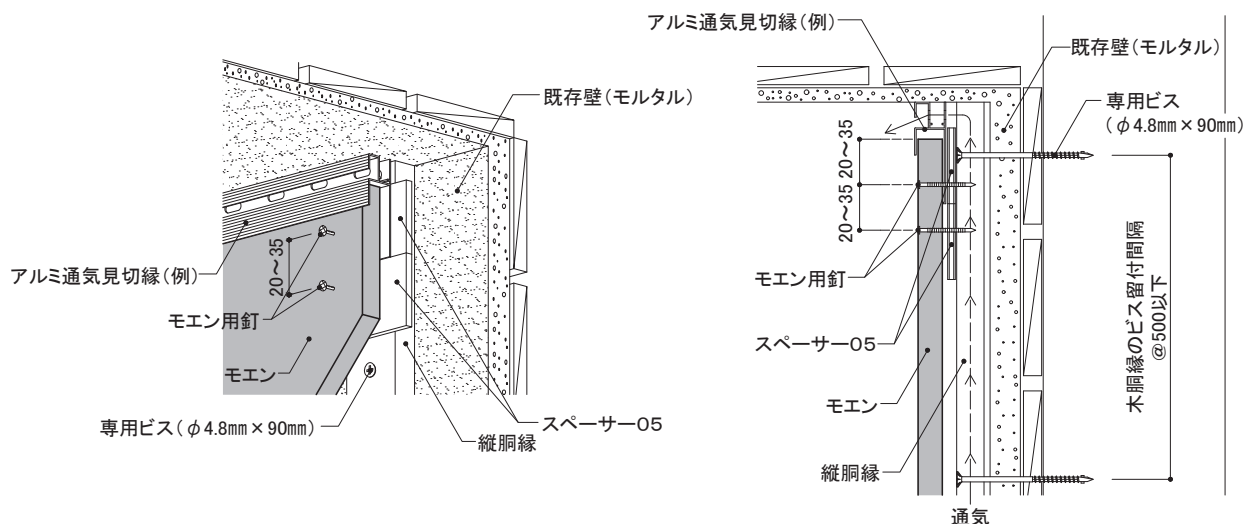

## 12) オーバーハング部

## アルミオーバーハング水切

- オーバーハング水切は、専用ビス(φ4.8mm×90mm)を用いて、@500mm以下の間隔で水平に取り付けます。
- オーバーハング水切上部に、片面防水テープを貼り付けます。
- モエンの下端とオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。
- モエンは、図のように先孔をあけ、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.3mm×38mm)で2本留めします。

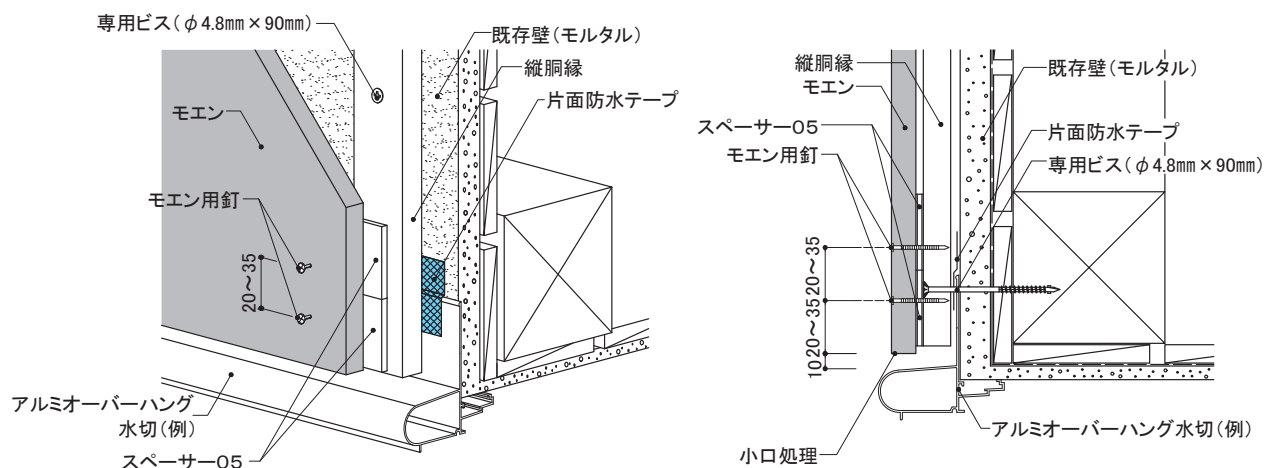

**小口処理** モエン縦張り下端小口面および切断小口面は、モエンシーラーを十分塗布し乾燥後、切断小口面が見える部分については専用補修液を、それ以外の部分はモエンシーラーを塗布します。

**釘頭** 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。