


| | | | | | |
|---------------|------|------------|------|------|-------------|
| 14mm厚品 M W | 工 法 | 下 地 | 留付方法 | 張り方向 | 木胴縁組 |
| | 重ね張り | 木造 モルタル | 釘 | 横 | 縦胴縁@500mm以下 |

8) 開口部 開口額縁シーリングタイプ(鋼板製)

② 上下側


- 胴縁の上に、開口額縁30シーリングタイプ上左右用を図の位置に取り付けます。
- 開口額縁30シーリングタイプの上に、片ハットジョイナー03を取り付けます。
- モエンは、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
- 胴縁の上に開口額縁30シーリングタイプ下用を図の位置に取り付けます。
- モエンは、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。

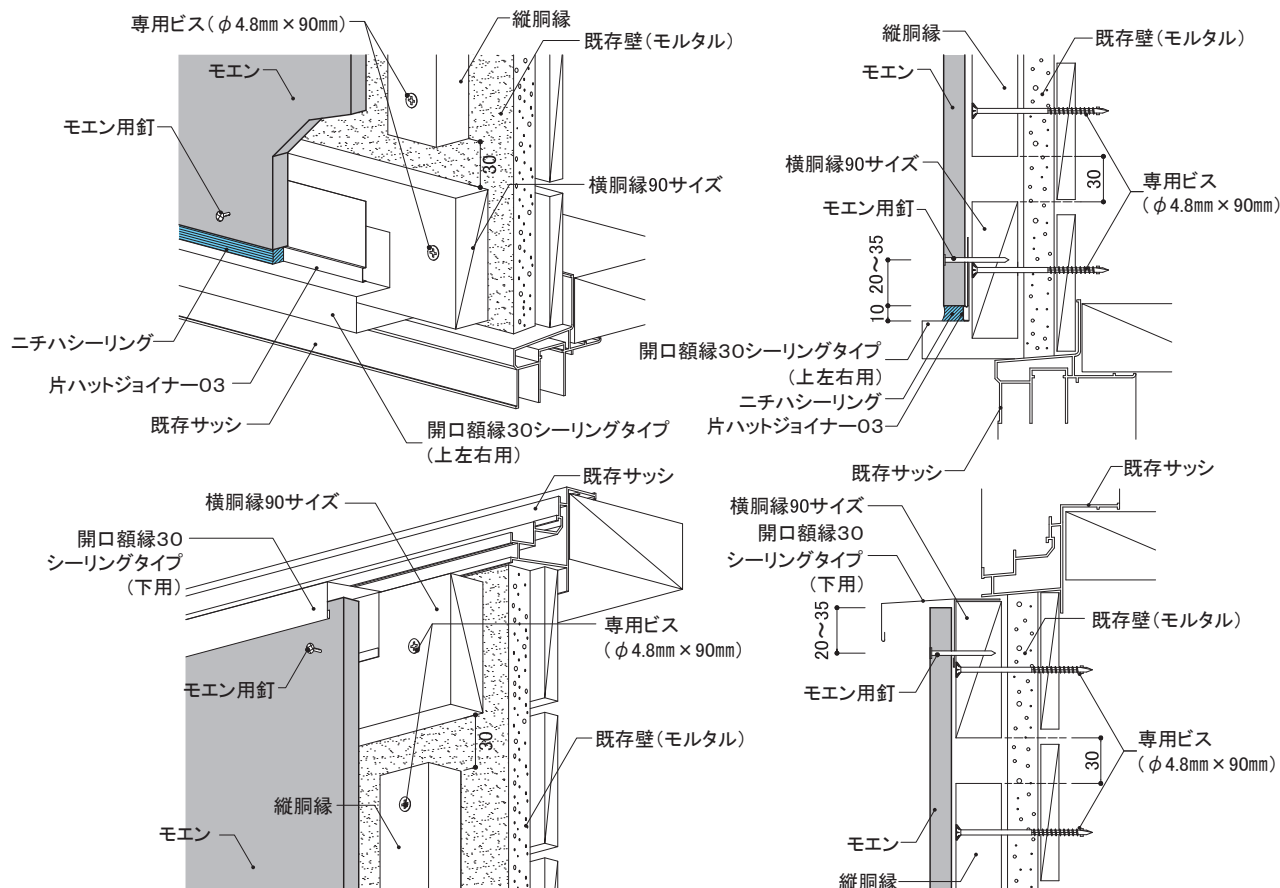

8) 開口部 開口額縁シーリングタイプ(鋼板製)

③ 左右側

- 胴縁の上に、開口額縁30シーリングタイプ上左右用を図の位置に取り付けます。
- 開口額縁30シーリングタイプの上に、片ハットジョイナー03を取り付けます。
- モエンは、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

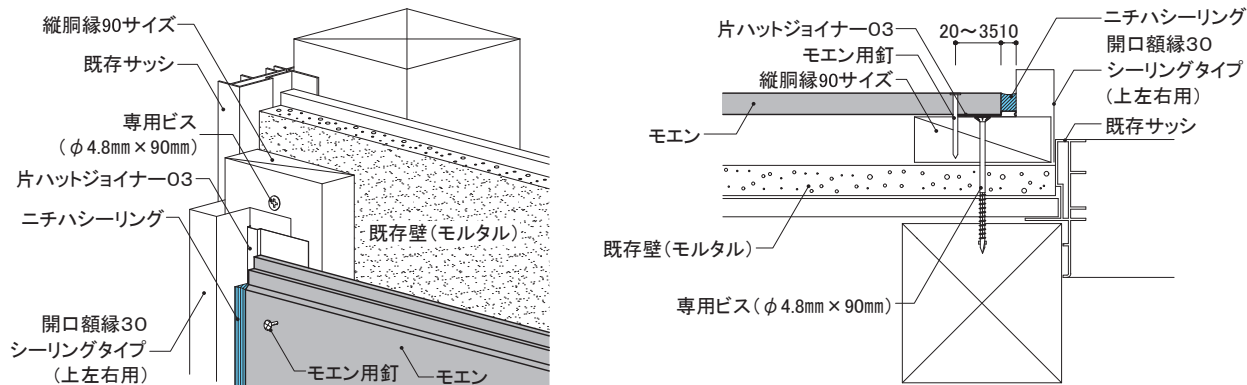

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。