

# 16～21mm厚品

EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具

張り方向


横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

## 5) 土台部

- 通気土台水切は、重ね張り専用ビス(φ4.1mm×16mm)を用い、胴縁ごとに水平に取り付けます。
- 横張り金具工法用スターターは、重ね張り専用ビス(φ4.1mm×16mm)を用い、胴縁ごとに横張り金具工法用スターターの立ち上がり上下2本留めとします。下段部分は先孔をあけてから留め付けます。
- モエンの下端と通気土台水切の間に、10～15mmの隙間を設けます。

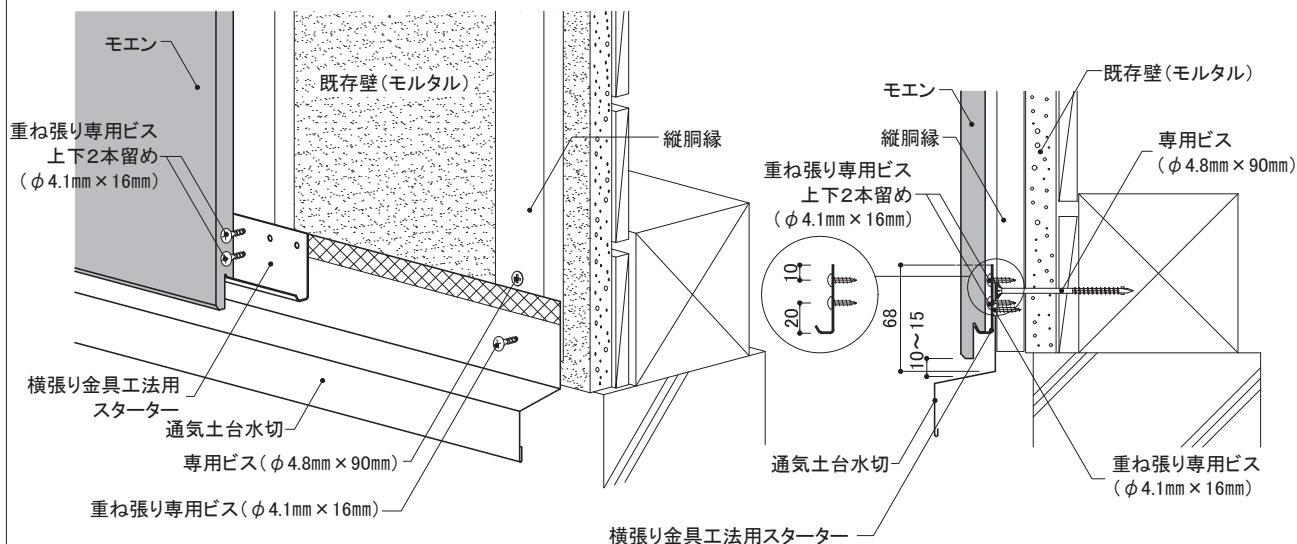

## 6) 上下接合部

- 実に留付金具EXを確実に納め、重ね張り専用ビス(φ4.1mm×16mm)で留め付けます。

